

مذكرة الفيزياء

الصف العاشر (10)

الفصل الدراسي الثاني

العام الدراسي : 2026/2025 م

أ/ يوسف عزمي

الدرس (1) : الحركة التوافقية البسيطة (S . H . M)

الموجة انتقال الحركة الاهتزازية عبر جزيئات الوسط

ماذا يحدث مع ذكر السبب : لجزيئات الماء إذا رميت حجراً في بركة ماء.

الحدث :

السبب :

علل : تنتشر الموجة الحادثة على سطح الماء من جزيء إلى آخر.

بسبب انتقال الطاقة عبر جزيئات الوسط

الحركة الدورية الحركة التي تكرر نفسها في فترات زمنية متساوية

** من أمثلة الحركة الدورية :


علل : تصلح حركة البندول البسيط أو حركة دوران الأرض حول الشمس كأداة لقياس الزمن .

لأنها حركة دورية تكرر نفسها في فترات زمنية متساوية

الحركة التوافقية البسيطة حركة اهتزازية تتناسب فيها قوة الإرجاع طردياً مع الإزاحة وتعاكسها بالاتجاه

بإهمال الاحتكاك مع الهواء

تمثيل الحركة التوافقية البسيطة بيانياً :

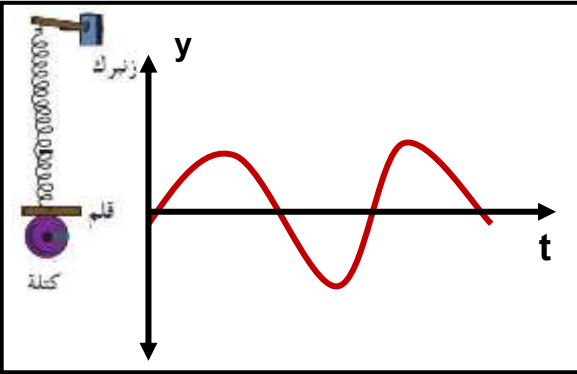

** عند ربط كتلة مثبت بها قلم بنابض معلق بحيث إن القلم يرسم

على ورقة موضوعة تتحرك بشكل أفقي وبسرعة ثابتة ثم

سحبت الكتلة لأسفل وتركت تتحرك حركة توافقية بسيطة :

(أ) أرسم الشكل الناتج على الورقة :

(ب) نستنتج أن الحركة التوافقية البسيطة تمثل بـ

قوة الإرجاع قوة تعمل على إرجاع الجسم إلى موضع اتزانه

وتتناسب طردياً مع الإزاحة وتعاكسها بالاتجاه


علل :


1- يعود الجسم المهتز في الحركة التوافقية البسيطة إلى موضع اتزانه.

أو عندما نقوم بشد الكتلة التي بنهاية النابض ثم نتركها فأنها تتحرك نحو موضع اتزانها.

بسبب قوة الإرجاع التي تقوم بإرجاع الجسم إلى موضع الاتزان

قوة الإرجاع والإزاحة الحادثة في الحركة التوافقية البسيطة

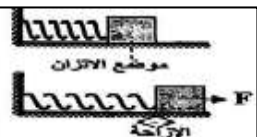



خصائص الحركة التوافقية البسيطة

السعة (A)

أكبر إزاحة للجسم المهتز بعيداً عن موضع سكونه

أو نصف المسافة بين أبعد نقطتين يصل إليهما الجسم المهتز

** بعد الجسم المهتز في أي لحظة عن موضع الاتزان يمثل بينما أكبر بعد للجسم المهتز يمثل

** إذا كان البعد بين أبعد نقطتين يصل إليها الجسم المهتز يساوي (8 cm) فإن سعة الحركة تساوي

$$f = \frac{N}{t}$$

عدد الاهتزازات الحادثة في الثانية الواحدة

التردد (f)

$$T = \frac{t}{N}$$


الزمن اللازم لعمل دورة كاملة

الزمن الدوري (T)


** يقاس الزمن الدوري بوحدة

** يقاس التردد بوحدة


والذي يكافئ

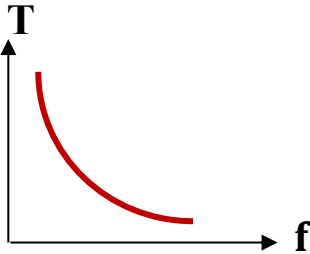

الزمن الدوري والتردد لجسم يتحرك حركة توافقية بسيطة

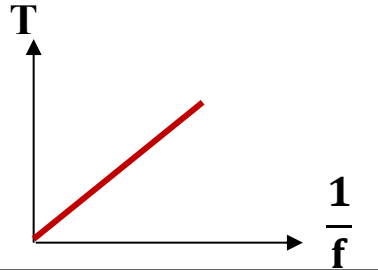

الزمن الدوري ومقلوب التردد في الحركة التوافقية البسيطة

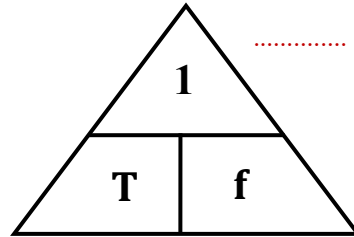


$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

الزاوية التي يمسخها نصف القطر في الثانية الواحدة

السرعة الزاوية (ω)

** تقاس السرعة الزاوية بوحدة

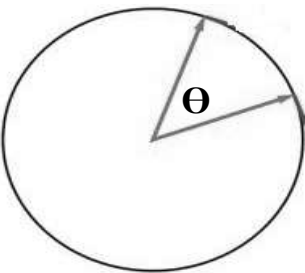


مثال 1 : جسم يتحرك حركة توافقية بسيطة ويصنع (120) اهتزازة خلال دقيقة . أحسب :

أ (التردد :

ب) الزمن الدوري :

ج) السرعة الزاوية (التردد الزاوي) :

معادلات الحركة التوافقية البسيطة

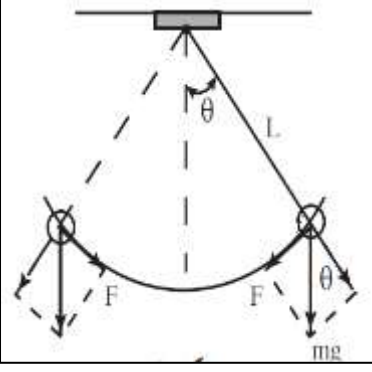

البندول البسيط

عبارة عن ثقل معلق في خيط مهمل الوزن وغير قابل للتمدد

** اذكر الشروط اللازمة لكي تكون حركة البندول البسيط حركة توافقية بسيطة :

1-

2-

** القوة المعيدة (الإرجاع) للبندول تحسب من العلاقة :

علل :

حركة البندول البسيط تكون حركة توافقية بسيطة عندما يهتز بزاوية اهتزاز صغيرة في غياب الاحتكاك.

لأن قوة الإرجاع تتناسب طردياً مع الإزاحة وتعاكسها بالاتجاه

$$y = A \sin (\omega t)$$

الأزاحة في (S . H . M)

** (y) هي (A) هي (ω) هي (t) هي

مثال 1 : يتحرك جسم حركة توافقية بسيطة بحيث تعطي إزاحته بالعلاقة التالية : $y = 15 \sin(10 \pi t)$

حيث تقاس الأبعاد بوحدة (cm) والأزمنة (s) والزوايا (rad) . أحسب :

أ (سعة الحركة :

.....
.....

ب) السرعة الزاوية :

.....
.....

ج) التردد :

.....
.....

د) الزمن الدوري :

.....
.....

هـ) الإزاحة بعد زمن (0.12 s) :

.....
.....

وجه المقارنة	الزمن الدوري في النابض	الزمن الدوري في البندول البسيط
العلاقة الرياضية	$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$	$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$
العوامل		
العلاقة مع الكتلة المعلقة		
العلاقة مع طول الخيط		

** لمضاعفة الزمن الدوري للبندول البسيط إلى مثلي ما كان عليه يجب زيادة طوله إلى

** لإنقاص الزمن الدوري للنابض إلى نصف ما كان عليه يجب إنقاص الكتلة المعلقة إلى

الزمن الدوري للبندول البسيط والجذر التربيعي لطول الخيط	الزمن الدوري للنابض وجذر الكتلة المعلقة بالنابض	الزمن الدوري للنابض ومقلوب جذر ثابت النابض	الزمن الدوري للنابض والجذر التربيعي لثابت النابض
مربع الزمن الدوري للبندول البسيط وطول الخيط	السرعة الزاوية والتردد في الحركة التوافقية البسيطة	السرعة الزاوية والزمن الدوري في الحركة التوافقية البسيطة	منحني الإزاحة والزمن في الحركة التوافقية البسيطة

علل لما يأتي :

1- يختلف الزمن الدوري للبندول البسيط باختلاف المكان علي سطح الأرض.

لأن عجلة الجاذبية الأرضية تختلف باختلاف المكان على سطح الأرض حيث $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

2- الزمن الدوري للبندول البسيط على سطح القمر أكبر من الزمن الدوري لنفس البندول على سطح الأرض.

لأن عجلة الجاذبية على القمر أقل من عجلة الجاذبية على الأرض $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

1- للزمن الدوري والتردد للبندول بسيط يهتز على سطح الأرض عندما يهتز نفس البندول على سطح القمر.

الحدث :

السبب :

2- للزمن الدوري للبندول البسيط إذا زاد طول الخيط الي أربعة أمثال.

الحدث :

السبب :

3- للزمن الدوري للبندول البسيط إذا زادت الكتلة المعلقة الي المثلي.

الحدث :

السبب :

4- للزمن الدوري للناض إذا قلت الكتلة المعلقة الي ربع ما كانت عليه.



الحدث :

السبب :

5- للزمن الدوري إذا زادت سعة الحركة التوافقية البسيطة للمثلي كما بالشكل المقابل.

الحدث :

السبب :

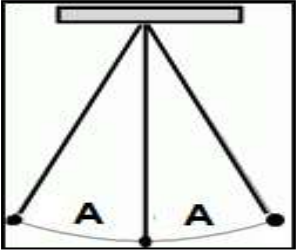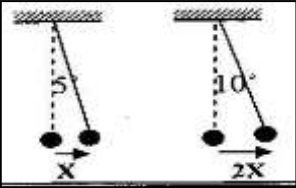


نشاط في الشكل المقابل : بندول بسيط يتحرك حركة توافقية بسيطة .

أ) ماذا يحدث للزمن الدوري عند زيادة سعة الاهتزازة :

ب) ماذا يحدث للزمن الدوري عند زيادة الكتلة المعلقة :

ج) ماذا يحدث للزمن الدوري عند زيادة طول الخيط :

د) ماذا تستنتج :

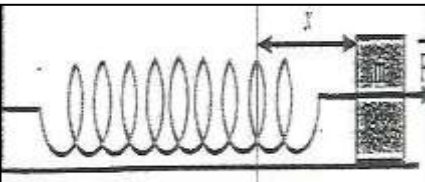

نشاط الشكل المقابل : يمثل حركة نابض يتحرك علي مستوي أفقي

فعندما نقوم بشد الكتلة بقوة (F) فإنها تتحرك عن موضع الاتزان بمقدار (X)

أ) الحركة التي يتحركها النابض تسمى :

ب) خصائص هذه الحركة :

ج) أهم تطبيقات هذا النوع من الحركة :

د) في هذه الحركة تكون قوة الإرجاع تتناسب طردياً مع وتعاكسها في

مثال 1 : إذا كان الزمن الدوري لبندول بسيط يساوي $s (3.14)$. إحسب طول الخيط لهذا البندول .

مثال 2 : بندول بسيط طول خيطه (1 m) وكتلة كرتة (0.1 kg) . أعتبر $(g = 10\text{ m/s}^2)$. أحسب :
أ) الزمن الدوري للبندول البسيط :

ب) الزمن الدوري للبندول إذا زادت كتلة الكرة إلي المثلين :

ج) الزمن الدوري إذا زاد طول الخيط الي اربعة أمثال :


د) الزمن الدوري للبندول بفرض وضعه علي سطح القمر :

مثال 3 : علقت كتلة غير معلومة بنابض ثابت مرونته (400 N/m) وتردده (5 Hz) . أحسب :
أ) الزمن الدوري للنابض :

ب) الكتلة المعلقة في النابض :

مثال 4 : كتلة مقدارها (0.25 kg) متصلة مع نابض مرن ثابت القوة له (100 N/m) وضع أفقيا على طاولة فإذا سحبنا الكتلة مسافة (10 cm) يمين موضع الاتزان وتركنا لتتحرك حركة توافقية بسيطة . أحسب :
أ) الزمن الدوري :

ب) السرعة الزاوية للحركة :

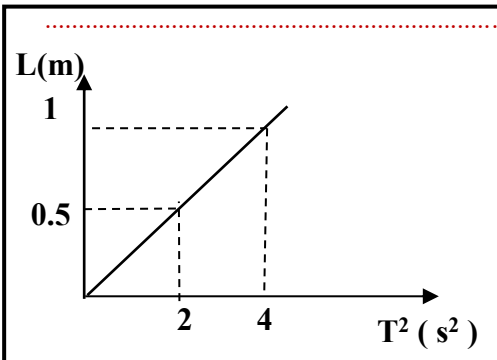

مثال 5 : عند رسم العلاقة البيانية بين مربع الزمن الدوري (T^2) لبندول بسيط وطوله في أحد المختبرات تم الحصول على الخط البياني المقابل .
أحسب مقدار عجلة الجاذبية :

الدرس (2) : خصائص الحركة الموجية

وجه المقارنة	الصوت	الضوء
نوع الموجة		
انتشارها في الوسط المادي		

علل لما يأتي :

- 1- موجات الصوت موجات ميكانيكية بينما موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية.
أو نري ضوء الشمس ولا نسمع صوت الانفجارات الحادثة فيها.
لأن الصوت يحتاج إلى وسط مادي ينتقل فيه بينما الضوء لا يحتاج إلى وسط مادي وينتشر في الفراغ
- 2- موجات الصوت تحتاج إلى وسط مادي لكي تنتقل فيه بينما موجات الضوء تنتشر في الفراغ.
لأن موجات الصوت موجات ميكانيكية بينما موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية
- 3- إذا وضع جرس داخل وعاء زجاجي مفرغ من الهواء فإننا لا نسمع صوت رنين الجرس.
لأن موجات الصوت موجات ميكانيكية لا تنتقل في الفراغ وتحتاج وسط مادي تنتشر فيه


وجه المقارنة	الحركة التوافقية البسيطة	الحركة الموجية (الموجات)
الخصائص		

أنواع الموجات	1- الموجات المستعرضة	2- الموجات الطولية
الشكل		
التعريف	موجات تكون فيها حركة جزيئات الوسط <u>عمودية على اتجاه انتشار الموجة</u>	موجات تكون فيها حركة جزيئات الوسط <u>في نفس اتجاه انتشار الموجة</u>
أمثلة		
مما تتكون		
طول الموجة (λ)		
نصف طول الموجة		

في الشكل التالي موجتان مختلفتين :

نشاط

** الموجة تسمى	** الموجة تسمى
** حركة جزيئات الوسط اتجاه الحركة	** حركة جزيئات الوسط اتجاه الحركة
** الطول الموجي يساوي	** الطول الموجي يساوي

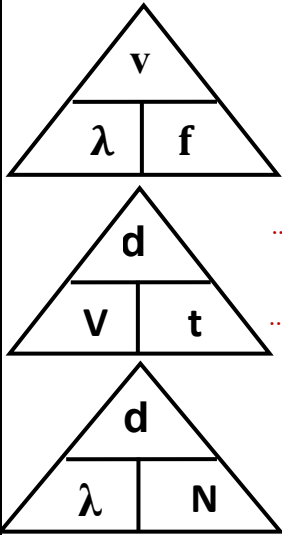

$$v = \lambda \times f$$

حاصل ضرب التردد في الطول الموجي

سرعة انتشار الموجات

1- تمثل (λ) : وتمثل (f) :

2- لحساب سرعة انتشار الموجات (V) بدلالة المسافة الكلية (d) والزمن (t) :

3- لحساب الطول الموجي (λ) بدلالة المسافة الكلية (d) وعدد الموجات (N) :

4- أذكر العوامل التي تتوقف عليها سرعة الموجات (مثل الصوت والضوء) :

ماذا يحدث مع ذكر السبب :

1- ل سرعة انتشار الموجة عندما يزداد ترددها لمثلي ما كان عليه.

الحدث : السبب :

2- لطول موجة عندما يزداد ترددها لمثلي ما كان عليه.

الحدث : السبب :

تردد الموجة وطولها الموجي	تردد الموجة ومقلوب طولها الموجي	سرعة انتشار الموجات وتردد الموجات	سرعة انتشار الموجات والطول الموجي

علل : تظل سرعة انتشار الموجات ثابتة في نفس الوسط مهما زاد التردد أو لا تتوقف علي التردد والطول الموجي.

لأن كلما زاد التردد يقل الطول الموجي بنفس النسبة وتظل سرعة الموجات ثابتة


مثال 1 : قطعت موجة صوتية ترددها (200 Hz) ملعب طوله (80 m) خلال زمن (0.25 s) . أحسب :

أ) سرعة الموجة :

ب) طول الموجة :

ج) طول الموجة إذا أصبح تردد الموجة (400 Hz) :

مثال 2 : في الشكل المقابل : يوضح الإزاحة والزمن لموجة مستعرضة من الرسم أوجد :

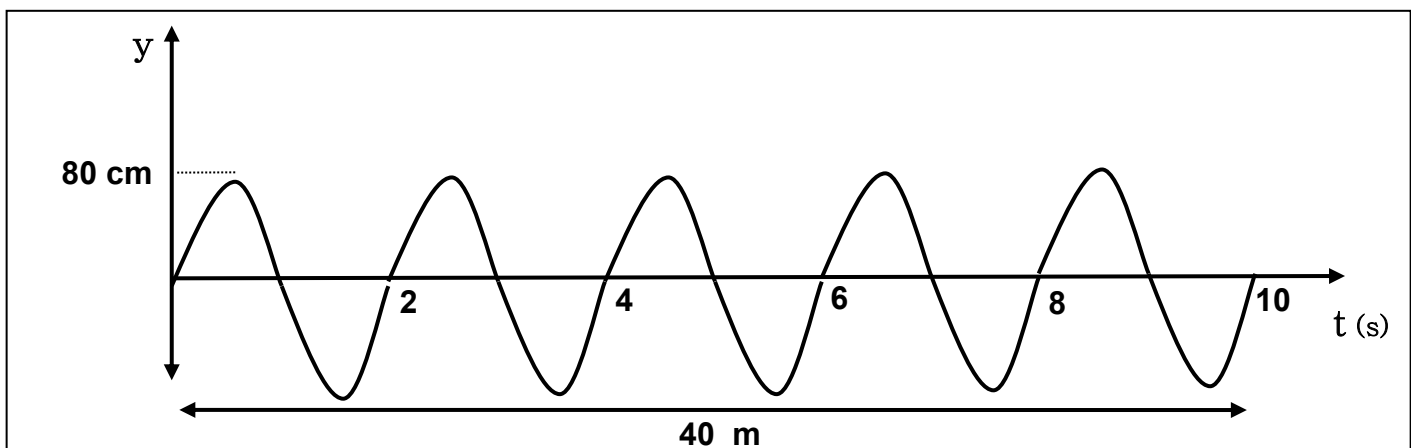

1) سعة الاهتزازة :

2) الزمن الدوري :

3) التردد :

4) السرعة الزاوية :

5) الطول الموجي :

6) سرعة انتشار الموجة :

الصوت

اضطراب ينتقل في الوسط نتيجة اهتزازه

الصوت


انعكاس الصوت

ارتداد الصوت عندما يقابل سطح عاكس

انعكاس الصوت

نشاط

في الشكل المقابل تجربة انعكاس الصوت .

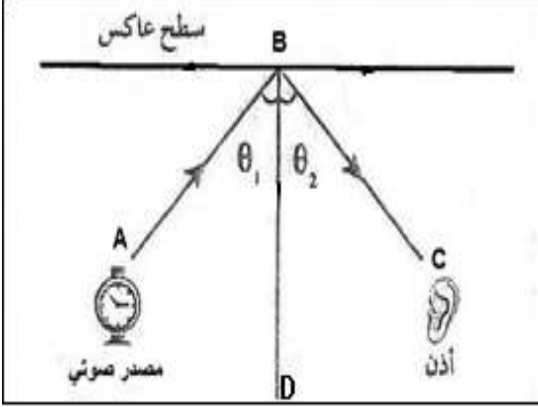

أ (الشعاع (AB) يمثل

والشعاع (BC) يمثل

ب (العمود (BD) يمثل


د (الزاوية (\theta_1) تمثل

هـ (الزاوية (\theta_2) تمثل

و (أذكر قانوني الانعكاس :

1- القانون الأول للانعكاس :

2- القانون الثاني للانعكاس :

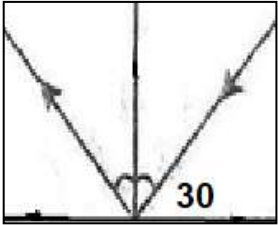

** في الشكل تكون زاوية السقوط بالدرجات وزاوية الانعكاس بالدرجات

ماذا يحدث مع ذكر السبب :

1- عند سقوط الطاقة الصوتية على السطح الفاصل بين وسطين.

الحدث :

السبب :

2- عند سقوط موجات الصوت على سطح الحديد.

الحدث :

السبب :

3- عند سقوط موجات الصوت على سطح الصوف أو القماش.

الحدث :

السبب :

4- إذا سقط الشعاع الصوتي عمودياً على السطح العاكس.

الحدث :

السبب :

انكسار الصوت

$$\frac{\sin \phi}{\sin \theta} = \frac{V_1}{V_2}$$


التغير في مسار موجات الصوت عند انتقالها بين وسطين مختلفي الكثافة

انكسار الصوت

نشاط

في الرسم المقابل اكمل المطلوب :

- هي (V_1)
 هي (V_2)
 هي (ϕ)
 هي (θ)

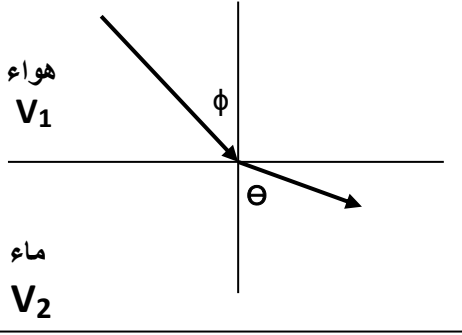

مثال 1: موجة صوتية في الهواء سقطت علي السطح الفاصل بين الهواء والماء بزاوية سقوط (13°) فانكسرت في الماء بزاوية انكسار (75°) إذا علمت أن سرعة الصوت في الهواء (340 m/s) أحسب سرعة الصوت في الماء.


.....

****** عند نفس درجة الحرارة يكون الصوت أسرع في ثم ثم
****** ينكسر الصوت في الهواء باختلاف

نشاط


(أ) في الشكل المقابل أكمل مسار الشعاع الصوتي ثم اكمل المطلوب :

- 1- ماذا يحدث للشعاع الصوتي :
 2- السبب :

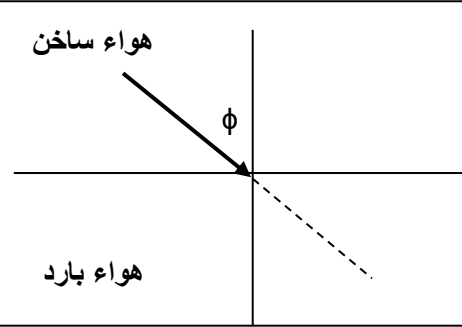


(ب) في الشكل المقابل أكمل مسار الشعاع الصوتي ثم اكمل المطلوب :

- 1- ماذا يحدث للشعاع الصوتي :
 2- السبب :

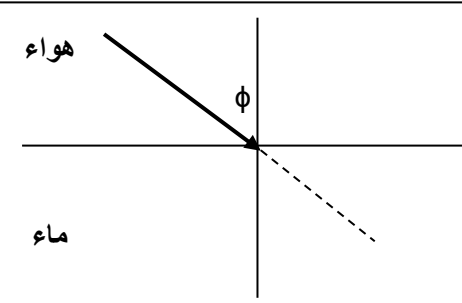

(ج) في الشكل المقابل أكمل مسار الشعاع الصوتي ثم اكمل المطلوب :

- 1- ماذا يحدث للشعاع الصوتي :
 2- السبب :

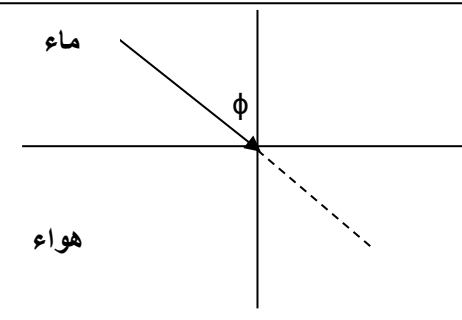

ماذا يحدث مع ذكر السبب :

1- إذا أنتقل الصوت من الماء إلى الهواء.

الحدث :

السبب :

2- إذا أنتقل الصوت من الهواء إلى الماء.

الحدث :

السبب :

3- إذا سقط الشعاع الصوتي عمودياً على السطح الفاصل بين وسطين مختلفين في الكثافة.

الحدث :

السبب :

علل لما يأتي :

1- حدوث انكسار الموجات الصوتية عند مرورها بين وسطين.

نتيجة اختلاف سرعة الصوت في الوسطين

2- سماع الصوت الصادر من السيارات في الليل وعدم سماعه في النهار.

لأن الهواء غير متجانس الحرارة وسرعة الصوت في الهواء الساخن أكبر

من الهواء البارد فينكسر الصوت لأعلى في النهار وينكسر لأسفل في الليل

3- تحدث ظاهرة انكسار الصوت في الهواء الذي يحيط بسطح الأرض.

لأن الهواء غير متجانس الحرارة وتختلف سرعة الصوت عند انتقاله

بين طبقات الهواء مختلفة الحرارة



نشاط

الشكل المقابل : يوضح احدي خواص الموجات الصوتية

(أ) أسم الخاصية : انكسار الصوت

(ب) تحدث هذه الظاهرة بسبب

(ج) تحدث الحالة الأولى في وتحدث الحالة الثانية في

(د) نستطيع سماع الأصوات البعيدة في



التداخل في الصوت

تراكم الموجات

عبور الموجات نقطة ما ثم تستعيد كل موجة شكلها وتكمل في الاتجاه الذي تسلكه

** نقطة تتجمع فيها الموجات ذات النوع الواحد تسمى

** لا يتحقق مبدأ التراكم إذا كانت الموجتان من نوعين



علل : يمكن سماع شخص بوضوح بالرغم من أن صوته تقاطع مع أصوات أخرى.

بسبب تراكم موجات الصوت

تداخل الموجات


ظاهرة التراكم بين مجموعة موجات من نوع واحد ولها نفس التردد

** للحصول على نمط تداخل واضح ومستمر لابد أن يكون للموجات ذات التردد الواحد المتداخلة نفس

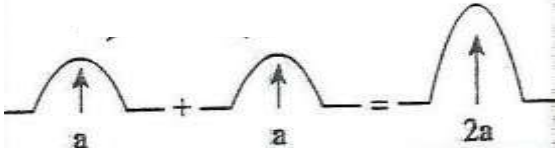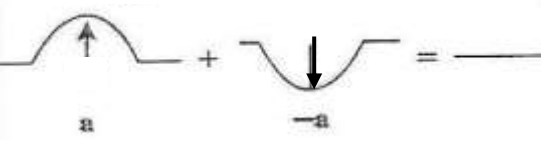وجه المقارنة	التداخل البنائي	التداخل الهدمي
التعريف	تداخل تدعم الموجات بعضها البعض	تداخل تلغي الموجات بعضها البعض
الشكل		
متى يحدث		
السعة الكلية لموجتين لهما نفس السعة		
نوع الموجات المتداخلة		

الشكل التالي يوضح تداخل الموجات .

نشاط

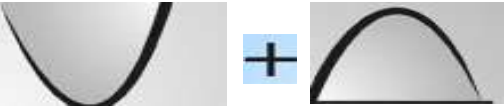	
1- نوع التداخل	1- نوع التداخل
2- يحدث نتيجة التقاء	2- يحدث نتيجة التقاء
3 - تكون الإزاحة الكلية تساوي	3 - تكون الإزاحة الكلية تساوي
4- يؤدي التداخل إلي	4- يؤدي التداخل إلي
5 - شروط حدوثه الموجات الطور	5 - شروط حدوثه الموجات الطور

حيود الصوت


ظاهرة انحناء الموجات حول حافة حادة أو عند نفاذها من فتحة صغيرة بالنسبة لطولها الموجي

حيود الصوت

** يزداد انحناء الموجات كلما كان اتساع الفتحة الطول الموجي .

علل : يمكنك سماع صوت يفصلك عنه حاجز (حائط)

بسبب حيود الصوت عند اصطدامه بحاجز

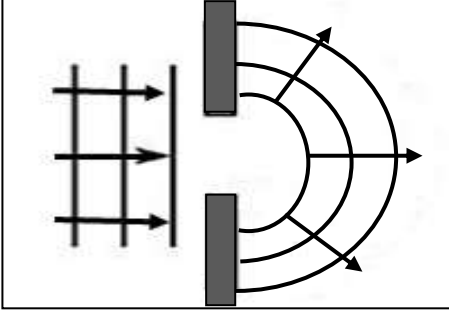

نشاط الشكل المقابل : يوضح احدي ظواهر الموجات الصوتية.


أ) أكمل مسار الموجات الصوتية بعد مرورها من الفتحة في الشكل المقابل.

ب) تسمى هذه الظاهرة

ج) تزداد الظاهرة وضوحا كلما كان اتساع الفتحة الطول الموجي.

نشاط الشكل المقابل : يوضح مرور الموجات الصوتية في فتحتين.


نشاط

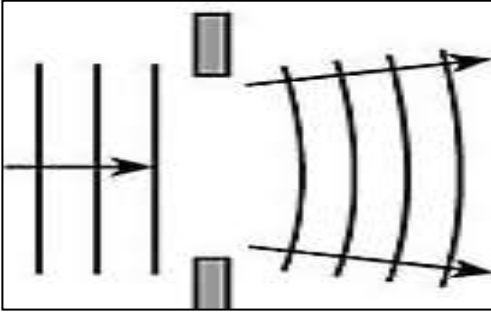

الملاحظة :

الاستنتاج :

.....

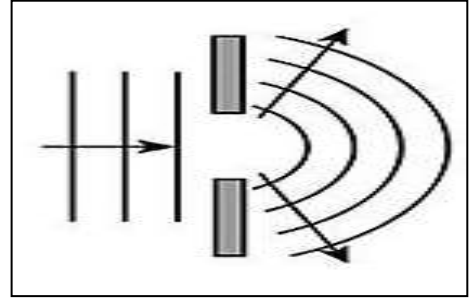

الملاحظة :

الاستنتاج :

.....



** لتوضيح ظاهرة حيود الصوت عملياً نستخدم


تابع الدرس (2) : الموجات الموقوفة

موجات تنشأ من تراكب قطارين من الموجات متماثلة في التردد والسعة
ويسيران باتجاهين متعاكسين

الموجات الموقوفة (الساكنة)


نشاط

الشكل يمثل تجربة ميلد :

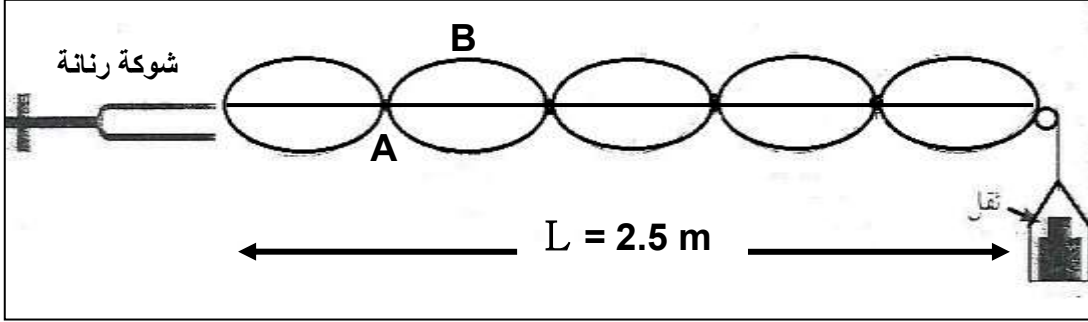

- 1- نوع الموجات المتكونة عند طرق الشوكة الرنانة
- 2- النقطة (A) تسمى حيث سعة الاهتزازة تكون
- 3- النقطة (B) تسمى حيث سعة الاهتزازة تكون
- 4- المسافة بين النقطتين (A) متتاليتين أو بين النقطتين (B) متتاليتين تمثل
- 5- لحساب طول الوتر (L) في الشكل السابق نستخدم العلاقة :
- 6- لحساب الطول الموجي (λ) في الشكل السابق نستخدم العلاقة :
- 7- من الشكل السابق الطول الموجي (λ) يساوي

وجه المقارنة	البطن	العقدة
التعريف	موضع تكون فيه سعة الاهتزاز أكبر ما يمكن	موضع تكون فيه سعة الاهتزاز صفر

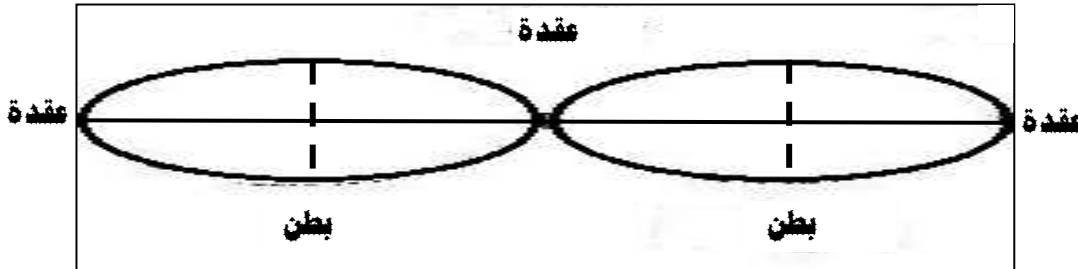

نشاط




من الشكل المقابل .

عرف كلاً من :

* ربع طول الموجة الموقوفة ($\frac{1}{4} \lambda$) : المسافة بين عقدة وبطن متتاليتين

* نصف طول الموجة الموقوفة ($\frac{1}{2} \lambda$) : المسافة بين عقدتين متتاليتين أو المسافة بين بطنين متتاليتين

* طول الموجة الموقوفة (λ) : مثلي المسافة بين عقدتين متتاليتين أو مثلي المسافة بين بطنين متتاليتين

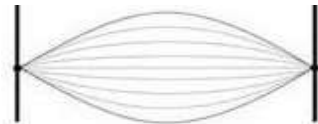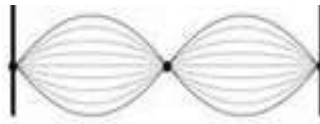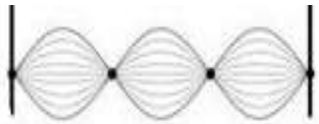نوع النغمة	النغمة الأساسية	التوافقية الأولى	التوافقية الثانية
الشكل			
عدد القطاعات			
طول الوتر $L = \frac{n}{2} \lambda$			
الطول الموجي $\lambda = \frac{2}{n} L$			
التردد ($f = n f_0$)			
النسبة بين طول الأوتار			
النسبة بين الترددات			

علل لما يأتي :

- تتكون الموجات الموقوفة في الأوتار المهتزة.
بسبب تراكب قطارين من الأمواج الساقطة والمنعكسة لها نفس التردد والسعة وفي اتجاهين متعاكسين
- تسمى الموجات الساكنة بهذا الاسم.
لأن أماكن العقد والبطن ثابتة
- يصدر الوتر أقل تردد عندما يصدر نغمته الأساسية.
لأن في النغمة الأساسية يهتز الوتر كقطاع واحد والتردد يتناسب طردياً مع عدد القطاعات

مثال 1 : اهتز حبل طوله (240 cm) اهتزازاً مكوناً ثلاث بطون (قطاعات) عندما كان التردد (15 Hz) . أحسب :



(أ) الطول الموجي :

(ب) سرعة انتشار الموجة في الحبل :

مثال 2 : وتر طوله (1.5 m) تولدت عليه موجة موقوفة مكونة من (7) عقد وسرعة الموجات (12 m/s) . أحسب :



(أ) طول الموجة الحادثة في الوتر :

(ب) أحسب تردد النغمة الصادرة :

(ج) حدد نوع النغمة الصادرة :

اهتزاز الأوتار المستعرضة (الصنو متر)

** حساب سرعة الموجات في الوتر (V) : $V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

** تردد النغمة الصادرة من الوتر (f) : $f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

العوامل المؤثرة علي تردد النغمة الأساسية الصادرة من الوتر :

1- طول الوتر (L) :

** تردد النغمة الأساسية لوتر يتناسب مع طول الوتر

** تردد النغمة الأساسية لوتر يتناسب مع مقلوب طول الوتر

** العلاقة بين تردد النغمة الأساسية وطول الوتر تمثل بـ :

2- قوة الشد في الوتر (T) :

** تردد النغمة الأساسية يتناسب مع الجذر التربيعي لقوة الشد في الوتر

** العلاقة بين تردد النغمة الأساسية وقوة الشد تمثل بـ :

** لحساب قوة الشد بدلالة الكتلة المعلقة في الوتر نستخدم العلاقة :

3- كتلة وحدة الأطوال من الوتر (μ) :

** تردد النغمة الأساسية يتناسب مع الجذر التربيعي لكتلة وحدة الأطوال

** تردد النغمة الأساسية يتناسب مع مقلوب جذر كتلة وحدة الأطوال

** العلاقة بين تردد النغمة الأساسية وكتلة وحدة الأطوال تمثل بـ :

** لحساب كتلة وحدة الأطوال بدلالة كتلة الوتر نستخدم العلاقة :

ماذا يحدث مع ذكر السبب :

1- لتردد الوتر المهتز إذا زاد طول الوتر للمثلي.

الحدث :

السبب :

2- لتردد الوتر المهتز إذا زادت قوة الشد إلي أربعة أمثال.


الحدث :

السبب :


3- لتردد الوتر المهتز إذا قلت كتلة وحدة الأطوال إلي ربع ما كانت عليه.

الحدث :


السبب :

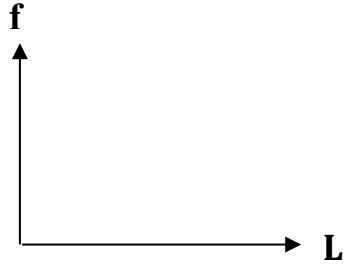


تردد النغمة الأساسية للوتر
وطول الوتر

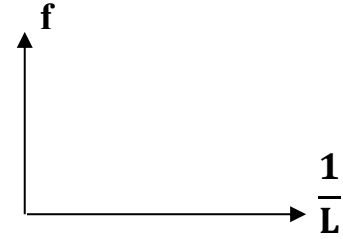


تردد النغمة الأساسية للوتر
ومقلوب طول الوتر

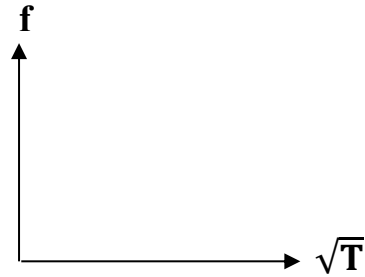

تردد النغمة الأساسية للوتر
والجذر التربيعي لقوة شد الوتر

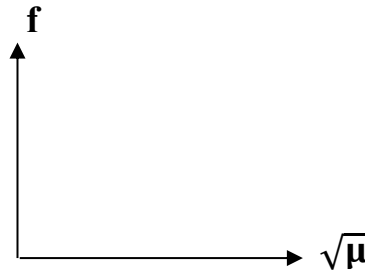

تردد النغمة الأساسية للوتر
وجذر كتلة وحدة الأطوال من الوتر

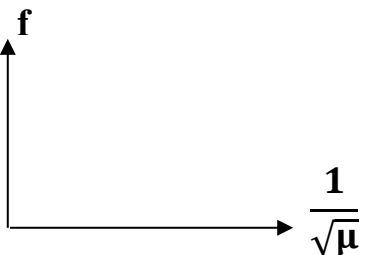

تردد النغمة الأساسية للوتر
ومقلوب جذر كتلة وحدة الأطوال

علل : الوتر السميك يصدر صوتاً أقل تردداً من الوتر الرفيع من نفس نوع المادة.

لأن كلما زاد سمك الوتر زادت كتلة وحدة الأطوال وتردد النغمة يتناسب عكسياً مع الجذر التربيعي لكتلة وحدة الأطوال

مثال 1 : وتر طوله (0.8 m) وكتلته (2×10^{-3} kg) ويتم شده بقوة مقدارها (64 N) . أحسب :

(أ) كتلة وحدة الأطوال من الوتر :

(ب) تردد النغمة الأساسية :

(ج) تردد النغمة التوافقية الاولى :

(د) تردد النغمة التوافقية الثانية :


مثال 2 : وتر كتلة وحدة الأطوال (0.04 kg/m) ويتم شده بقوة (16 N) . أحسب سرعة الموجات في الوتر.

مثال 3 : يصدر وتر طوله (50 cm) نغمة ترددها (500 Hz) أحسب تردده عندما يصبح طوله (100 cm) .

مثال 4 : وتران متساويان في الطول وقوة الشد حيث كتلة وحدة الأطوال للوتر الأول (0.54) kg/m

وللوتر الثاني (0.24) kg/m وكان تردد الوتر الأول (200) Hz . أحسب تردد الوتر الثاني :

مثال 5 : في الشكل وتر مشدود بكتلة (18) kg وكتلة وحدة الأطوال منه (0.05) kg/m وطوله (0.5) m .

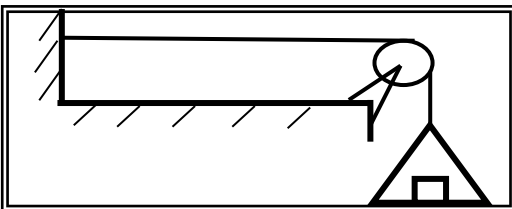

(أ) حدد نوع الموجة المتولدة به :

(ب) أحسب قوة الشد في الوتر :

(ج) أحسب تردد النغمة الأساسية للوتر :

الدرس (3) : الشحنات والقوى الكهربائية

نشاط

**** في الشكل المقابل : افتح صنبور الماء لتحصل على ماء ينساب بخيوط رفيعة وانفخ البالون وقربه من الماء.**



دع البالون الجاف يحتك بسترتك أو بقطعة من الصوف . وقرب البالون ببطء

1- ماذا اكتسب البالون نتيجة احتكاكه بسترتك أو بقطعة الصوف ؟

2- ماذا يحدث للماء عندما قربت البالون منه قبل احتكاكه ؟

3- ماذا يحدث للماء عندما قربت البالون منه بعد احتكاكه ؟

4- هل يمكنك استخدام مسطرة من الحديد بدلاً من البالون ؟ ولماذا ؟

5- ماذا تستنتج ؟

**** يحمل الإلكترون شحنة والبروتون شحنة والنيوترون**

**** أصغر شحنة حرة في الطبيعة هو**

**** الشحنات المتشابهة بينما الشحنات المختلفة**



الشحنات لا تفنى ولا تستحدث، بل تنتقل من مادة إلى أخرى (الشحنات محفوظة)

حفظ الشحنة الكهربائية

فقدان الكهرباء الساكنة عند انتقال الشحنات بعيد عن الجسم

التفريغ الكهربائي

جهاز يستخدم في الكشف عن الشحنة الكهربائية

الكشاف الكهربائي (الإلكتروسكوب)

طرق الشحن (طرق توليد الكهرباء الساكنة) :

1- الشحن بالدلك (الاحتكاك) : انتقال الإلكترونات من جسم مشحون إلى جسم آخر بالاحتكاك

2- الشحن بالتوصيل (اللمس) : انتقال الإلكترونات من جسم مشحون إلى جسم آخر بالتلامس المباشر

3- الشحن بالتأثير (الحث) : انتقال الإلكترونات إلى جزء من الجسم بسبب الشحنة الكهربائية لجسم آخر لا يلامسه

نوع الشحنة المتكونة عند	الطرف (a)	الطرف (b)

مثال : لديك ثلاث كرات متماثلة A و B و C . الكرة A لها شحنة (+ 30 C) والكرة B لها شحنة (- 55 C) والكرة C لا يوجد عليها شحنة. أحسب شحنة كل من الكرات الثلاثة إذا تلامست الكرات الثلاثة مع بعضهما في آن واحد.

ماذا يحدث في الحالات الآتية مع ذكر السبب :

1- إذا فقدت الذرة عدد من الإلكترونات.

الحدث :

السبب :

2- إذا اكتسبت الذرة عدد من الإلكترونات.

الحدث :

السبب :

3- عند احتكاك ساق المطاط بالفراء أو الصوف.

الحدث :

السبب :

4- عند احتكاك ساق الزجاج أو البلاستيك بالحرير.

الحدث :

السبب :

5- عند جمع جسمين يحمل أحدهما شحنة موجبة والآخر شحنة سالبة.

الحدث :

السبب :

6- لورقتي الكشاف الكهربائي عندما يلمس قرص الكشاف جسماً مشحوناً.

الحدث :

السبب :

7- بين قدميك والسجاد الصوفي الذي تمشي عليه.

الحدث :

السبب :



1- لا يمكن وجود شحنة كهربائية تعادل شحنة (10.5) أو (100.5) إلكترون.

لأن شحنة الإلكترون لا تتجزأ والشحنة الكهربائية هي مضاعفات صحيحة لشحنة الإلكترون الواحد

2- الطاقة اللازمة لنزع إلكترون من الذرة في المستويات الخارجية أقل من الطاقة اللازمة لنزعه من المستويات الداخلية.

لأن ترابط الإلكترونات الخارجية بالذرة ضعيف بينما ترابط الإلكترونات الداخلية بالذرة أقوى

3- إلكترونات المطاط تحتاج لطاقة أكبر لنزعها من الذرة بعكس الكترونات الصوف تحتاج طاقة أقل.

لأن إلكترونات المطاط تكون أكثر ارتباطاً بالذرة بينما إلكترونات الصوف تكون أقل ارتباطاً بالذرة

4- تجهز شاحنة نقل النفط بسلسلة معدنية تتدلي من الخلف وعلى تلامس دائم مع الأرض.


لأن السلسلة تعمل على تفريغ الشحنات المتراكمة إلى الأرض وتمنع حدوث شرارة كهربائية قد تؤدي لاحتراقها

قانون كولوم

قانون كولوم

القوة الكهربائية بين شحنتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما

** أكمل ما يأتي :

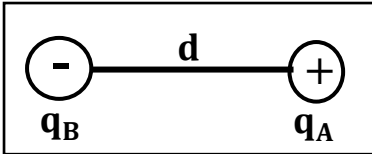

$$F = \frac{K q_1 q_2}{d^2}$$

1- (q₁ q₂) تمثل ووحدة قياسها

2- (d) تمثل ووحدة قياسها

3- (F) تمثل ووحدة قياسها

4- (K) تمثل ويتوقف على ويساوي (K = 9 x 10⁹ N.m²/C²)

5- أذكر العوامل التي تتوقف عليها القوة الكهربائية :


6- تتبع القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين في قانون كولوم قانون

7- القوة الكهربائية بين مكونات الذرة من قوى الجاذبية المتبادلة بينها.


8- اتجاه القوة الكهربائية يكون دائماً على امتداد بين الشحنتين.

9- لديك قوتين (F₁) و (F₂) في اتجاه واحد فإن محصلتهما (F_T) تساوي


10- لديك قوتين (F₁) و (F₂) متعاكستين بالاتجاه فإن محصلتهما (F_T) تساوي

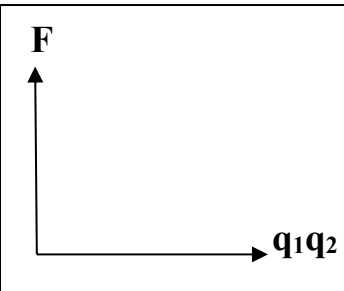


القوة الكهربائية ومقدار كل من الشحنتين الكهربائيتين

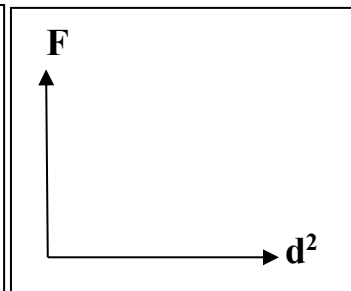

القوة الكهربائية ومربع المسافة بين الشحنتين

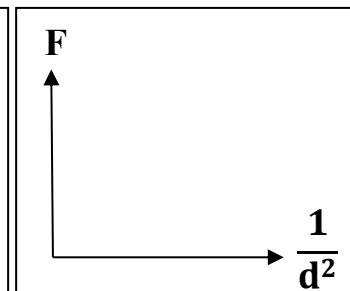

القوة الكهربائية ومقلوب مربع المسافة بين الشحنتين

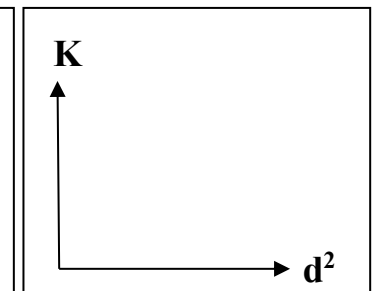

ثابت كولوم ومربع المسافة بين الشحنتين


$$F = \frac{G m_1 m_2}{d^2}$$

1- قانون كولوم يشبه قانون الجذب العام لأن الشحنة في قانون كولوم تؤدي نفس دور الكتلة في قانون الجذب العام لنيوتن

ملاحظات :

2- وحدة الميكرو كولوم (μC) تساوي $10^{-6} C$

** أختار الإجابة الصحيحة :

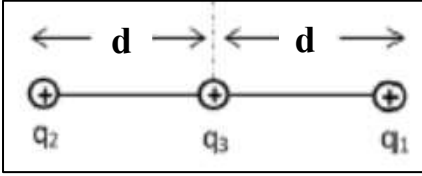

1- الشكل المقابل يوضح ثلاث شحنات إذا علمت أن ($q_2 = q_1$) فإن مقدار محصلة القوى المؤثرة على الشحنة (q_3) يساوي بالنيوتن

$$\bullet F = \frac{2 K q_1 q_2}{d^2}$$

$$\bullet F = \frac{K q_1 q_2}{d^2}$$

$$\bullet F = \frac{3 K q_1 q_2}{d^2}$$

$$\bullet 0$$

2- الجسم (A) مشحون بشحنة ($2 \mu c$) والجسم (B) مشحون بشحنة ($6 \mu c$)


فإن القوة الكهربائية المتبادلة بين الجسمين (B ، A) تساوي

$$\bullet F_{AB} = F_{BA}$$

$$\bullet F_{AB} = - F_{BA}$$

$$\bullet F_{AB} = 2 F_{BA}$$

$$\bullet F_{AB} = - 2 F_{BA}$$

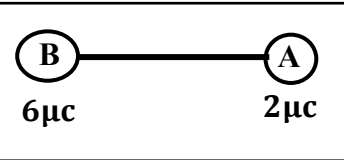

ماذا يحدث مع ذكر السبب :

1- لقوة كهربائية مقدارها (100 N) إذا قلت المسافة بين الشحنتين لنصف قيمتهما.

الحدث :

السبب :

2- لقوة كهربائية مقدارها (400 N) إذا قلت كل من الشحنتين إلى نصف قيمتهما.

الحدث :

السبب :

3- لقوة كهربائية إذا زادت كل من الشحنتين إلى مثلي قيمتهما وزيدت المسافة للمثلي.

الحدث :

السبب :

4- للقوة الكهربائية إذا استبدل إحدى الشحنتين (+ q و + q) بشحنة أخرى مقدارها (- q).

الحدث :

السبب :

تطبيقات على قانون كولوم


مثال 1 : شحنتين في الهواء مقدارهما $(20 \mu\text{C})$ و $(40 \mu\text{C})$ بينهما مسافة (50 cm) . أحسب :

(أ) القوة الكهربائية المتبادلة بينهما وحدد نوعها حيث ثابت كولوم يساوي $(9 \times 10^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2)$:

(ب) القوة الكهربائية المتبادلة بين الشحنتين إذا زادت كلا من الشحنتين الي المثلثي مع ثبات المسافة بينهما :

(ج) القوة الكهربائية المتبادلة بين الشحنتين إذا زادت المسافة بينهما للمثلثي مع ثبات مقدار الشحنتين :

مثال 2 : أدرس الشكل المقابل . ثم أحسب :

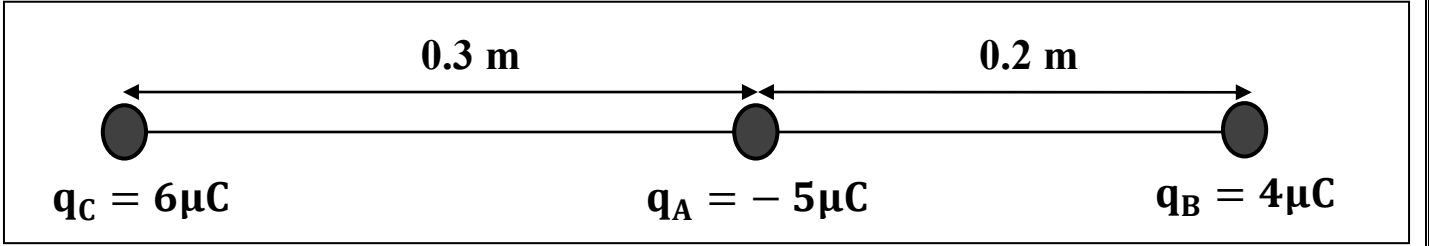


(أ) القوة الكهربائية المتبادلة بين الكرة (A) والكرة (B) :

(ب) القوة الكهربائية المتبادلة بين الكرة (A) والكرة (C) :

(ج) القوة الكهربائية الكلية المؤثرة علي الكرة (A) :


- ** تتدفق الشحنات من أحد طرفي الموصل إلى الطرف الآخر عندما يكون هناك
- ** يستمر سريان الشحنات ثم تتوقف عندما يتساوى

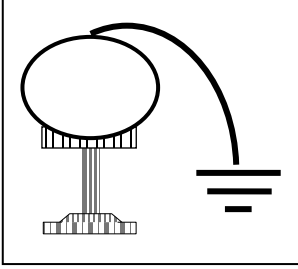


نشاط في الشكل مولد (فان دي جراف) مشحون يتصل بسلك موصل بالأرض.

الحدث :

السبب :

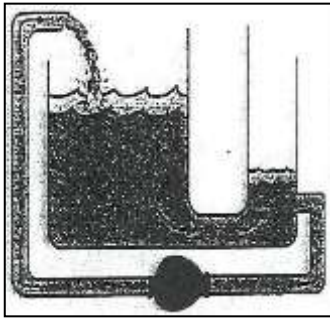

ب (يستمر تدفق المياه بسبب وجود مضخة تحافظ على الفرق في مستوى الخزان

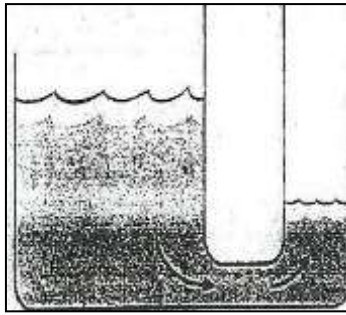

أ) تتدفق المياه من طرف الأنبوب ذي الضغط المرتفع إلى الطرف الآخر ذي الضغط المنخفض ويتوقف هذا التدفق عندما يتساوى الضغط

* بطارية فولتا : هي مجموعة أقراص معدنية من النحاس والزنك وتوضع بينها ورق مشبع بالماء المالح

مصدر القوة الدافعة في الدوائر الكهربائية

البطارية

يتطلب استمرار التيار الكهربائي وجود مصدر الجهد (البطارية) في الدائرة الكهربائية.

علل :

لكي توفر الطاقة اللازمة لتحريك الشحنات الكهربائية وتحافظ على وجود فرق الجهد في الدائرة

سريان الشحنات الكهربائية

التيار الكهربائي

الإلكترونات التي تحمل الشحنات في الدائرة الكهربائية

إلكترونات التوصيل

** أكمل ما يأتي :

- 1- في الموصلات الصلبة تقوم بحمل الشحنات أما فهي موجودة داخل نواة الذرة وثابتة.
- 2- تشكل الأيونات السالبة والموجبة سريان الشحنة الكهربائية في الإلكتروليت (الموائع) مثل
- 3- في العمود الكهربائي تتحول الطاقة إلى الطاقة
- 4- في المولد الكهربائي (الدينامو) تتحول الطاقة إلى الطاقة
- 5- في الظروف العادية عدد الإلكترونات عدد البروتونات الموجبة في السلك.

1- لا يمكن للبروتونات أن تحمل الشحنات في الدائرة الكهربائية.


لأن البروتونات ثابتة وموجودة داخل نواة الذرة

2- الإلكترونات هي التي تحمل الشحنات في الدائرة الكهربائية.

لأن الإلكترونات حرة الحركة

3- محصلة الشحنة الكهربائية المارة السلك في كل لحظة تساوي صفر.


لأن عدد الإلكترونات الذي يدخل من أحد طرفي السلك يساوي عدد الإلكترونات الذي يخرج من الطرف الآخر

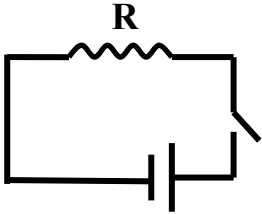



4- لا يمر تيار كهربائي في الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل.

لأن الدائرة الكهربائية مفتوحة والتيار الكهربائي يسري في مسار مغلق

* في الرسوم التخطيطية التالية سجل علي قطعة في الشكل الذي أمامك أسم القطعة :







تابع التيار الكهربائي ومصدر الجهد

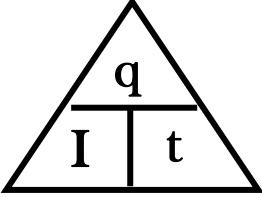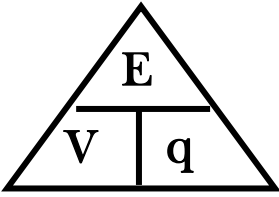وجه المقارنة	شدة التيار (I)	فرق الجهد (V)
العلاقة المستخدمة	$I = \frac{q}{t}$ 	$V = \frac{E}{q}$ 
التعريف	كمية الشحنة التي تمر خلال مقطع سلك في الثانية	الشغل المبذول (الطاقة) لنقل وحدة الشحنات بين نقطتين
العوامل		
وحدة القياس		
جهاز القياس		


وجه المقارنة	الأمبير	الفولت
التعريف	شدة التيار عند سريان شحنة (1 C) في الثانية	فرق الجهد عند بذل شغل (1 J) لنقل وحدة الشحنات بين نقطتين
الرمز		
المكافئ له بالوحدات الأخرى		

وجه المقارنة	الأميتر	الفولتميتر
الاستخدام		
طريقة التوصيل في الدائرة الكهربائية		
الرمز في الدائرة الكهربائية		

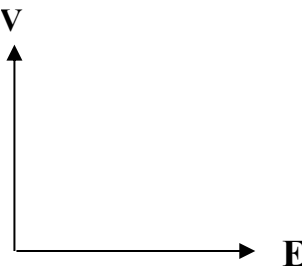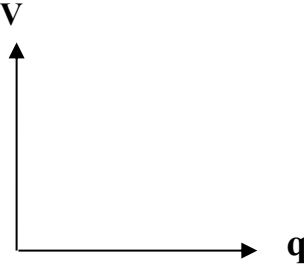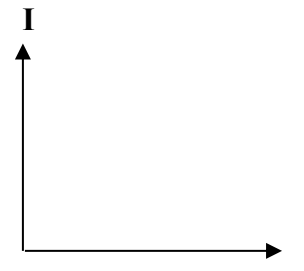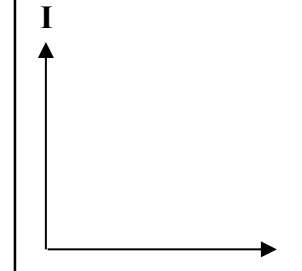			
فرق الجهد والشغل المبذول عند ثبات كمية الشحنة	فرق الجهد وكمية الشحنة عند ثبات الشغل المبذول	شدة التيار والزمن عند ثبات الشحنة الكهربائية المارة بالسلك	شدة التيار وكمية الشحنة المارة عند ثبات الزمن

القوة الدافعة الكهربائية الطاقة لكل شحنة واحد كولوم ناتجة عن حركة الإلكترونات بين نقطتين

الكولوم

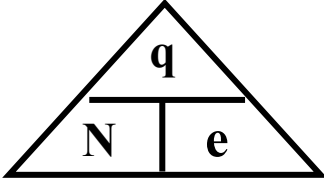

الوحدة الدولية للشحنة ويساوي شحنة (6.25×10^{18}) إلكترون

الكولوم

** لحساب عدد الإلكترونات المارة في السلك نستخدم العلاقة :

مثال 1 : تيار شدته (500 mA) يمر في سلك في نصف دقيقة حيث فرق الجهد بين طرفي السلك (12 V). أحسب :

(أ) كمية الشحنة الكهربائية المارة في السلك :

(ب) الشغل المبذول (الطاقة) اللازم لنقل هذه الشحنة في السلك :

(ج) عدد الإلكترونات المارة في السلك حيث شحنة الإلكترون الواحد ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$) :

مثال 2 : بطارية تبذل طاقة (270 J) على شحنة (30 C) في دائرة كهربائية . أحسب :

(أ) فرق جهد هذه البطارية :

(ب) شدة التيار المار في الدائرة في زمن قدره (10) ثواني :

مثال 3 : سلك يمر به (5×10^{21}) إلكترون. حيث شحنة الإلكترون الواحد ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$). أحسب :

(أ) كمية الشحنة المارة بالسلك :

(ب) شدة التيار المار بالسلك في زمن قدره (40) ثواني :

الدرس (5) : المقاومة الكهربائية وقانون أوم

المقاومة الكهربائية : الإعاقة التي تواجهها الإلكترونات بسبب تصادمها مع ذرات الفلز وتصادمها مع بعضها


العوامل التي تتوقف عليها المقاومة الكهربائية :

1- طول السلك (L) : تتناسب المقاومة الكهربائية مع طول السلك.


2- مساحة مقطع السلك (A) : تتناسب المقاومة الكهربائية مع مساحة المقطع.

3- نوع مادة السلك : المقاومة الكهربائية تتوقف علي

4- درجة الحرارة : المقاومة الكهربائية تتوقف علي

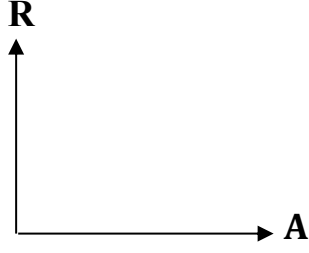

المقاومة الكهربائية للمادة
وطول السلك

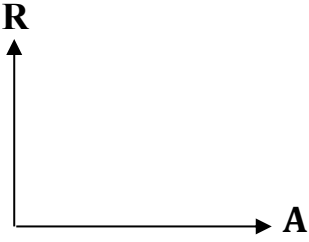

المقاومة الكهربائية للمادة
ومساحة مقطع السلك

$$R = \frac{\rho L}{A}$$


المقاومة الكهربائية

$$\rho = \frac{RA}{L}$$


المقاومة النوعية

جهاز يستخدم في قياس المقاومة الكهربائية

الأوميتر

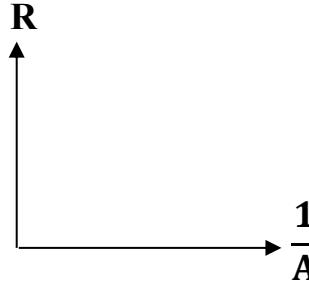

المقاومة الكهربائية للمادة
ومقلوب مساحة مقطع

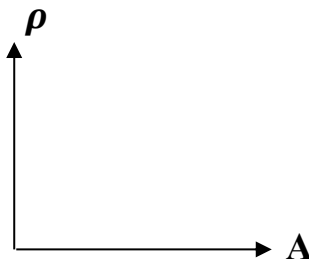

المقاومة النوعية للمادة
ومساحة مقطع السلك

علل لما يأتي :

1- تكون مقاومة الأسلاك السميكة أقل من مقاومة الأسلاك الرفيعة.

لأن المقاومة الكهربائية لموصل تتناسب عكسياً مع مساحة مقطعه

وتقل التصادمات مع الإلكترونات بزيادة المسافة بين الذرات

2- تكون مقاومة الأسلاك الطويلة أكبر من مقاومة الأسلاك القصيرة.

لأن المقاومة الكهربائية لموصل تتناسب طردياً مع طوله

وتزداد التصادمات مع الإلكترونات بزيادة عدد الذرات

3- تزداد مقاومة السلك بزيادة درجة حرارته.

بسبب زيادة الحركة الاهتزازية للذرات فتزداد التصادمات مع الإلكترونات

المواد فائقة التوصيل

مواد مقاومتها صفر عند درجات الحرارة المنخفضة جداً



1- مقاومة ثابتة ويرمز لها بالرمز




2- مقاومة متغيرة (ريوستات) ويرمز لها بالرمز

أنواع المقاومات

**** سجل علي الدائرة الكهربائية التي أمامك أسم كل قطعة علي الرسم :**

**** أكمل ما يأتي :**

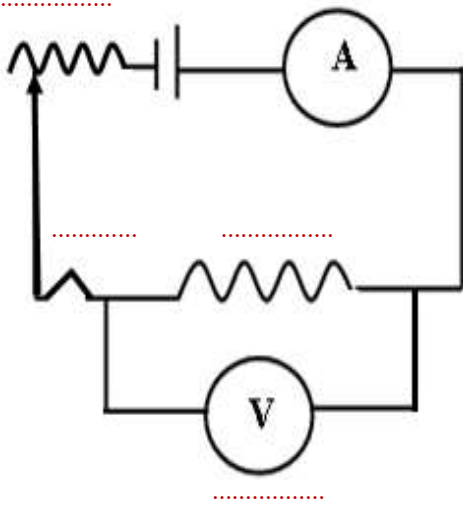

- 1- تقاس المقاومة الكهربائية بوحدة
- 2- تقاس المقاومة النوعية بوحدة
- 3- تتوقف المقاومة النوعية علي كل من
- 4- تتوقف المقاومة النوعية للنحاس علي فقط
- 5- تتوقف المقاومة النوعية في درجة حرارة الغرفة علي فقط

ماذا يحدث مع ذكر السبب :

1- للمقاومة الكهربائية إذا زاد طول السلك إلي المثلي.

الحدث :

السبب :

2- للمقاومة الكهربائية إذا زادت مساحة مقطع السلك إلي المثلي.

الحدث :

السبب :

3- للمقاومة النوعية إذا قلت مساحة المقطع لنصف ما كانت عليه.

الحدث :

السبب :

4- لمقاومة موصل طوله (L) ومساحة مقطعه (A) ومقاومته (R) إذا أصبح طول السلك (2L) ومساحة مقطعه (2A).

الحدث :

السبب :

5- لمقاومة موصل طوله (L) ومساحة مقطعه (A) ومقاومته الكهربائية (R) ثني من منتصفه وألتصق طرفاه.


الحدث :

السبب :

وجه المقارنة	المقاومة الكهربائية	المقاومة النوعية
العوامل		
وحدة القياس		
العلاقة الرياضية		

قانون أوم

قانون أوم : فرق الجهد يتناسب طرديا مع شدة التيار في مقاومة ثابتة عند ثبات درجة الحرارة ($V = I R$)



** لحساب المقاومة الكهربائية نستخدم العلاقة :

** وحدة الأوم تكافئ

الأوم

مقاومة موصل فرق الجهد بين طرفيه (1 فولت) ويمر به تيار شدته (1 أمبير)

ماذا يحدث مع ذكر السبب :

1- لشدة التيار المار في مقاومة ثابتة عند زيادة فرق الجهد بين طرفيها للمثلي.

الحدث :

السبب :

2- لشدة التيار المار عند زيادة المقاومة الكهربائية للمثلي عند ثبوت فرق الجهد.

الحدث :

السبب :

3- للمقاومة الكهربائية عند مضاعفة فرق الجهد.

الحدث :

السبب :

وجه المقارنة	المقاومات الأومية	المقاومات غير الأومية
تحقيق قانون أوم		
شكل العلاقة		
العلاقة البيانية (فرق الجهد وشدة التيار)		
	فرق الجهد بين طرفي مقاومة أومية وشدة التيار المار بها	فرق الجهد بين طرفي مقاومة لا أومية وشدة التيار المار بها

- 1- يراعي عند إجراء تجربة قانون أوم عملياً فتح الدائرة بسرعة.
أو يراعي عند إجراء تجربة قانون أوم عملياً استخدام تيار كهربائي ضعيف.
حتى لا تسخن الأسلاك وبالتالي تزداد حرارتها وتزداد المقاومة الكهربائية
- 2- تستخدم الريوستات في الدائرة الكهربائية.
لتغيير المقاومة الكلية للدائرة الكهربائية وبالتالي تغيير شدة التيار المار فيها

مثال 1 : في تجربة أوم كان فرق الجهد بين طرفي السلك (10 V) وكانت شدة التيار الكهربائي فيه (2 A). أحسب :
(أ) مقاومة السلك :

(ب) طول السلك إذا كانت مقاومته النوعية $1.6 \times 10^{-8} \Omega.m$ ومساحة مقطعه 3 mm^2 :

مثال 2 : سلك طوله (200 m) ومساحة مقطعه $(2 \times 10^{-6} \text{ m}^2)$ ومقاومته النوعية $(2.5 \times 10^{-8} \Omega.m)$. أحسب :
(أ) مقاومة السلك :

(ب) فرق الجهد بين طرفي السلك عندما يمر به تيار كهربائي شدته (4 A) :

مثال 3 : سلك معدني طوله (500 m) ومساحة مقطعه (1 cm^2) وفرق الجهد بين طرفيه (210 V) وكانت شدة التيار الكهربائي المار فيه (7 A). أحسب :

(أ) المقاومة الكهربائية للسلك :

(ب) المقاومة النوعية لمادة السلك :

الدرس (6) : القدرة الكهربائية

الشغل المبذول خلال وحدة الزمن

القدرة الميكانيكية

$$P = I \times V \quad \text{حاصل ضرب شدة التيار وفرق الجهد}$$

القدرة الكهربائية

أو معدل تحول الطاقة الكهربائية إلى أشكال أخرى (حرارية وضوئية)

**** أكمل ما يأتي :**

1- لحساب القدرة الكهربائية بدلالة الطاقة الكهربائية والزمن نستخدم العلاقة :

2- لحساب القدرة الكهربائية بدلالة شدة التيار وفرق الجهد نستخدم العلاقة :

3- لحساب القدرة الكهربائية بدلالة شدة التيار والمقاومة نستخدم العلاقة :

4- تقاس القدرة الكهربائية بوحدة ويكافئ

قدرة جهاز يستهلك طاقة (1 جول) في الثانية

الوات

علل : تختلف شدة إضاءة مصباحين بالرغم من أنهما يعملان بنفس فرق الجهد الكهربائي.

بسبب اختلاف القدرة الكهربائية للمصباحين

الطاقة المستهلكة والقدرة الكهربائية عند ثبوت الزمن	الطاقة المستهلكة والزمن عند ثبوت القدرة الكهربائية	القدرة الكهربائية لجهاز ما والزمن
القدرة الكهربائية وشدة التيار عند ثبوت فرق الجهد	القدرة الكهربائية وفرق الجهد عند ثبوت شدة التيار	القدرة الكهربائية والمقاومة عند ثبوت شدة التيار

- 1- لحساب الطاقة المستهلكة في المنزل نستخدم العلاقة :
- 2- لحساب الطاقة المستهلكة في جهاز موصل على فرق جهد ثابت نستخدم العلاقة :
- 3- لحساب الطاقة المستهلكة في مقاومة أومية (قانون جول) نستخدم العلاقة :
- 4- الطاقة الحرارية الناتجة في مقاومة أومية تتناسب طردياً مع
- 5- تقاس الطاقة المستهلكة في المنازل بوحدة
- 6- الكيلو وات . ساعة (KW.h) = ... جول (J)

ماذا يحدث مع ذكر السبب :

- 1- للطاقة الحرارية المتولدة في مقاومة أومية عند زيادة شدة التيار إلي المثلي.

الحدث :

السبب :

مثال 1 : مدفأة في داخلها ملف تسخين واحد وتعمل على فرق جهد (240 V) ويمر فيها تيار شدته (5 A). أحسب :
(أ) مقاومة الملف الواحد :

(ب) القدرة المستهلكة عند استخدام الملف الواحد :

(ج) الطاقة المستهلكة (بالجول) إذا استخدمت المدفأة لمدة يوم :

(د) الطاقة المستهلكة (بالكيلو وات - ساعة) إذا استخدمت لنفس المدة :

(هـ) سعر التكلفة الذي ستدفعه إذا كان سعر (الكيلو وات - ساعة) يساوي (10 فلس) في هذه المدة :

مثال 2 : مقاومة أومية (50Ω) يمر فيه تيار شدته (10 A). أحسب :

(أ) القدرة الكهربائية للمقاومة الأومية :

(ب) الطاقة المستهلكة في (20 S) :

الدرس (7) : الدوائر الكهربائية

وجه المقارنة	دوائر التوالي	دوائر التوازي
رسم الدائرة الكهربائية		
شدة التيار في كل مقاومة		
فرق الجهد في كل مقاومة		
شدة التيار الكلي في الدائرة		
الجهد الكلي في الدائرة		
المقاومة المكافئة في الدائرة		
المقاومة المكافئة في الدائرة وعلاقتها بباقي المقاومات		
نتيجة انقطاع التيار عن إحدى المقاومات		
رسم العلاقات البيانية		

مسار مغلق تناسب خلاله الإلكترونات

الدائرة الكهربائية

المقاومة المفردة التي تشكل نفس الحمل على البطارية

المقاومة المكافئة

علل لما يأتي :

1- توصل الأجهزة في المنازل علي التوازي ولا توصل علي التوالي.

لأن في التوصيل علي التوازي إذا انقطع التيار عن أحد الأجهزة لا ينقطع عن باقي الأجهزة في المنزل

2- الجهد الكلي للمصدر في التوالي يساوي مجموع الجهود عبر كل جهاز في الدائرة.

الطاقة اللازمة لنقل وحدة الشحنات في الدائرة يساوي مجموع الطاقات اللازمة لنقل وحدة الشحنات في كل جهاز

1- للمقاومة الكلية للدائرة عند إضافة أجهزة أخرى إلى دائرة التوالي.

الحدث :

السبب :

2- للمقاومة الكلية للدائرة عند إضافة أجهزة أخرى إلى دائرة التوازي.

الحدث :

السبب :

3- لإضاءة المصابيح موصلة على التوالي عند إضافة مصباح آخر للدائرة الكهربائية.


الحدث :

السبب :

4- لإضاءة المصابيح موصلة على التوازي عند إضافة مصباح آخر للدائرة الكهربائية.

الحدث :

السبب :

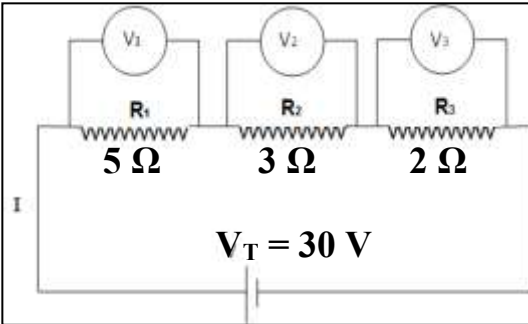

مثال 1 : دائرة كهربائية تحتوي على ثلاث مقاومات كما بالشكل. أحسب :

(أ) قيمة المقاومة المكافئة :

(ب) شدة التيار الكلي في الدائرة :

(ج) شدة التيار المار في المقاومة (R_1) :

(د) فرق الجهد في المقاومة (R_1) :

(هـ) القدرة المصروفة في المقاومة (R_2) :

(ي) الطاقة المصروفة في الدائرة خلال (10) ثواني :

مثال 2 : من خلال الدائرة الكهربائية التالية. أحسب :

(أ) قيمة المقاومة المكافئة :

.....

.....

.....

.....

(ب) فرق الجهد الكلي في الدائرة :

.....

(ج) فرق الجهد بين طرفي المقاومة (R_1) :

.....

(د) شدة التيار المار في المقاومة (R_2) :

.....

(هـ) القدرة المصروفة في المقاومة (R_2) :

.....

(و) الطاقة المصروفة في الدائرة خلال دقيقة واحدة :

.....

الدوائر المركبة دائرة تحتوي على نوعين من التوصيل التوالي والتوازي في شبكة واحدة

مثال 1 : الشكل المقابل يمثل دائرة كهربائية مركبة فإذا كان فرق الجهد بين قطبي البطارية V (24). أحسب :

(أ) المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات لهذه الدائرة :

.....

.....

.....

(ب) شدة التيار في الدائرة :

.....

مثال 2 : الشكل المقابل يمثل دائرة كهربائية مركبة فإذا كان شدة التيار المار في الدائرة A (3). أحسب :

(أ) المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات لهذه الدائرة :

.....

.....

.....

(ب) فرق الجهد بين طرفي الدائرة :

.....

العلاقات الرياضية في المنهج

قوانين الحركة التوافقية البسيطة

$f = \frac{N}{t}$	التردد في الحركة التوافقية البسيطة
$T = \frac{t}{N}$	الزمن الدوري في الحركة التوافقية البسيطة
$f = \frac{1}{T}$	العلاقة بين التردد والزمن الدوري
$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$	السرعة الزاوية في الحركة التوافقية البسيطة
$y = A \sin (\omega t)$	الإزاحة في الحركة التوافقية البسيطة
$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}$	الزمن الدوري في النابض
$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$	الزمن الدوري في البندول البسيط
$F = - mg \sin \theta$	قوة الإرجاع للبندول البسيط

قوانين الحركة الموجية

$v = \lambda \times f$	سرعة انتشار الموجات
$\lambda = \frac{d}{N}$	الطول الموجي

قوانين الأوتار المستعرضة

$V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$	سرعة الموجات في الوتر المهتز
$f = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$	تردد النغمة الصادرة من الوتر المهتز
$T = mg$	قوة الشد بدلالة الكتلة المعلقة في الوتر
$\mu = \frac{m}{L}$	كتلة وحدة الأطوال بدلالة كتلة الوتر

نوع النغمة	النغمة الأساسية	التوافقية الأولى	التوافقية الثانية
طول الوتر $L = \frac{n}{2} \lambda$	$L = \frac{1}{2} \lambda$	$L = \frac{2}{2} \lambda = 1\lambda$	$L = \frac{3}{2} \lambda$
الطول الموجي $\lambda = \frac{2}{n} L$	$\lambda = \frac{2}{1} L$	$\lambda = 1L$	$\lambda = \frac{2}{2} L$
التردد ($f = n f_0$)	f_0	$f_1 = 2 f_0$	$f_2 = 3 f_0$

قوانين الكهربائية الساكنة والتيار المستمر

$F = \frac{K q_1 q_2}{d^2}$	القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين (قانون كولوم)
$N = \frac{q}{e}$	عدد الالكترونات
$I = \frac{q}{t}$	شدة التيار
$V = \frac{E}{q}$	فرق الجهد
$R = \frac{\rho L}{A}$	المقاومة الكهربائية
$R = \frac{V}{I}$	المقاومة الكهربائية (قانون أوم)
$\rho = \frac{RA}{L}$	المقاومة النوعية
$P = \frac{E}{t}$ $P = I^2 R$ $P = IV$	القدرة الكهربائية
$E = P \times t$ $E = I^2 R \times t$ $E = IV \times t$	الطاقة الكهربائية


قوانين التوصيل على التوالي والتوازي

دوائر التوازي	دوائر التوالي	
$I_{eq} = I_1 + I_2 + I_3$	$I_{eq} = I_1 = I_2 = I_3$	1- شدة التيار الكلي في الدائرة
$V_{eq} = V_1 = V_2 = V_3$	$V_{eq} = V_1 + V_2 + V_3$	2- الجهد الكلي للمصدر
$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$	$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$	3- قيمة المقاومة المكافئة


التحويلات

$gm \div 1000 \rightarrow Kg$	الكتلة	$cm \div 100 \rightarrow m$ $mm \div 1000 \rightarrow m$	الطول
$min \times 60 \rightarrow S$ $hr \times 3600 \rightarrow S$	الزمن	$cm^2 \div 100^2 \rightarrow m^2$ $mm^2 \div 1000^2 \rightarrow m^2$	المساحة
$mA \times 10^{-3} \rightarrow A$	شدة التيار	$\mu C \times 10^{-6} \rightarrow C$	الشحنة الكهربائية


العلاقات البيانية في المنهج

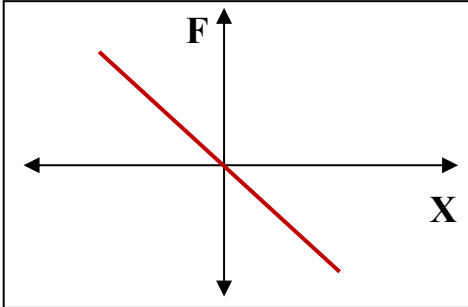


قوة الإرجاع والإزاحة الحادثة
في الحركة التوافقية البسيطة

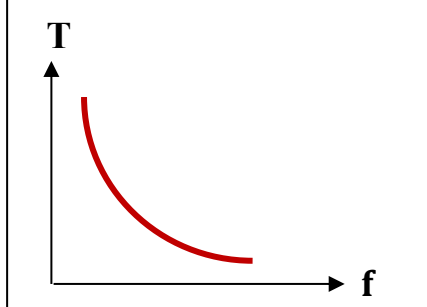


الزمن الدوري والتردد لجسم
يتحرك حركة توافقية بسيطة

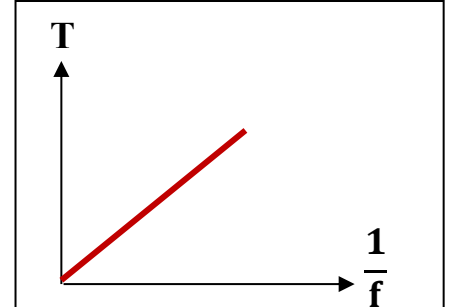


الزمن الدوري ومقلوب التردد
في الحركة التوافقية البسيطة

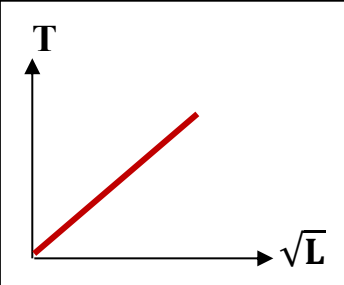


الزمن الدوري للبندول البسيط
والجذر التربيعي لطول الخيط

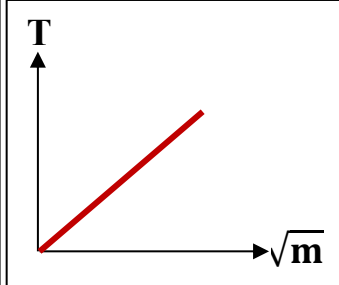


الزمن الدوري للنابض
وجذر الكتلة المعلقة بالنابض

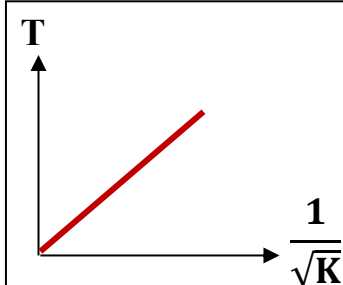


الزمن الدوري للنابض
ومقلوب جذر ثابت النابض

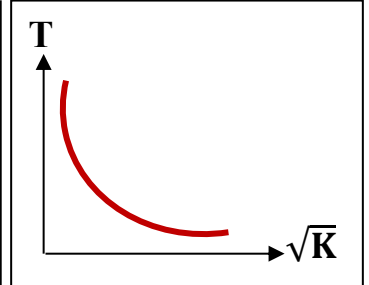


الزمن الدوري للنابض
والجذر التربيعي لثابت النابض

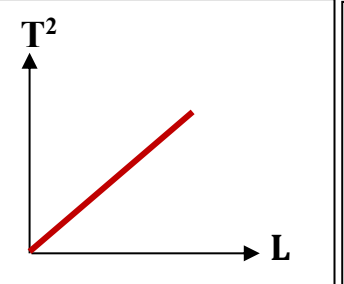


مربع الزمن الدوري للبندول
البسيط وطول الخيط

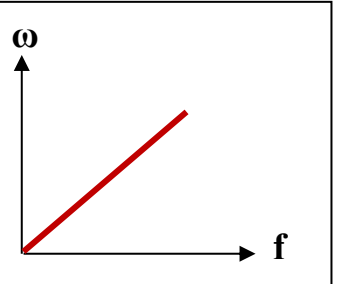


السرعة الزاوية والتردد
في الحركة التوافقية البسيطة

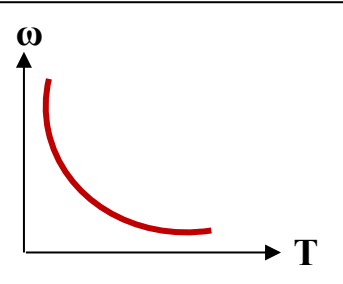


السرعة الزاوية والزمن الدوري
في الحركة التوافقية البسيطة

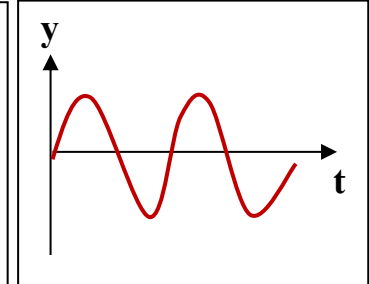


منحني الإزاحة والزمن
في الحركة التوافقية البسيطة

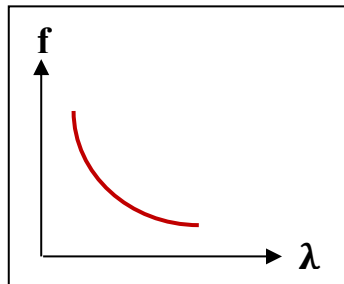


تردد الموجة
وطولها الموجي

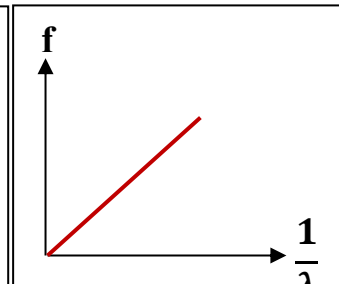


تردد الموجة
ومقلوب طولها الموجي

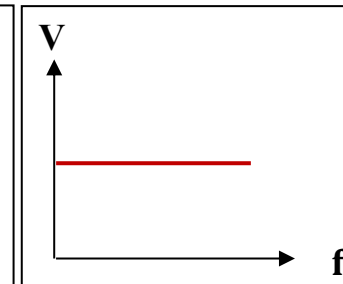


سرعة انتشار الموجات
وتردد الموجات

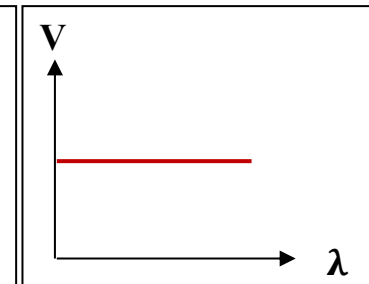


سرعة انتشار الموجات
والطول الموجي

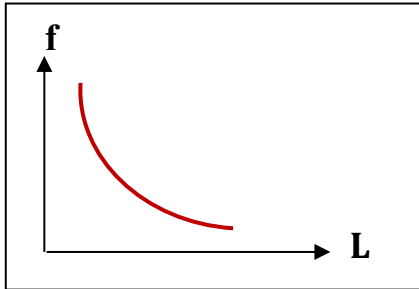


تردد النغمة الأساسية للوتر
وطول الوتر

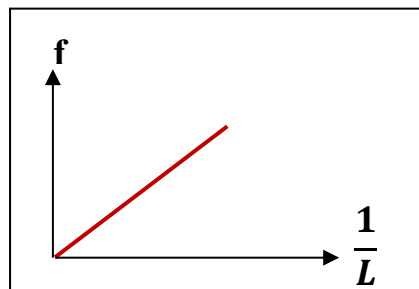


تردد النغمة الأساسية للوتر
ومقلوب طول الوتر

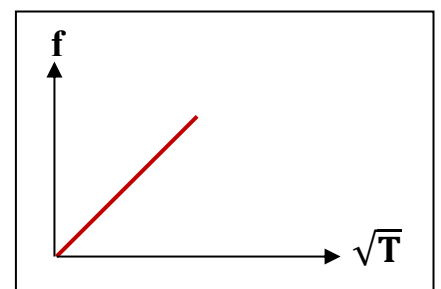


تردد النغمة الأساسية للوتر
والجذر التربيعي لقوة شد الوتر

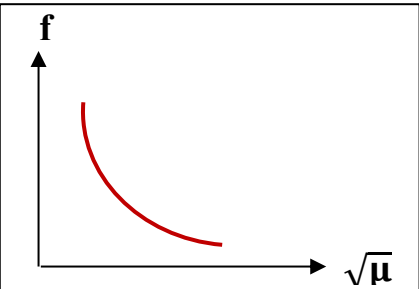


تردد النغمة الأساسية للوتر
وجذر كتلة وحدة الأطوال من الوتر

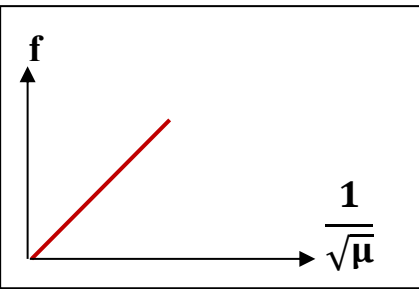


تردد النغمة الأساسية للوتر
ومقلوب جذر كتلة وحدة الأطوال

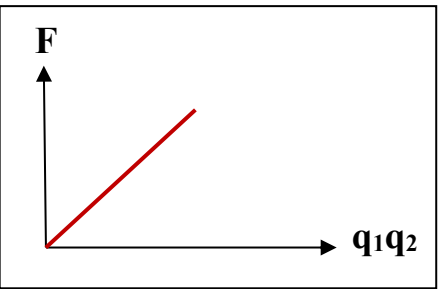


القوة الكهربائية ومقدار كل من
الشحنتين الكهربائيتين

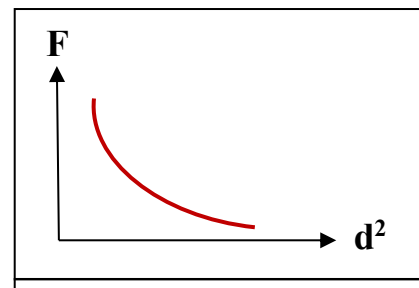


القوة الكهربائية ومربع المسافة
بين الشحنتين

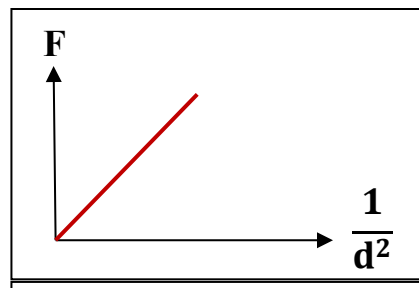


القوة الكهربائية ومقلوب مربع
المسافة بين الشحنتين

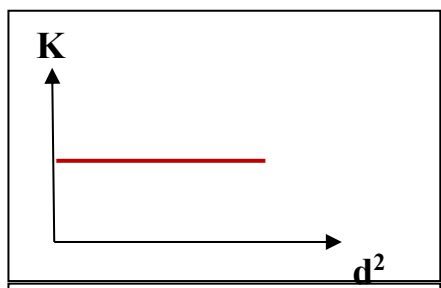


ثابت كولوم ومربع المسافة
بين الشحنتين

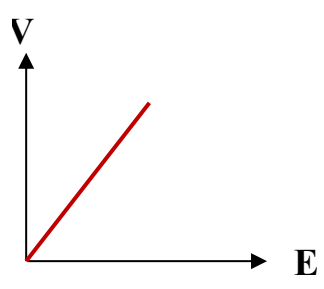


فرق الجهد والشغل المبذول
عند ثبات كمية الشحنة

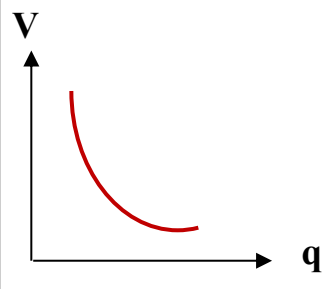


فرق الجهد وكمية الشحنة
عند ثبات الشغل المبذول

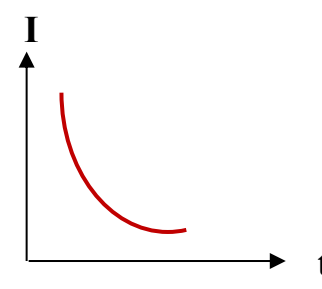


شدة التيار والزمن عند ثبات
الشحنة الكهربائية المارة بالسلك

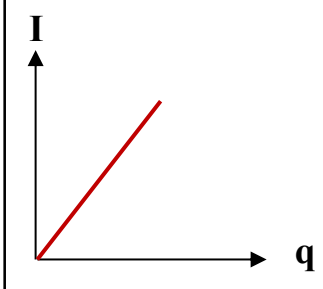


شدة التيار وكمية الشحنة
المارة عند ثبات الزمن

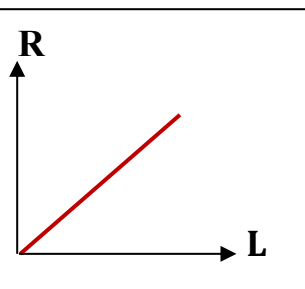


المقاومة الكهربائية للمادة
وطول السلك

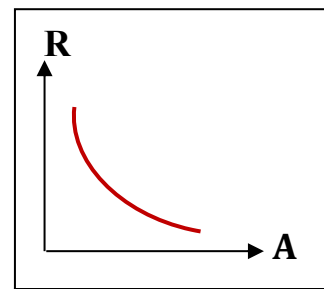

المقاومة الكهربائية للمادة
ومساحة مقطع السلك

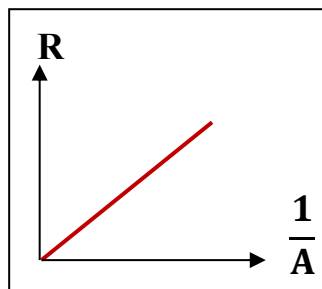

المقاومة الكهربائية للمادة
ومقلوب مساحة مقطع

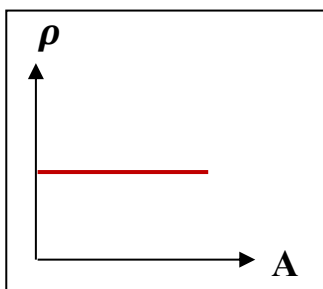

المقاومة النوعية للمادة
ومساحة مقطع السلك

