

الطَّاقَةُ

كيف نستخدم الطاقة؟

الفكرة
الرئيسية

المفردات

الصدى تَكَرَّرُ الصَّوْتِ
الَّذِي يُصْدِرُهُ انْعِكَاسُ
مَوْجَةِ الصَّوْتِ



الحرارة تَدْفُقُ الطَّاقَةُ
الحراريَّة من الأجسام الأدفأ
إلى الأبرد.




الانعكاس إزْتِدَادُ مَوْجَاتِ
الصَّوْتِ أو الصَّوْتِ على
سطحٍ.




درجة الصوت حِدَّةُ أو
غِلْظَةُ الصَّوْتِ.



القُطْبُ إْحْدَى نِهَائِيَّتِي
المِغْنَطِيسِ، عِنْدَهُ تَكُونُ
قُوَّةُ المِغْنَطِيسِ أَقْوَى مَا
يَمَكُنُ.



الدَّائِرَةُ الكَهْرَبَائِيَّةُ مَسَارٌ
كاملٌ مُعْلَقٌ من خِلالِهِ
تَتَدَفَّقُ الكَهْرَبَاءُ.



قبل قراءة هذه الوحدة أكتب ما تعرفه بالفعل في العمود الأول.
وفي العمود الثاني، اكتب ما ترغب في تعلمه. وبعد إكمال هذه
الوحدة، اكتب ما تعلمته في العمود الثالث.

الطاقة		
ماذا تعلمت	ماذا أريد أن أعرف	ماذا أعرف

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

الحرارة



أُنْظِرْ وَتَسَاءَلْ

تستطيع السُّحْلِيَّةُ تدفئةً نفسها من خلال الجلوس في الشَّمْسِ، ما الذي تمتلكه الحيوانات في المُنَاخِ البارد ليساعدهم على البقاء في دِفءٍ؟

السؤال الرئيسي ما الحرارة؟

المواد



- فُقَّازَاتُ مَطَّاطِيَّةٍ
- دَلْوُ مَاءٍ مُتَلَجِّ
- سَاعَةٌ إِيقَافِ
- مَنَاشِيفُ وَرَقِيَّةٌ
- زُبْدٌ نَبَاتِيٌّ

ما الذي يُبقي الشَّدِيَّاتُ دَافِئَةً؟ الهدف

استكشِفْ كَيْفَ تَبْقَى ثَدِيَّاتٌ مُعَيَّنَةٌ - مِثْلَ الحِيتَانِ وَالْفَقَمَةِ - دَافِئَةً فِي المِياهِ البَارِدَةِ.

الإجراء

1 ارتدِ فُقَّازًا مَطَّاطِيًّا. اطلبِ من أَحَدِ الزُّمَلَاءِ أَنْ يَحْسِبَ مِقْدَارَ الزَّمَنِ الَّذِي تَسْتَطِيعُ فِيهِ أَنْ تُبْقِيَ يَدَكَ فِي المَاءِ المُتَلَجِّ عَلَى نَحْوِ مُرِيحٍ، سَجِّلِ الزَّمْنَ. ⚠️ احترس. انزِعْ يَدَكَ بِمَجْرَدِ أَنْ تَشْعُرَ بِالبرودةِ.

2 اصنعِ نموذَجًا جَفَّفْ يَدَكَ وَاثْرُكْهَا تَدْفَأًا، ثُمَّ حَرِّكْ يَدَكَ الَّتِي تَرْتَدِي الفُقَّازَ فِي الزَّبْدِ مِنْ أَجْلِ تَغْطِيطِهَا، ضَعْ طَبَقَةً سَمِيكَةً عَلَى يَدِكَ بِأَكْمَلِهَا وَبَيْنَ أَصَابِعِكَ.

3 كَمْ المَدَّةُ الَّتِي تَسْتَطِيعُ فِيهَا أَنْ تُبْقِيَ يَدَكَ فِي المَاءِ المُتَلَجِّ الآنَ؟ اطلبِ مِنْ زَمِيلِكَ أَنْ يقيسَ لَكَ الزَّمْنَ، سَجِّلِ النَتَائِجَ.

الخطوة 1



4 استخدمِ الأرقامَ تَبَادَلِ الأَمَاكِنَ وَاثْرُكْ زَمِيلَكَ يَكْرُرُ الخَطَوَاتِ، احسبْ مُتَوَسِّطَ كِلْتَا المَجْمُوعَتَيْنِ مِنَ النَتَائِجِ.

استنتاج الخلاصات

5 **فسّر البيانات** ما متوسط المدة التي يمكنك أن تبقى يدك في الماء المثلج في الخطوة 1؟
في الخطوة 3؟

6 **استدل** يمثل الرُّبْدُ الدُّهونَ. كيف يمكن لطبقة إضافية من الدهون أن تساعدك على البقاء في المناخ البارد؟

استكشف المزيد

ما المواد الأخرى التي يمكن أن تساعد الثدييات على البقاء دافئة؟ أدرج قائمة بالمواد التي تعرفها؟ وبعد ذلك ابحث عن بعض المواد التي لا تعرفها. قدم نتائجك للصف.

الإستقصاء المفتوح

أي نوع من المواد يمكن أن يُبعد الحرارة في البيئات الحارّة؟
سؤالي هو:

كيف يمكن اختياره؟

نتائجي هي:

صَعُ خَطًّا تَحْتَ الْجُمْلَةِ الَّتِي تُفَنِّدُ هَذِهِ الْعِبَارَةَ "دَائِمًا مَا تَنْتَقِلُ الْحَرَارَةُ مِنَ الْأَجْسَامِ الْأَبْرَدِ إِلَى الْأَجْسَامِ الْأَدْفِئِ".




الطَّاقَةُ الْمَطْلُوبَةُ لِلْكَائِنَاتِ لِتَبْقَى دَافِئَةً، وَسِوَاهُ أَكَانَتْ مِنَ الشَّمْسِ أَمْ مِنَ الْجِسْمِ، فَإِنَّ الطَّاقَةَ الْحَرَارِيَّةَ تُبْقِي الْجِسْمَ دَافِئًا. الطَّاقَةُ الْحَرَارِيَّةُ هِيَ طَاقَةُ حَرَكَةِ جُسَيْمَاتِ الْمَادَّةِ وَكُلَّمَا زَادَ مِقْدَارُ الطَّاقَةِ الْحَرَارِيَّةِ زَادَتْ سُرْعَةُ حَرَكَةِ الْجُسَيْمَاتِ.

الحرارة هِيَ تَدْفُقُ الطَّاقَةِ الْحَرَارِيَّةِ مِنْ جِسْمٍ لِآخَرَ. وَدَائِمًا مَا تَنْتَقِلُ الْحَرَارَةُ مِنَ الْأَجْسَامِ الْأَدْفِئِ إِلَى الْأَجْسَامِ الْأَبْرَدِ، وَيَبْرُدُ الْجِسْمُ الدَّافِئُ عِنْدَمَا يَفْقِدُ الْحَرَارَةَ.

نقل الحرارة

ماذا يحدثُ عِنْدَمَا تَسْتَعْمِدُ مِحْمَصَةَ الْخُبْزِ؟ فِيهِ لَا تَقُومُ فَفَقَطُ بَتَسْخِينِ الْخُبْزِ وَإِنَّمَا أَيْضًا تَسْخِينِ الْهَوَاءِ مِنْ حَوْلِهِ. الْهَيْسُ الْخُبْزِ الْمُحْمَصِ الدَّافِئِ وَسَوْفَ تَنْتَقِلُ تِلْكَ الطَّاقَةُ الْحَرَارِيَّةُ نَفْسَهَا إِلَى يَدِكَ.

تَتَحَرَّكُ الْجُسَيْمَاتُ السَّاخِنَةُ لِمِحْمَصَةِ الْخُبْزِ بِسُرْعَةٍ، وَتُبْطِئُ عِنْدَمَا تَنْقَلُ طَاقَتِهَا الْحَرَارِيَّةَ، بَيْنَمَا تَزْدَادُ سُرْعَةُ الْجُسَيْمَاتِ الْأَكْثَرُ بُرُودَةً، وَخِلَالَ فِتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ سَتَتَحَرَّكُ الْجُسَيْمَاتُ جَمِيعُهَا بِالسَّرْعَةِ نَفْسِهَا.

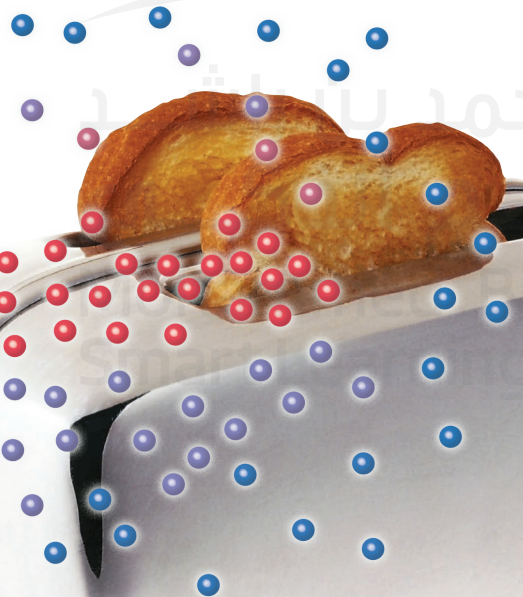


الأكثر برودة

الأكثر دفئاً

اتجاه تدفق
الطاقة

تنتقل الحرارة من
محمصة الخبز
الدافئة إلى الهواء
البارد حولها.

قياس درجة الحرارة

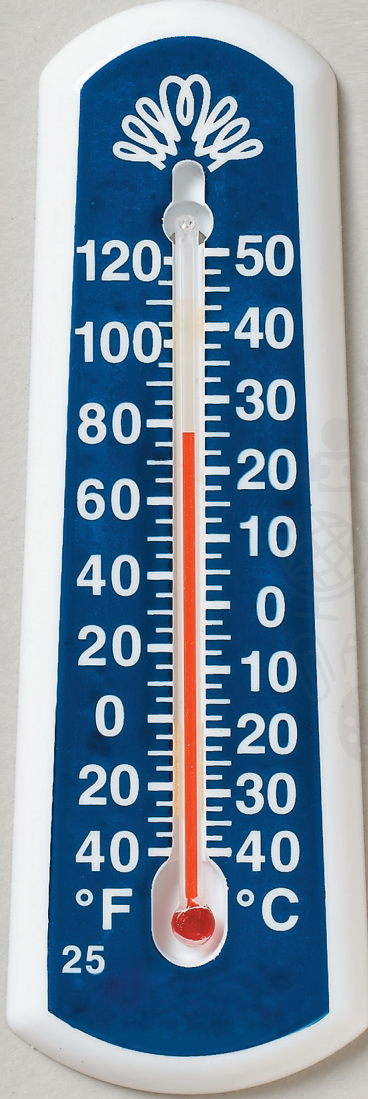

يُولَدُ الاحتكاكُ بينَ رأسِ الكِبْرَيْتِ والسُّطْحِ
الخَشْنِ حرارةً

تَغْيِيرُ درجةِ الحرارة

تَنصَمَّنُ بعضُ مَصادِرِ الحرارةِ إِحراقَ الخَشَبِ
والوقودِ الأَحفورِيِّ، يَمكُنُ أَنْ يَغْيِرَ التَّسخينُ من
درجةِ حرارةِ الأَجسامِ. وتَقْيَسُ درجةُ الحرارةِ
الطَّاقةَ الحراريَّةَ للجُسيماتِ في المادَّةِ.

نَحْنُ نَقْيَسُ درجةَ الحرارةِ بِاستخدامِ
الثيرموميتر. يوجَدُ داخِلَ مُعظَمِ الثيرموميتراتِ
سائلٌ مِثْلُ الكحولِ، عِندَما تَرْتَفِعُ درجةُ حرارةِ
الثيرموميترِ، تَنتَقِلُ جُسيماتُ السَّائلِ بِسُرعةٍ
وأكثَرُ بُعْدًا. وَيَجْعَلُ هذا التَّحَرُّكُ السَّائلِ يَتَمَدَّدُ
ويَرتَفِعُ داخِلَ الثيرموميترِ.

هَلْ أُصِبتَ بِالخَمَيِّ من قَبْلُ؟ يَسْتَعْدِمُ مُعظَمُ
العُلَماءِ المقياسَ السَّلِيزِيِّ C لِقْياسِ درجةِ الحرارةِ.
ويُوضِّحُ الثيرموميترِ في هَذِهِ الصَّفْحَةِ المِقياسَ
السَّلِيزِيِّ، يَتَجَمَّدُ المَاءُ عِنْدَ 0°C وَيَغْلِي
عِنْدَ 100°C .

الإطْلَاعُ عَلَى الصُّورَةِ

ما درجة الحرارة بالدرجات السليزية؟

✓ **مُراجَعَةُ سَريَّة**

إمْلَأِ الفَراغَ

1. _____ تَدْفُقُ الطَّاقةَ لِلجُسيماتِ

المتَحَرِّكةِ من مادَّةٍ إلى أُخرى.

_____ مقياسِ متوسطِ الطَّاقةِ


الحراريَّةِ لِلجُسيماتِ المتَحَرِّكةِ في المِوادِّ.

كيف تنتقل الحرارة؟

لقد عرفتُ ماذا يحدثُ عندما تُنقلُ الطَّاقةُ الحرارية، فكيفَ تنتقلُ الحرارةُ؟

نقل الحرارة

تنتقل الحرارة خلال الماء عن طريق الحمل الحراري.

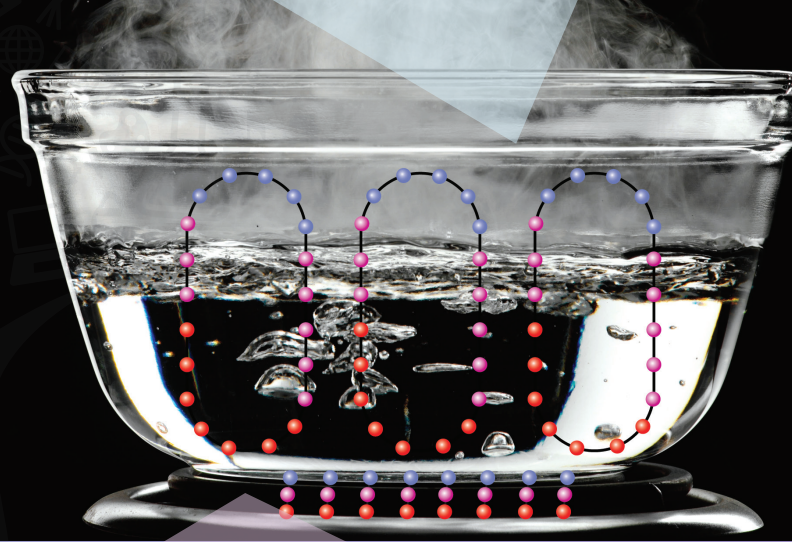

تنتقل الحرارة من الموقد إلى الوعاء عن طريق التوصيل.

اقرأ الشكل

صف كيفية تدفق الحرارة في وعاء الماء هذا.
مفتاح الحل: الدوائر الحمراء جسيمات ساخنة. والدوائر الزرقاء جسيمات باردة.

التوصيل

تُسخَّن الأجسام الصلبة عن طريق التوصيل، يحدث التوصيل بين جسمين متلامسين، ويمكن أن يحدث التوصيل أيضًا ضمن أحد الأجسام، مثل الوعاء المعدني.

ماذا يحدث عندما تُسخَّن مقلاة على الموقد؟ تصطبغ الجسيمات المتحركة السريعة للموقد أو اللهب بالجسيمات الباردة في المقلاة، ويُعطي التصادم الجسيمات الباردة مزيدًا من الطاقة الحرارية، وتبدأ جسيمات المقلاة بالتحرك بصورة أسرع. وخلال فترة بسيطة، تُصبح المقلاة بأكملها ساخنة.

الحمل الحراري

توجد طريقة أخرى لنقل الحرارة وذلك عن طريق الحمل الحراري. ينقل الحمل الحراري الحرارة خلال السوائل أو الغازات. إذا أردت أن تغلي الماء، فيمكنك تسخينه في وعاء، وعندما يُسخَّن الوعاء، ينقل الطاقة إلى الماء، وتُسخَّن جسيمات الماء الموجود في أسفل الوعاء أولاً، وتنتقل أسرع وأكثر بُعدًا، ويصبح الماء الساخن أقل كثافةً، وينخفض الماء البارد ذا الكثافة العالية ليحل محل الماء الساخن، وعندما تُصبح جميع جسيمات الماء عند نفس الدرجة، يغلي الماء.

تجربة سريعة

لمعرفة المزيد حول الحرارة والتبخر، أجر نشاطاً "تجربة سريعة" الموجود في دليل الأنشطة المختبرية

تعدّ قفازات الصوف عوازل جيّدة ليدتيك.



الغلاية النحاسية موصّلة جيّدة للحرارة



تنتقل طاقة الشمس خلال الفضاء عن طريق الإشعاع.

الإشعاع

الطريقة الثالثة لنقل الحرارة هي عن طريق الإشعاع. لا يحتاج الإشعاع إلى مادة لنقل الحرارة، فيمكنه الانتقال خلال الفضاء. وبدون الإشعاع لن تصل أشعة الشمس إلى الأرض، وتنتقل الأسطح الساخنة الطاقة الحرارية إلى الهواء عن طريق الإشعاع.

العوازل والموصّلات

في الشتاء، قد ترتدي سترّة من الصوف لكي تبقى دافئاً. الصوف عبارة عن عازل، ولا تنقل العوازل الحرارة جيّداً، والدهون عبارة عن عازل يغطي أجسام الثدييات، وتساعد في الحفاظ على حرارة أجسامها من الهروب إلى الهواء البارد.

الموصّل عكس العازل، ينقل الموصّل الحرارة بسهولة، و يعدّ الفلزّ - على سبيل المثال - موصّلاً جيّداً، وهذا هو السبب في أنّ الكثير من الأوعية والمقالي تُصنّع من الفلزّات.

مراجعة سريعة

2. يبدو ملمس الجسم الفلزي أكثر برودة من الجسم الصوفي في درجة حرارة الغرفة. لماذا؟

كَيْفَ تُغَيِّرُ الْحَرَارَةُ الْمَادَّةَ؟

تتحركُ الجُسَيْماتُ الَّتِي تُكوِّنُ الْمَادَّةَ دَائِمًا. ومن خِلالِ إِضَافَةِ الطَّاقَةِ إِلَى تِلْكَ الْجُسَيْماتِ أَوْ فَقْدِ الطَّاقَةِ، يُمْكِنُكَ تَغْيِيرُ الْمَادَّةِ.

التَّغْيِيرَاتُ الْفِيزِيائِيَّةُ

إِذَا زِدْتَ مِنَ الطَّاقَةِ الْحَرَارِيَّةِ، تَتَحَرَّكُ جُسَيْماتُ الْمَادَّةِ أَسْرَعَ وَأَبْعَدَ، وَعِنْدَمَا تَتَمَدَّدُ الْمَادَّةُ تَشْغُلُ حَجْمًا أَكْبَرَ، وَيَحْدُثُ الْعَكْسُ إِذَا قَلَّتِ الطَّاقَةُ الْحَرَارِيَّةُ، وَعِنْدَ تَبْرِيدِ الْمَادَّةِ، يَنْقَلِبُ مُعْظَمُهَا أَوْ يَنْكَمِشُ، وَتَتَحَرَّكُ الْجُسَيْماتُ أَقْرَبَ إِلَى بَعْضِهَا.

التَّغْيِيرَاتُ الْكِيْمِيائِيَّةُ

يُمْكِنُ أَنْ تُسَبِّبَ الْحَرَارَةُ حَرْقَ بَعْضِ الْمَوادِّ. وَيُعَدُّ الْإِحْتِراقُ تَغْيِيرًا كِيْمِيائِيًّا. عِنْدَمَا يَحْتَرِقُ الْوَقُودُ، تَنْطَلِقُ الطَّاقَةُ الْمُخزَّنةُ بِدَاخِلِهِ.

تَغْيِيرَاتُ الْحَالَةِ


إِذَا أُضِيفَ مَا يَكْفِي مِنَ الطَّاقَةِ الْحَرَارِيَّةِ يُمْكِنُ أَنْ تُغَيَّرَ الْمَادَّةُ حَالَتِهَا، يَسْتُخْدَمُ عَامِلُ اللَّحْمِ فِي الصُّورَةِ أَدْنَاهُ شُعْلَةٌ لِحَامٍ لِتَسْخِينِ الْعِلْزِ. وَيُعْتَبَرُ اللَّهَبُ سَاحِنًا بِمَا يَكْفِي لِصَهْرِ الْعِلْزِ، وَإِذَا أُضِيفَتْ طَاقَةٌ أَكْبَرُ، فَسَوْفَ يَتَغَيَّرُ الْعِلْزُ السَّائِلُ إِلَى غَازٍ.

مُراجَعَةٌ سَريِعَةٌ ✓

3. كَيْفَ تُسَبِّبُ الطَّاقَةُ الْحَرَارِيَّةُ تَمَدُّدَ الْمَادَّةِ؟

يُمْكِنُ أَنْ
تَغْيِيرُ الْحَرَارَةُ
الْعِلْزَ الصَّلْبَ
إِلَى سائِلٍ.



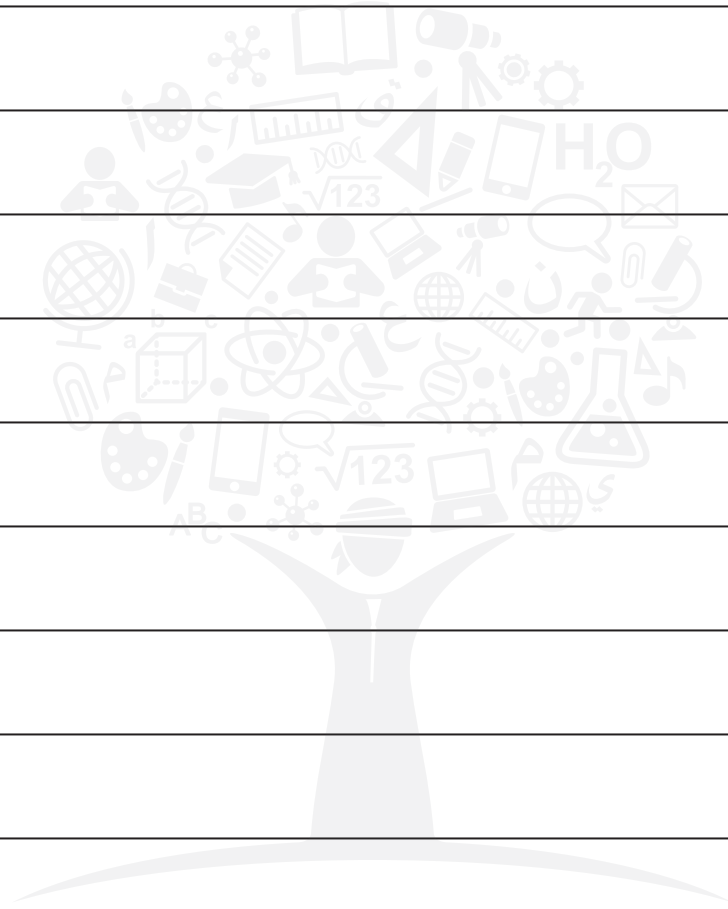

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الآكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program


مُلخَصُ بَصْرِيٌّ

أكملُ مُلخَصَ الدَّرْسِ بِكلماتٍ منِ عندِكَ.

الحرارة



انتقال الحرارة

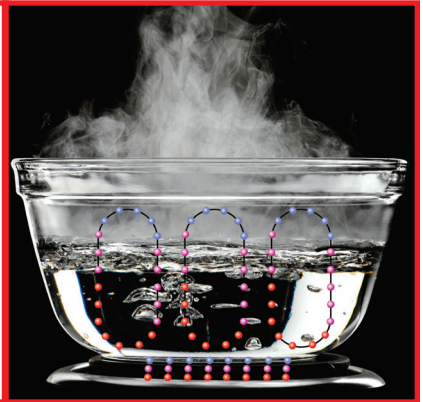

الحرارة والمادّة



فَكِّرْ وَتَحَدَّثْ وَاكْتُبْ

1 المفردات يُطْلَقُ على انتقالِ الطَّاقةِ الحراريَّةِ خلالَ الفضاءِ

2 السَّبَبُ وَالنَّتِيْجَةُ ماذا يحدثُ عندَ إضافةِ طاقةٍ حراريَّةٍ إلى التَّلْجِ؟
وإلى الماءِ السَّائِلِ؟ وإلى بالونٍ مَمْلُوءٍ بالهواءِ؟

السبب	النتيجة

3 التَّنْكِيرُ التَّاقِدُ اشرحِ السَّبَبَ في أنَّ الحرارةَ لن تَنَدَفَّقَ من مُكْعَبِ التَّلْجِ إلى المشروبِ السَّاخِنِ.

4 التَّحْضِيرُ لِلإِخْتِبَارِ تُصَنَعُ الكثيرُ من الأوعِيَةِ والمَقَالِي مِنَ الفِلْزَاتِ لِأَنَّ الفِلْزَ

A مُوصِلٌ جَيِّدٌ.

C عازِلٌ جَيِّدٌ.

B مصدرُ حرارةٍ جَيِّدٌ.

D له إشعاعٌ جَيِّدٌ.

السؤال الرئيس ما الحرارة؟

مهارات الاستقصاء، استدل

قرأت للتو أنّ العوازل لا تنقل الحرارة جيّداً. وتتمتّل إحدى طُرُقِ حفظ مُكعّبات التّلج من الانصهار في عزّليها، ويجري العلماء التجارب لمعرفة أيّ الموادّ تمنع معظم انتقال الحرارة. ويعدّ إجراء التجارب، يمكنهم أن **يستدلوا**، على نوع المادّة التي ستصنع أفضل عازلٍ.

إكتسب هذا المفهوم

عندما **تستدل**، فإنّك تكون فكرةً من الحقائق أو الملاحظات. من السهل تكوين فكرة عن نتيجة عندما تُنظّم المعلومات، ويمكنك استخدام المُخطّطات أو الجداول أو الرسوم البيانيّة لتنظيم بياناتك. وبتلك الطّريقة يمكنك أن ترى سريعاً الاختلافات وتكون راجياً حول النتائج.

جرب

استخدم موادّ مُختلفة لعزل مُكعّبات التّلج، **استدل** على المادّة الأفضل لإبطاء سرعة الانصهار.

المواد

- مقصّ
- ورقة
- ورق ألمنيوم
- غطاء بلاستيكيّ
- 4 مُكعّبات تّلج
- شريط لاصق
- طبق مسطح



جرب

- 1 إفحص المخطّط في الصّفحة التّالية.
- 2 إقطع قطعة من الورق كبيرة بما يكفي لتغطية مكعب ثلج واحد، إفعل الشيء نفسه مع ورق الألمنيوم والغطاء البلاستيكي.
- 3 غلّف أحد مكعبات الثلج بالورقة، أغلق الورقة جيّدًا بشريط لاصق، ضع مكعب الثلج المغلّف في الطّبق، سجّل الزّمن في مخطّطك.
- 4 كرّر الخطوة 3 مع ورق الألمنيوم، كرّر الخطوة مع الغطاء البلاستيكي. أترك مكعب ثلج واحد غير مغلّف، وسجّل الزّمن الذي تضع فيه كل مكعب ثلج في الطّبق.
- 5 لاحظ مكعبات الثلج في الأطباق، سجّل الزّمن عندما ينصهر كل مكعب ثلج تمامًا.
- 6 أحسب الزّمن الذي يستغرقه كل مكعب ثلج لينصهر، حدّد الزّمن في مخطّطك.

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

مُغَلِّفٍ غَيْرُ	بلاستيك	ورقة	رُقاقة الألمنيوم	
				زَمَنُ البَدءِ
				انصَهَر
				زَمَنُ الانصهارِ

للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

طَبِّق

فسّر بياناتك **للاستدلال** على أفضل غلاف عزل لمكعب الثلج.

1 قارن نتائجك لمكعب الثلج غير المغلف مع كل نتيجة من نتائج الأخرى، أي مادة كانت العازل الأفضل؟ ما فرق الزمن بين هذا المكعب والمكعب غير المغلف؟

2 أي مادة كانت العازل الأضعف؟ لماذا تعتقد ذلك؟

3 لماذا كان إبقاء مكعب ثلج واحد غير مغلف فكرة جيدة؟

4 ما نوع انتقال الحرارة الذي استقصيته؟ اشرح تفكيرك.

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

الصَّوْتُ




كيف يمكنك تغيير صوت الآلة الوترية؟

السؤال الرئيسي كيف يمكنك إصدار الأصوات؟



المواد

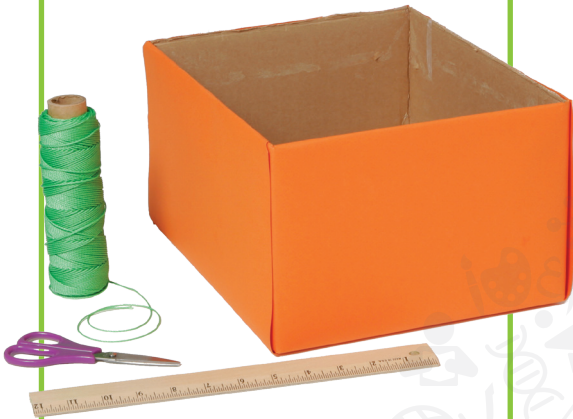

- صندوق من الورق المقوى
- مقص
- خيط رفيع
- مسطرة خشبية

كيف يمكن للأوتار صنع الموسيقى؟

تنبأ

من أجل عزف الموسيقى باستخدام الجيتار، فإنك تحرك أوتاره، ماذا يحدث للصوت إذا استخدمت وترًا مشدودًا أكثر؟ أو وترًا أقصر؟ أو وترًا أرفع؟ ثم ضع تنبؤاتك:

اختبر تنبؤك

1 **احترس** تعامل مع المقص بحذر، اصنع ثقبًا صغيرًا في أعلى الصندوق.

2 مرر الخيط عبر الثقب، ثم اربط عقدة كبيرة في الطرف السفلي لتثبيت الخيط، وتأكد من عدم إمكانية حله.

3 **لاحظ** أمسك الصندوق بثبات في النهاية القريبة من الثقب، ثم اسحب الخيط إلى أعلى المسطرة كما هو موضح، وحرك الخيط، ماذا تسمع؟ ثم سجل ملاحظاتك.

4 كرر الخطوة 3، ولكن اسحب الخيط على نحو أشد ثم افعل ذلك مرة أخرى، ولكن أترك الخيط يتدلى على نحو غير مُحكم، ثم سجل ملاحظاتك.

5 أزل الخيط، وقص عدة قطع بالطول نفسه، ثم اثنها معًا، كرر الخطوات 2-4، ثم سجل ملاحظاتك.



استنتاج الخلاصات

6 **مشاركة المعرفة** كيف تُغيّر الصوت في كل حالة؟ هل كانت تنبؤاتك صحيحة؟

7 **صنّف** ما نوع الآلة التي تمثّلها أداة صندوق الورق المقوّى الخاصّة بك؟

استكشاف المزيد

هل الموادّ المُختلفة تصنع أنواعاً مُختلفة من الأصوات؟ كرّر التجربة باستخدام شريط مطاطيّ طويل، ثمّ اكتب كيف يتغيّر الصوت؟

الإستقصاء المُفتوح

ماذا يمكنك أن تفعل لجعل الصوت أعلى أو أخفض؟

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الأكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

ما المقصود بالصوت؟

ضع دائرة حول عضو الجسم الذي يسمح لك بالتحدث.



فكّر في جميع الأصوات التي يمكن أن تصدرها الآلات الموسيقية، يمكن أن يكون صوت الجيتار هادئاً أو مدوّياً، وتصدر الطبلّة الكبيرة صوتاً عميقاً مكتوماً، وتصدر طبلّة اللّحن العسكريّ صوت فرقة.

الاهتزاز

ماذا يحدث عندما تحرك وتر الجيتار؟ يتحرك ذهاباً وإياباً بسرعة، وتُسمّى هذه الحركة اهتزازاً.

ما الذي يمكنك ملاحظته إذ ألمست حنجرتك بينما تتحدث أو تُهمهم؟ يمكنك أن تشعر باهتزاز، ويمكنك الشعور باهتزاز أحيالك الصوتية، تهتز الأحيال الصوتية في حنجرتك عندما يمرّ الهواء بها، وهذا يسمح لك بالتحدث.

تبدأ جميع الأصوات باهتزاز، فكّر في جرس ساعة المنبه، عندما يبدأ بالرنين، يهتز الجرس. كيف يصل الصوت إلى أذنيك؟



عندما يضرب الطبال على الطبلّة، فإنها تهتز. ويشكل الاهتزاز موجة صوتية.





يُرْسِلُ رِنِينَ الْجَرَسِ
مَوَاجِتَ صَوْتِيَّةٍ فِي جَمِيعِ
الْأَتِّجَاهَاتِ.

مَوَاجِتُ صَوْتِيَّةٌ

فَكَّرْ فِيمَا يَحْدُثُ عِنْدَمَا تَتَدَقَّقُ مَوْجَةً مُحِيطِيَّةً
تَحْتَ جِسْمٍ طَافٍ عَلَى سَطْحِ الْمَاءِ. يَتَحَرَّكُ الْجِسْمُ
إِلَى أَعْلَى وَأَسْفَلَ. وَعَامَّةً، لَا يُغَيِّرُ الْجِسْمُ مَوْضِعَهُ،
وَمَعَ ذَلِكَ تَنْتَقِلُ طَاقَةُ الْمَوْجَةِ عَبْرَ الْمَاءِ.

بِطَرِيقَةٍ مَا، تُشْبِهُ الْمَوْجَةَ الْمُحِيطِيَّةُ الْمَوْجَةَ
الصَّوْتِيَّةُ، فَالْمَوْجَةُ الصَّوْتِيَّةُ هِيَ مَوْجَةٌ تَنْقُلُ الصَّوْتَ
خِلَالَ الْمَادَّةِ وَتَنْتَشِرُ الْمَوَاجِتُ الصَّوْتِيَّةُ إِلَى الْخَارِجِ
مِنَ الْاهْتِرَازِ فِي جَمِيعِ الْأَتِّجَاهَاتِ، وَعَلَى عَكْسِ
الْمَوْجَةِ الْمُحِيطِيَّةِ، لَا تَتَحَرَّكُ الْمَوْجَةُ الصَّوْتِيَّةُ
لِأَعْلَى وَأَسْفَلَ.

حَرَكَةُ جُسَيْمَاتِ الْهَوَاءِ

ادْرِسِ الصُّورَةَ أَعْلَاهُ، تَوَضَّحِ التَّقَطُّ الرَّقَاءِ
مَا يَحْدُثُ لِجُسَيْمَاتِ الْهَوَاءِ عِنْدَمَا يَرِنُ الْجَرَسُ،
أَوَّلًا، تُؤَدِّي الطَّاقَةُ النَّاتِجَةُ مِنَ الْاهْتِرَازِ إِلَى تَحَرُّكِ
جُسَيْمَاتِ الْهَوَاءِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ، تَصْطَدِّمُ جُسَيْمَاتُ
الْهَوَاءِ مَعَ بَعْضِهَا، وَبَعْضُ جُسَيْمَاتِ الْهَوَاءِ تَتْرَاضُ
مَعَ بَعْضِهَا، وَبَعْضُهَا يَتْبَاعِدُ، وَتَتَحَرَّكُ جُسَيْمَاتُ
الْهَوَاءِ ذَهَابًا وَإِيَابًا، وَمَعَ ذَلِكَ، فَهِيَ لَا تَغْيِّرُ
مَوْضِعَهَا الْعَامَّ عِنْدَمَا تَنْقَلُ الطَّاقَةُ.

مُرَاجَعَةٌ سَرِيعَةٌ



1. عِنْدَمَا حُرِّكُ وَتَرًا، فَإِنَّهُ يَهْتَرُّ وَيُصْدِرُ صَوْتًا،
كَيْفَ يَمَكُنُ إِيقَافُ الصَّوْتِ؟

كَيْفَ يَنْتَقِلُ الصَّوْتُ؟

أنتَ تعرفُ أنَّ الصَّوْتَ يَنْتَقِلُ عَبْرَ الهَوَاءِ،
ويَنْتَقِلُ الصَّوْتُ عَبْرَ المَوَادِّ الأُخْرَى أَيْضًا،
كالأجسامِ الصَّلبَةِ والسَّوائِلِ والغازاتِ.

صدى الصَّوتِ

أحيانًا ترتدُّ المَوجاتُ الصَّوتِيَّةُ عَنِ السَّطحِ،
ويعكسُ السَّطحُ الصَّوْتَ مِمَّا يجعلُهُ يتكرَّرُ،
الصدى هو صوتٌ مُحدَّدٌ مُنعكسٌ.

تستخدمُ الدَّلافينُ في هذه الصُّورةِ صدى
الصَّوتِ للتَّنقُّلِ وإيجادِ الفريسةِ، وتنعكسُ
الأصواتُ التي يُصدرونها عن طريقِ الأجسامِ
تحتَ الماءِ كالسمكِ.



▲ تستخدمُ الدَّلافينُ صدى الصَّوتِ لتحديدِ مواقعِ
الأجسامِ تحتَ الماءِ.


سرعةُ الصَّوتِ

قراءةُ شَكْلِ

هل يَنْتَقِلُ الصَّوْتُ أَسْرَعَ
في مِيَاهِ البَحْرِ أم الهَوَاءِ؟
إلى أيِّ مَدَى يَكُونُ أَسْرَعَ؟



ماذا يَحْدُثُ عندما
تَصِلُ مَوْجَةٌ صَوْتِيَّةٌ
إلى أذُنِكَ؟

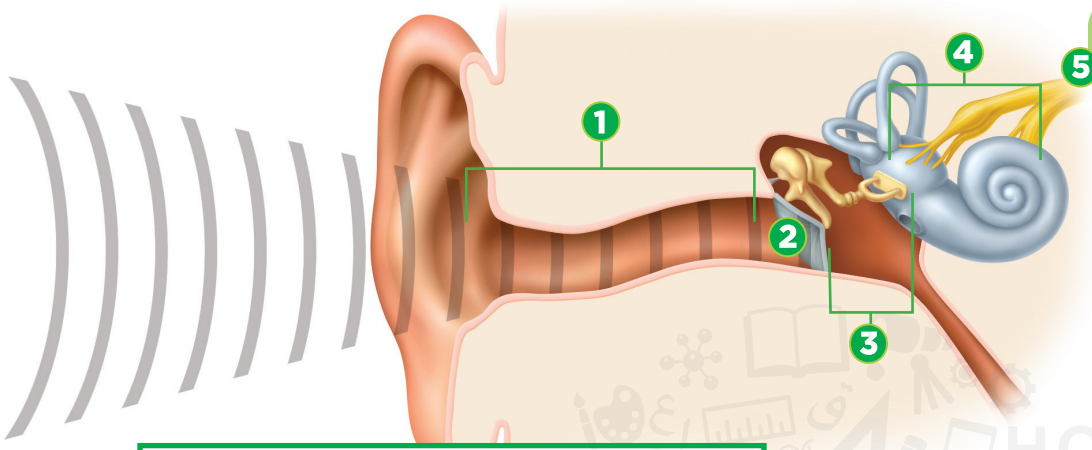

1 الأُذُنُ الأَخْرَجِيَّةُ تجمعُ الأُذُنُ الأَخْرَجِيَّةُ الموجاتِ الصَّوتِيَّةَ، وتُوجِّهها نَحْوَ الأُذُنِ مِثْلَ القَمْعِ.

2 طَبْلَةُ الأُذُنِ تَجْعَلُ الموجاتِ الصَّوتِيَّةَ طَبْلَةً الأُذُنِ تَهْتَرُ مِثْلَ مُعَدَّمَةِ الطَّبْلَةِ.

3 الأُذُنُ الأَوْسَطِيَّةُ تُلْتَقِطُ الاهتزازاتِ مِنْ خِلالِ ثلاثةِ عِظامٍ صَغِيرَةٍ فِي الأُذُنِ الأَوْسَطِيَّةِ، وَهذِهِ العِظامُ هِيَ المِطْرَقَةُ والسَّنْدَانُ والرَّكَابُ.

4 الأُذُنُ الأَدَاخِلِيَّةُ يَمْرُرُ الرِّكَابُ الاهتزازاتِ إلى أُثْبُوبٍ مَلْفُوفٍ فِي الأُذُنِ الأَدَاخِلِيَّةِ، وَمِثْلَ الأَثْبُوبِ سائِلٍ وَهُوَ مُبْطَنٌ بِخَلايا شَعْرِيَّةٍ صَغِيرَةٍ.

5 مِنَ العَصَبِ إلى الدِّمَاغِ تُرْسِلُ الخَلايا الشَّعْرِيَّةُ المُنْتَحَرِكَةُ إِشارةً إلى العَصَبِ فِي الأُذُنِ، فَيَحْمِلُ العَصَبُ هَذِهِ الإِشاراتِ إلى الدِّمَاغِ، ثُمَّ يَفْسِّرُ الدِّمَاغُ الإِشاراتِ إلى صَوْتٍ.

مُراجَعَةٌ سَرِيعَةٌ

2. لِمَ لا يُمكنُ للصَّوتِ الانتقالِ عِبرَ الفِضاءِ الأَخْرَجِيَّةِ؟

سُرْعَةُ الصَّوتِ


لا يَتَنقَلُ الصَّوتُ بِالسَّرْعَةِ نَفْسِهَا عِبرَ جَمِيعِ المَوادِّ، فَيَتَنقَلُ الصَّوتُ أَكْثَرَ بَطْئاً فِي الغَازِ مِثْلُ الهِواءِ، وَيَتَنقَلُ الصَّوتُ عَلى نَحْوِ أُسْرَعٍ عِبرَ السَّائِلِ مِثْلُ المِاءِ، وَيَتَنقَلُ الصَّوتُ أَكْثَرَ سُرْعَةً عِبرَ الجِسمِ الصَّلبِ مِثْلُ الرُّجَاجِ أوِ العِلْرِ.

لا يَمكِنُ لِلصَّوتِ الانتقالِ عِبرَ الفِراغِ، لأنَّ الفِراغَ لا يَحْتَوِي عَلى مادَّةٍ، فلا يُوْجَدُ اهتزازاتٌ فِي الفِراغِ، وَمِنْ ثَمَّ لا يُمكنُ وَجُودَ مَوجاتِ صَوْتِيَّةٍ.

أُذُنُ الإنسانِ

عندما يَتَحَدَّثُ إِلَيْكَ صَدِيقُكَ، فَإِنَّ الموجاتِ الصَّوتِيَّةَ تَتَنقَلُ عِبرَ الهِواءِ، ماذا يَحْدُثُ عندما تَصِلُ هَذِهِ المَوجاتُ إلى أذُنِكَ؟

أولاً، تَحْمِلُ المَوجاتُ الطَّاقةَ الصَّوتِيَّةَ إلى الأَعْضاءِ الصَّغِيرَةِ فِي الأُذُنِ، وَتَجْعَلُ الطَّاقةَ هَذِهِ الأَعْضاءَ تَهْتَرُ، يُوْضِحُ المُخَطَّطُ كَيْفَ تَتَنقَلُ الأَصْواتُ مِنَ الأُذُنِ إلى الدِّمَاغِ وَتَحْدُثُ جَمِيعُ هَذِهِ الخَطَواتِ فِي لَحْظَةٍ!



كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْأَصْوَاتُ؟

إذا كانت جميع الأصوات تأتي من الاهتزازات، فلماذا لا تبدو جميعها متشابهة؟

طُولُ الْمَوْجَةِ وَالتَّرْدُّدُ

مثل جميع الموجات، تمتلك كل موجة صوتية طول موجة وترددًا. وفي الموجات الصوتية، طول الموجة هو المسافة من قمة الموجة الصوتية الأولى إلى قمة الموجة الصوتية التالية.


التَّرْدُّدُ هو عدد الاهتزازات التي يحدثها

مصدر صوت في مقدار معلوم من الزمن، فعندما تضرب جرسًا صغيرًا، فإنه يهتز بسرعة، وتصدر الاهتزازات الأصوات بتردد عالٍ.


يُحَدِّدُ حَجْمُ وَنَوْعُ كُلِّ آلَةٍ
مُوسِيقِيَّةٍ دَرَجَةَ الصَّوْتِ.




مقارنة الموجات الصوتية

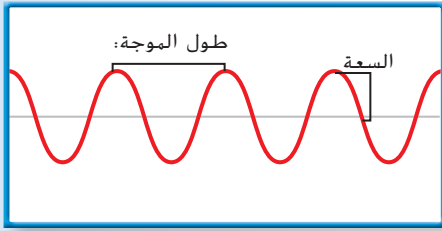


طول موجي طويل
سعة متوسطة

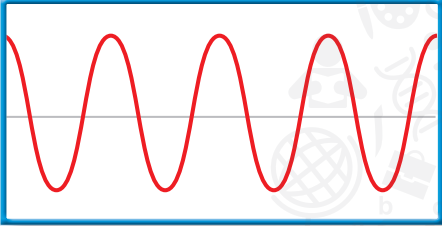

طول موجي طويل
سعة عالية

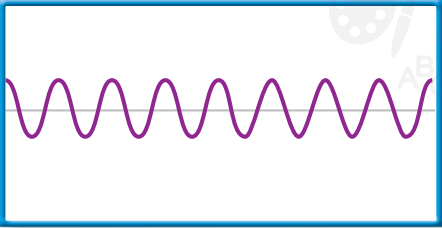

طول موجي قصير
سعة منخفضة

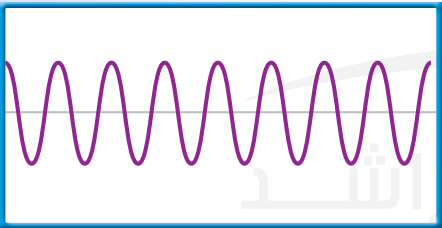

طول موجي قصير
سعة متوسطة

قراءة شكل

أي صوتٍ سعته مرتفعة وطويل الموجة؟
مفتاح الحل: قارن بين السعات وأطوال الموجة.

جِدَّةُ (دَرَجَةُ) الصَّوْتِ

جِدَّةُ (درجة) الصَّوْتِ: هي خاصيَّةٌ

ادراكيَّةٌ تَسْمَحُ لنا بتمييز الأصوات المسموعة حسب ترددها، وهي تُكُنِّنَا مِنَ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الصَّوْتِ الرَّفِيعِ والصَّوْتِ الغَلِيظِ.

تَمْتَلِكُ الأصواتُ الحَادَّةُ مِثْلُ صَرْبِ أجنحة بَعوضَةٍ، تَرْدَدَاتٍ عَالِيَةٍ، بَيْنَمَا تَمْتَلِكُ الأصواتُ الغليظة، مِثْلُ نعيقِ الصَّفَدَعِ، تَرْدَدَاتٍ مُنْخَفِضَةٍ.

هَلْ تَعْرِفُ على آلهِ وَتَرِيَّةٍ مِثْلُ الجيتار؟ يُمكنك تغيير دَرَجَتِهَا الصَّوْتِيَّةِ مِنْ خِلالِ تَغْيِيرِ نوعِ أَوْ طولِ الأوتارِ، فَتَهْتَرُ الأوتارُ القَصِيرَةُ أَوْ الرَّفِيعَةُ أَوْ المَشْدُودَةُ بِسُرْعَةٍ أَكْبَرَ.

شِدَّةُ الصَّوْتِ


هي صِفَةٌ تُمَيِّزُ بها الأذنُ بَيْنَ الصَّوْتِ القويِّ وَالصَّعِيفِ وَيرْتَبِطُ مَقْدَارُ الطَّاقَةِ في المَوْجَةِ الصَّوْتِيَّةِ بِسَعَتِهَا، وَتَنْتُجُ المَوْجَاتُ الصَّوْتِيَّةُ ذاتُ السَّعَةِ العَالِيَةِ مِنْ خِلالِ الأشياءِ الَّتِي تهْتَرُ مَعَ الكَثِيرِ مِنَ الطَّاقَةِ.

تُوَثَّرُ السَّعَةُ في شِدَّةِ الصَّوْتِ، عِنْدَمَا تُقْلَعُ الطَّائِرَةُ، فَتَمَلَأُ المَوْجَاتُ الصَّوْتِيَّةُ ذاتُ السَّعَةِ العَالِيَةِ الهَوَاءَ، وَتَكُونُ الأصواتُ عَالِيَةً، وَعِنْدَمَا تَهْبَسُ، تَهْتَرُ جِبَالُكَ الصَّوْتِيَّةُ قَلِيلًا، فَتَمْتَلِكُ المَوْجَاتُ الصَّوْتِيَّةُ سِعةً مُنْخَفِضَةً، وَتَكُونُ الشِّدَّةُ مُنْخَفِضَةً.

مراجعة سريعة

3. أنت تعرف بالجيتار، وأحد الأوتار يُصدر صوتاً مُنْخَفِضًا جِدًّا. كيف يُمكنك إصلاحه؟

يُستخدَمُ السُّونارُ لإيجادِ السُّفنِ
الغارقةِ في قاعِ المُحيطِ، وتوضُّحِ
هذهِ الصُّورِ حُطامِ سفينتينِ
مُختلفتينِ.

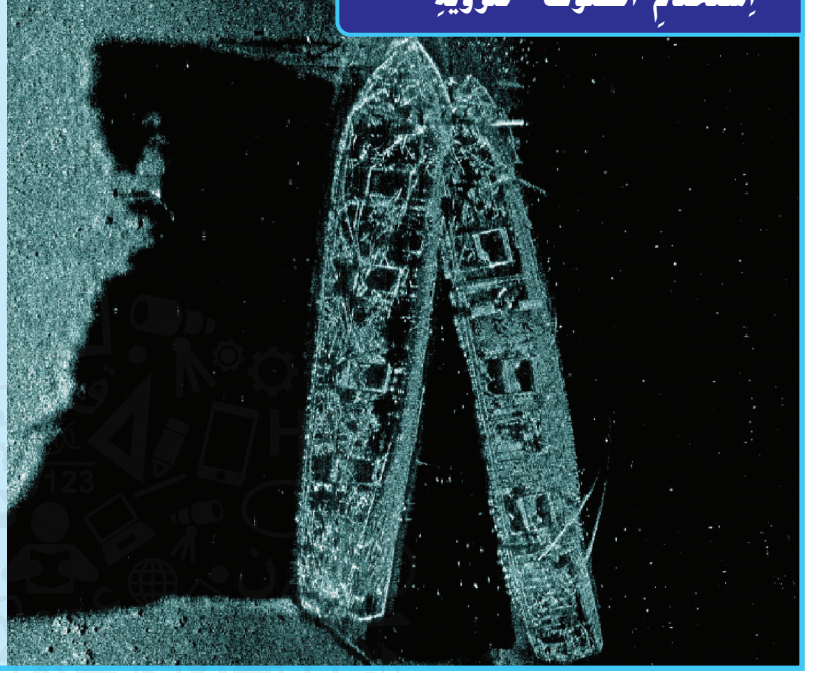

ما السُّونارُ؟

صدى الصّوت

يُعرفُ عندما يصدّم صوتٌ ما أحدَ الأسطحِ
فإنَّه ينعكسُ، وبقِيَسُ جهازُ السُّونارِ فَرَقَ الرِّمَنِ
بينَ الصّوتِ وصداهُ، ويصنَعُ الجهازُ بعدَ ذلكِ
صورةً للجِسْمِ أو السّطحِ، من خلالِ الحاسوبِ.

ينتقلُ الصّوتُ عَبْرَ الماءِ بِسرعةٍ أكبرَ منِ
انْتِقَالِهِ عَبْرَ الهواءِ، كما أَنَّهُ ينتقلُ إلى أبعدِ مَنْ
ذلكِ، ويُمكننا أن نستخدمَ خصائصَ الصّوتِ
هذهِ "للرؤية" تحتَ الماءِ.


إستخدامُ السُّونارِ

كيفَ نستخدمُ السُّونارَ؟ يَستخدمُ البَحَّارَةُ
السُّونارَ لقياسِ مَدَى عُمقِ الماءِ، ويستخدمُ
الصَّيادونَ السُّونارَ لِلعُثورِ على أسرابِ السَّمَكِ.
ويستخدمُ العُلَماءُ السُّونارَ لِتحديدِ قاعِ المُحيطِ،
ويستخدمُهُ غَيْرُهُمُ لِلبَحْثِ عَن حُطامِ السُّفنِ.

السُّونارُ: هُوَ تَكنولوجيا تُستخدمُ المَوجاتِ
الصّوتيةَ لِلكشْفِ عَنِ الأشياءِ تحتَ الماءِ، وكَلِمَةُ
سونارٍ هِيَ اخْتِصارُ المِلاحَةِ بالصّوتِ وتَحديدِ
المَدَى، وَيَعْمَلُ مِنْ جِلالِ إرسالِ الأصواتِ
واستقبالِ صداها.

مُراجَعَةٌ سَريعةٌ

4. لماذا لا يَعمَلُ السُّونارُ جَيِّدًا في
الهواءِ؟

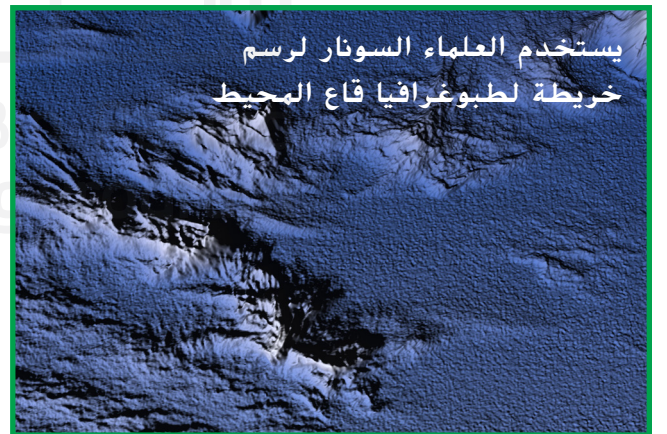

يستخدم العلماء السونار لرسم
خريطة لطبوغرافيا قاع المحيط



برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program


مُلَخَّصٌ بَصْرِيٌّ

أكمل مُلَخَّصَ الدَّرْسِ بِكَلِمَاتٍ مِنْ عِنْدِكَ.

كيف ينتج الصوت



كيف ينتقل الصوت

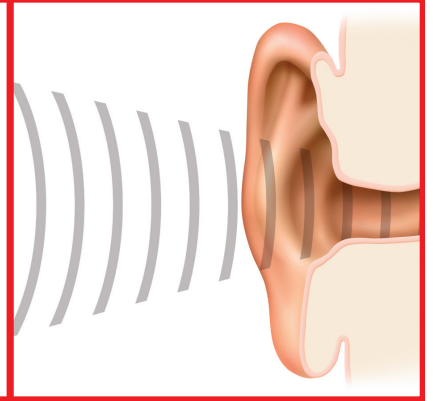

خصائص الصوت



فَكِّرْ وَتَحَدَّثْ وَاكْتُبْ

1 المفراداتُ حدة أو غلظة الصوت هي _____ .

2 الاستدلال لطيفة موجودة في حفل. ويجب عليها أن تصيح ليسمعاها أصدقاؤها. فماذا تعرف عن الأصوات والسمع؟ وعن الضوضاء العالية؟ ما الذي يمكنك أن تستدل عليه بشأن الأصوات في الحفلة؟

الدلائل	ما أعرفه	ما أستدله

3 التفكير الناقد يُرْخِي عازف جيتار أحد الأوتار وبعد ذلك يَشُدُّ الآخر. لماذا؟

4 التَّحْضِيرُ لِلإِخْتِبَارِ أي نوعٍ من الصوت تصدره الموجة الصوتية ذات

السعة العالية؟

A حاد
B منخفض
C عالٍ
D سريع

السؤال الرئيس كيف يمكن إصدار الأصوات؟

سَمَاعُ صَدَى الصَّوْتِ

كيفَ يُمكنُكَ حِسَابُ المَسَافَةِ مِنَ السَّطْحِ الَّذِي يَعْكِسُ الصَّدى؟ أَحْسِبْ مِقْدَارَ الزَّمَنِ المَسْتغَرَقِ بَيْنَ إِصْدَارِ الصَّوْتِ وَسَمَاعِ صَدَاةِ، إِضْرِبْ فِي سُرْعَةِ الصَّوْتِ، ثُمَّ اقْسِمْ عَلَى 2. لِمَاذَا القِسْمَةُ عَلَى 2؟ يَقُومُ الصَّوْتُ بِدَوْرٍ ثُنَائِيَّةِ الاتِّجَاهِ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَ صَدَاةِ.

إفْتَرِضْ أَنَّ شَخْصًا "يُصْدِرُ صَوْتًا أَمَامَ بَيْتٍ" وَيَنْتَظِرُ ثَانِيَةً وَاحِدَةً لِسَمَاعِ الصَّدى، وَتَبْلُغُ سُرْعَةُ الصَّوْتِ فِي الهَوَاءِ 340 m/s. فَكَمْ يَبْعُدُ هَذَا الشَّخْصُ عَنِ قَاعِ البَيْتِ؟ اُكْتُبْ جُمْلَةً صَّرِبٍ لِحَلِّ المَسْأَلَةِ.

عدد الثواني	×	سرعة الصوت	÷	2 = المسافة
1 s	×	340 m/s	÷	170 m = 2

يَبْعُدُ الشَّخْصُ 170 m عَنِ قَاعِ البَيْتِ.

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

حَلُّ الْمَسْأَلَةِ

أَكْتُبْ جُمْلَةً ضَرْبٍ لِكُلِّ مَسْأَلَةٍ وَحُلِّهَا.

1. أَنْتَ تَصِيحُ فِي وَادٍ، وَيَرْجِعُ صَدَى صَوْتِكَ بَعْدَ ثَانِيَتَيْنِ، فَكَمْ يَبْعُدُ جِدَارُ الْوَادِي؟



2. فِي الْمُحِيطِ، يَنْتَقِلُ الصَّوْتُ بِسُرْعَةٍ $1,500 \text{ m/s}$ ، وَتَرْجِعُ إِشَارَةُ سُونَارِ السَّفِينَةِ فِي غُضُونِ 3 s ، فَكَمْ يَبْعُدُ قَاعُ الْمُحِيطِ؟



حَلُّ الْمَسْأَلَةِ

◀ اِقْرَأ الْمَسْأَلَةَ بِعَنَآيَةٍ.

مَاذَا تَعْرِفُ؟ (كَانَ الزَّمَنُ ثَانِيَةً وَاحِدَةً. تَبْلُغُ سُرْعَةُ الصَّوْتِ 340 m/s . يَقُومُ الصَّوْتُ بِدَوْرَةٍ ثَانِيَةً الْإِتْجَاهَ)

◀ مَا الَّذِي تَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ؟ (الْمَسَاقَةُ)

◀ قَرِّرْ مَا إِذَا كَانَ يَنْبَغِي اسْتِخْدَامَ الْجَمْعِ أَوْ الطَّرْحِ أَوْ الضَّرْبِ أَوْ الْقِسْمَةِ.

◀ اَكْتُبْ جُمْلَةً عِدَدِيَّةً وَحُلِّهَا.
 $1 \text{ s} \times 340 \text{ m/s} \div 2 = x$
 $x = 170 \text{ m}$

◀ تَحَقِّقْ لِرُؤْيَا مَا إِذَا كَانَتْ إِجَابَتُكَ مَنْطِقِيَّةً.

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

الضوء



أَنْظُرْ وَتَسَاءَلْ

هَلْ رَأَيْتَ مِنْ قَبْلُ قَوْسَ الْمَطَرِ فِي السَّمَاءِ؟ تَتَكَوَّنُ أَلْوَانُ قَوْسِ الْمَطَرِ
مِنَ الضَّوءِ، فَكَيْفَ تَتَكَوَّنُ؟ وَلِمَ أَلْوَانُهَا مُخْتَلِفَةٌ؟

السؤال الرئيس كيف يعمل الضوء؟

برنامج محمد بن راشد

Red By
arri

المواد



- منشوران
- صندوق كبير من الورق المقوى مع شق مُعد مسبقاً.
- مرآة

ما مكونات الضوء الأبيض؟

الهدف

معرفة مكونات الضوء الأبيض باستخدام المنشور الزجاجي.

الإجراء

- 1 **لاحظ** أبق الجانب الطويل من المنشور أمام ضوء الشمس، وجه الضوء عبر المنشور بحيث يسقط على القاع، أدر المنشور ببطء، كيف يتغير الضوء؟ سجل ملاحظاتك.

- 2 ضَع صندوق الورق المقوى على الطاولة بالقرب من نافذة مشمسة، وجه جانب الشق تجاه النافذة، وضع المنشور داخل الصندوق على بُعد حوالي ثلاث بوصات من الشق، أوقف المنشور على إحدى جوانبه المثبتة.

- 3 اطلب من أحد الزملاء إمساك مزارة لتعكس ضوء الشمس باتجاه الشق كما هو موضح ثم أدر المنشور ببطء، ماذا يحدث للضوء في أسفل الصندوق؟ سجل ملاحظاتك.



الخطوة 2



الخطوة 3

- 4 **تنبأ** ماذا يحدث إذا وضعت منشورًا ثانيًا في مسار الضوء القادم من المنشور الأول؟ جرّب ذلك ثم أدر المنشور الثاني ببطء، سجل ملاحظاتك.

استنتاج الخلاصات

5 ماذا حدث للضوء في الخطوة 4؟

6 استدلّ راجع ملاحظاتك. ما الذي يمكنك استنتاجه حول الضوء الأبيض؟

استكشف المزيد

ماذا يحدث إذا قطعت أشعة الضوء من منشورين مختلفين؟ كيف ستصمّم ذلك التحقيق؟ جرّب ذلك.

الاستقصاء المفتوح

كيف يمكنك توضيح كيفية عمل الضوء؟ فكّر في كيفية اختلاف الضوء الأبيض والضوء الملون.

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

مراجعة سريعة

1. ما الطيف الكهرومغناطيسي؟
 إنك تعيش في عالم مليء بالألوان، أنظر حولك، فجميع الألوان التي تراها هي جزء من الضوء، الضوء مصدر طاقة نكتشفه بأعيننا. ويأتي الضوء من الشمس والمصابيح الكهربائيّة والتار وغيرها من المصادر، ويمكن أن يأتي من بعض الكائنات الحيّة مثل دكور الحنّافس.

منشور نيوتن

في عام 1660، أراد الشاب إسحاق نيوتن التّعريف على الضوء والألوان، وفي أحد الأيام المشمسة، أغمّ نيوتن عُرفته، وصنع فجوة صغيرة في مصراع نافذته، كانت الفجوة كبيرة بما يكفي ليتمر شعاع ضوء الشمس من خلالها.


وبعد ذلك وضع نيوتن منشورًا زجاجيًا أمام أشعة الشمس، **المنشور** هو جسم يفصل الضوء الأبيض إلى مجموعات من الضوء الملون، وباستخدام منشوره، رأى نيوتن جميع ألوان قوس المطر!

الطيف المرئي

كان نيوتن أول من وصّح أنّ الضوء الأبيض يتكوّن من الألوان التي نستطيع رؤيتها، وتكوّن هذه الألوان الطيف المرئي. نحن نعرف أنّ الطيف المرئي ليس هو المكوّن الوحيد للضوء، ومثل الصوت ينتقل الضوء في موجات،

الطيف الكهرومغناطيسي هو مجموعة الموجات التي تكوّن الضوء، أين الضوء المرئي في الطيف الكهرومغناطيسي؟ ابحث عنه في الرسم التخطيطي أدناه.

الطيف الكهرومغناطيسي





الموجات المرئية

الموجات فوق البنفسجية

موجات الأشعة السينية

موجات أشعة جاما

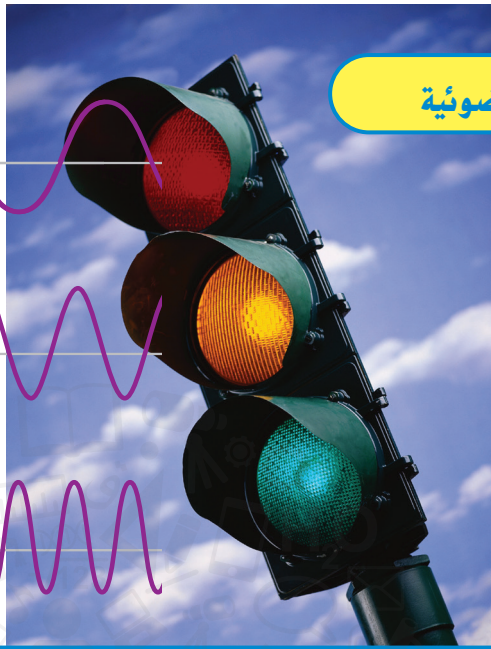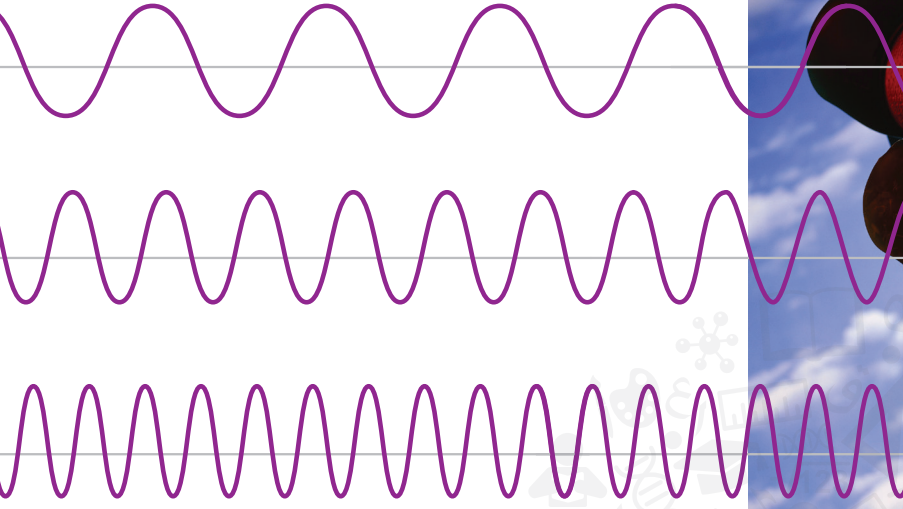

طول الموجة والطاقة

تمتلك موجات الضوء في الطيف

الكهرومغناطيسي أطوالاً موجية مختلفة، ويحمل كل طول موجي مقداراً مختلفاً من الطاقة، وكلما زاد طول الموجة قلت الطاقة التي يحملها.

أطول الموجات الكهرومغناطيسيّة في الطول

الموجي هي موجات الراديو، وتمتلك أدنى طاقة وفي النهاية الأخرى من الطيف توجد موجات جاما، ولها أقصر الأطوال الموجية وأكبر قدر من الطاقة.

يمكن أن تكون الموجات الكهرومغناطيسيّة مفيدة

وضارّة على حدٍ سواء، هل تعلم أن فُرْن المايكروويف يستخدم الموجات الكهرومغناطيسيّة؟ أو أن الحرارة هي بالفعل موجات الأشعة تحت الحمراء؟ تُعدّ

قراءة شكل

أي لون له أطول طول موجة؟

مفتاح الحل: أنظر إلى المسافات بين قيم كل موجة.

الأشعة فوق البنفسجية خطيرة ويمكن أن تحرق جلدك، وتساعد موجات الأشعة السينية الأطباء على النظر داخل جسمك.

برامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

كيف ينتقل الضوء؟

عند تشغيل الضوء، تنتشر الموجات في جميع الاتجاهات، وتحرك في خطوط مستقيمة أو أشعة، ويمكن أن تنتقل أشعة الضوء عبر الهواء والماء والفضاء.

الانكسار

هل التيرموميتر (مقياس الحرارة) الموجود في الصورة مكسور بالفعل إلى قطعتين؟ لا. الانكسار هو انحناء الضوء عندما يمر من مادة إلى أخرى، تنحني أشعة الضوء عند مرورها من الزجاج إلى الماء، ويحدث انكسار أيضًا عندما ينتقل الضوء من الهواء البارد إلى الهواء الدافئ.

ينتقل الضوء بسرعات مختلفة خلال المواد المختلفة، وعلى عكس الصوت، ينتقل الضوء أكثر بطءًا عبر المواد الأكثر كثافة، وفي التغطية التي يسقط فيها الضوء على المادة الأكثر كثافة، تبطئ سرعته وينحني، والماء أكثر كثافة من الهواء، لذا تنكسر أشعة الضوء عندما يلتقي الماء والهواء.

العدسات


العدسة هي أداة تكسر الضوء، والعدسة المقعرة منحنية إلى الداخل، وينحني الضوء إلى الخارج من مركز العدسة، وتنتشر الأشعة بعيدًا، تُصنع النظارات التي تُساعدك على رؤية الأشياء البعيدة بعدسات مقعرة.

العدسة المحدبة منفتحة إلى الخارج، تنحني أشعة الضوء إلى الداخل باتجاه مركزها، وهذا يجعل الأشياء القريبة من العدسة تبدو كبيرة، نظارات القراءة بها عدسات محدبة.




يجعل انكسار الضوء التيرموميتر يظهر على أنه قطعتان.

عدسة محدبة

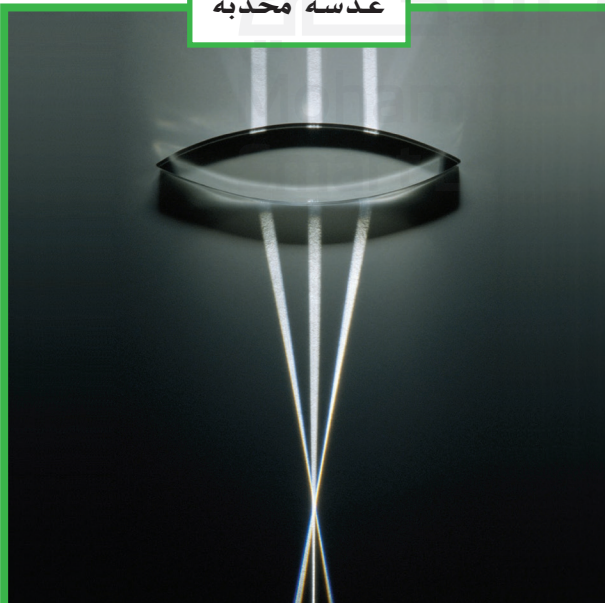

عدسة مقعرة



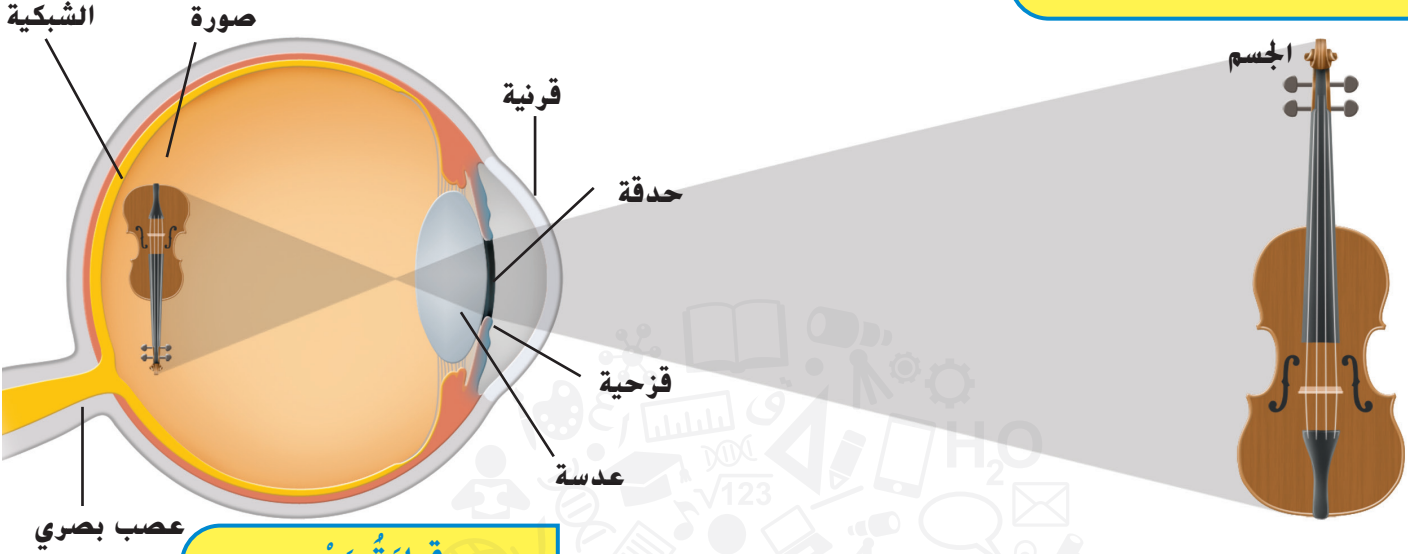

قِرَاءَةُ رَسْمٍ

بأيّ ترتيبٍ يَمُرُّ الضَّوُّ عبرَ أجزاءِ العينِ؟
مفتاحُ الحلِّ: تتبَّع مَسَارَ الضَّوِّ عندما يدخلُ العَيْنَ.

عَيْنُ الْإِنْسَانِ

كَيْفَ نَرَى الْأَشْيَاءَ؟ يَنْعَكِسُ الضَّوُّ عَلَى الْأَشْيَاءِ وَيَدْخُلُ الْعَيْنَ. فِي الْبَدَايَةِ، يَمُرُّ الضَّوُّ عبرَ نَسِيجٍ رَقِيقٍ شَفَافٍ يُعْطِي كُلَّ عَيْنٍ، هَذَا النِّسِيجُ هُوَ الْقَرْنِيَّةُ.

وَبَعْدَ ذَلِكَ، يَمُرُّ الضَّوُّ عبرَ فَتْحَةٍ فِي الْعَيْنِ تُسَمَّى **الْحَدَقَةَ**، وَالْحَدَقَةُ هِيَ الْبُقْعَةُ السُّودَاءُ الْمَوْجُودَةُ فِي مَرْكَزِ الْعَيْنِ.

الْقَزْحِيَّةُ هِيَ الْجُزْءُ الْمَلُونُ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْقَزْحِيَّةُ تُوسِّعُ عَضَلَاتِ الْعَيْنِ وَتَضَيِّقُهَا حَوْلَ الْحَدَقَةِ، وَبِتَحَكُّمِ هَذَا الْفِعْلِ فِي مِقْدَارِ الضَّوِّ الَّذِي يَدْخُلُ الْحَدَقَةَ.

مِنَ الْحَدَقَةِ يَنْتَقِلُ الضَّوُّ عبرَ عَدَسَةٍ أَمَامَ الْعَيْنِ، وَتَكْسِرُ الْعَدَسَةُ الضَّوِّ مِنَ الصَّوْرَةِ، وَتُرَكِّزُ الصَّوْرَةَ فِي الْجُزْءِ الْخَلْفِيِّ مِنَ الْعَيْنِ.

مِنَ الْعَيْنِ إِلَى الدِّمَاغِ

غِطَاءُ الْجُزْءِ الْخَلْفِيِّ مِنَ الْعَيْنِ هُوَ نَسِيجٌ يُسَمَّى **الشَّبَكِيَّةُ**، وَتَكُونُ الصَّوْرَةُ الَّتِي تُرَكِّزُهَا الْعَدَسَةُ عَلَى **الشَّبَكِيَّةِ** مَقْلُوبَةً، وَيَنْقَلُ الْعَصَبُ الْبَصْرِيُّ هَذِهِ الْإِشَارَاتِ إِلَى الدِّمَاغِ، وَيُفَسِّرُ الدِّمَاغُ هَذِهِ الْإِشَارَاتِ كَصُورَةٍ مُعْتَدِلَةٍ.

ما هو الانعكاس؟

مِثْلُ مَوَاجِدِ الصَّوْتِ، يُمَكِّنُ أَنْ تَرْتَدَّ مَوَاجِدُ الصَّوْرِ أَيْضًا، **الانِعْكَاسُ** هُوَ مُصْطَلَحٌ يُطْلَقُ عَلَى أَيِّ مَوْجَةٍ نَصْطَدِمُ بِسَطْحٍ مَا وَتَرْتَدُّ، يُعَدُّ مُعْظَمُ الصَّوْرِ الَّذِي يَصِلُ إِلَى عَيْنَيْكَ هُوَ صَوْءٌ مُنْعَكِسٌ.

الْأَسْطُحُ الَّتِي تَعْكِسُ الصَّوْرَ


أَنْظُرْ إِلَى مَكْتَبِكَ، إِذَا لَمْ يَعْكِسِ الْمَكْتَبُ الصَّوْرَ، فَلَا يُمَكِّنُكَ رُؤْيَيْتَهُ، تَعْكِسُ مُعْظَمُ الْأَسْطُحِ عَلَى الْأَقْلَى بَعْضُ الصَّوْرِ، وَتَعْكِسُ الْأَسْطُحُ الْمَلْسَاءُ اللَّامِعَةُ مِثْلُ الْمَرَايَا مُعْظَمَ الصَّوْرِ السَّاقِطِ عَلَيْهَا، وَلَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْأَسْطُحُ صَلْبَةً لِكَيْ تَعْكِسَ الصَّوْرَ، وَأَيْضًا يُمْكِنُ أَنْ تَعْكِسَ الْأَسْطُحُ السَّائِلَةُ وَالْغَازِيَّةُ الصَّوْرَ.

الانِعْكَاسُ وَاللَّوْنُ

لِمَ تَبْدُو بَعْضُ الْأَوْرَاقِ خَضْرَاءَ؟ يَعْتمِدُ لَوْنُ الشَّيْءِ عَلَى الْأَلْوَانِ الَّتِي يَعْكِسُهَا، فَعِنْدَمَا تَنْظُرُ إِلَى وَرْقَةٍ، فَإِنَّكَ تَرَى صَوْءًا مُنْعَكِسًا، وَلَا تَعْكِسُ الْوَرْقَةُ الْخَضْرَاءُ إِلَّا الْأَطْوَالَ الْمَوْجِيَّةَ الْخَضْرَاءَ لِلطَّيْفِ الْمَرْتِي، وَتَمْتَنُّ الْأَطْوَالَ الْمَوْجِيَّةَ الْأُخْرَى.



بن محمد بن راشد
للعلم الذكي
Smart Learning Program

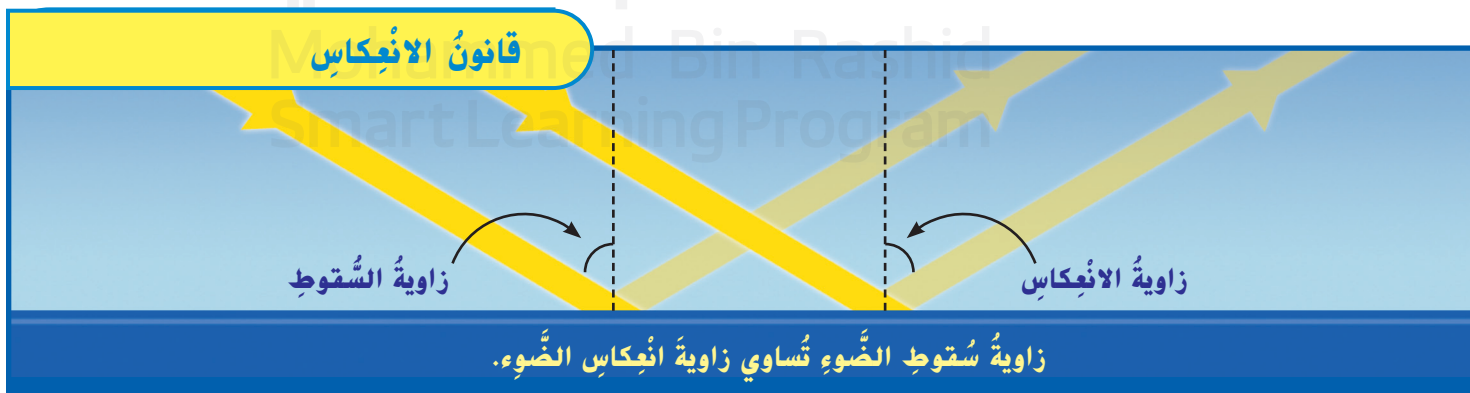

كيف تعمل المرايا

مثل العدسة، يمكن أن تكون المرآة محدبة أو مقعرة، وتوزع المرآة المحدبة أشعة الضوء المنعكسة، وهذا يعطي رؤية واسعة للصورة المنعكسة، ولهذا غالباً ما تُستخدم المرايا المحدبة كمرايا خلفية في المركبات.

تركز المرايا المقعرة أشعة الضوء المنعكسة معاً في نقطة، وما تراه يعتمد على مدى قربك من المرآة، فيبدو الجسم أكبر عند تقريبه من المرآة، وتبدو مقلوبة عندما تبعد عن المرآة.

قانون الانعكاس

عندما ينعكس الضوء على سطح ما، فإنه يغير الاتجاه، وتسمى أشعة الضوء المتحركة باتجاه السطح الأشعة الساقطة، ويسمى الضوء المنعكس الأشعة المنعكسة.

وتصطدم الأشعة الساقطة بسطح ما عند زاوية تسمى زاوية السقوط، وتعكس الأشعة المنعكسة عند زاوية تسمى زاوية الانعكاس، ودائماً ما تتساوى زوايا السقوط والانعكاس، وتسمى هذه العلاقة قانون الانعكاس، وهو مبين في الرسم التخطيطي.

مراجعة سريعة

2. ما هو الانعكاس؟ كيف ينعكس الضوء؟

3. قارن بين المرآة المحدبة والمرآة المقعرة. وما أوجه التشابه والاختلاف بينهما؟



مرآة محدبة


مرآة مقعرة

مرآة مستوية




مادة غير شفافة

خَشَبٌ يَحْجُبُ الضَّوْءَ
مِنَ الْمُرُورِ خِلَالَهُ.

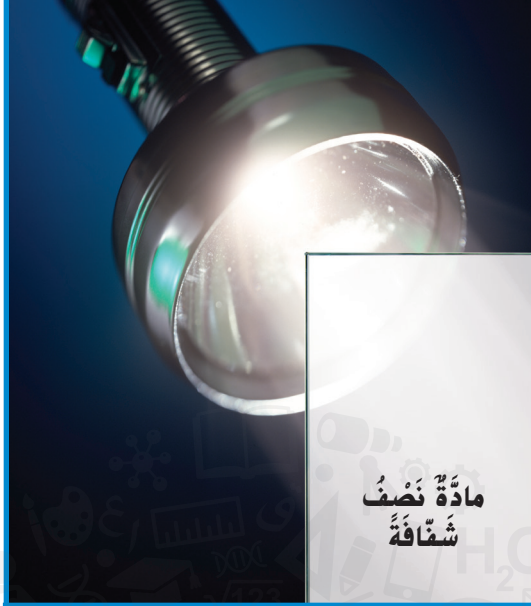

مادة نصف شفافة

بِلاستيك يُشَتُّ الضَّوْءَ
فِي اتِّجَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

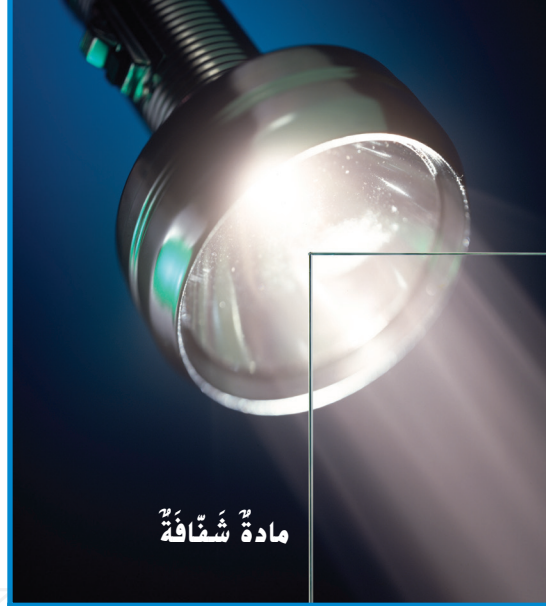

مادة شفافة

رُجَاجٌ يَسْمَحُ لِلضَّوْءِ
بِالْمُرُورِ خِلَالَهُ

ما الذي يُمكنُ للضَّوْءِ الْمُرُورُ خِلَالَهُ؟

الأجسامُ غيرُ الشَّفَافَةِ (المعتمة) المَوَادُّ غيرُ الشَّفَافَةِ وهي المَوَادُّ الَّتِي تَحْجُبُ الضَّوْءَ تَمَامًا، فَيَعُدُّ الخَشَبُ والمَعْدِنُ مَوَادًّا غيرَ شَفَافَةٍ، وهذا الكتابُ المَدْرَسِيُّ كذلك.

كَيْفَ تَعْرِفُ إِذَا كَانَ الجِسْمُ غيرَ شَفَافٍ؟ ضَعُهُ أَمَامَ مَصْدَرٍ للضَّوْءِ فَإِذَا لَمْ يَمُرَّ ضَوْءٌ مِنْ خِلَالِهِ، يَكُونُ الجِسْمُ غيرَ شَفَافٍ.

عندما يسقط الضوء على جسم ما، فقد يمرُّ خلاله أو لا يمرُّ.

أجسام شفافة

المَوَادُّ الشَّفَافَةُ هي المَوَادُّ الَّتِي تَسْمَحُ للضَّوْءِ بِالْمُرُورِ خِلَالِهَا فِي خَطِّ مُسْتَقِيمٍ، وَيَنْتَقِلُ الضَّوْءُ عَبْرَ الهَوَاءِ والمَاءِ والْفِضَاءِ الخَارِجِيِّ، وَيُمْكِنُكَ النَّظْرُ مِنْ خِلَالِهَا بوضوحٍ.


أجسام شبه شفافة

تُشَتُّ المَوَادُّ شِبْهُ الشَّفَافَةِ الضَّوْءَ فِي اتِّجَاهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمِنَ الصَّعْبِ الرُّؤْيَا مِنْ خِلَالِهَا بوضوحٍ. وَتَتَكَوَّنُ بَعْضُ أَبْوَابِ الحَمَامِ مِنْ بِلاستيكٍ شِبْهُ شَفَافٍ، وَتُقَدِّمُ هَذِهِ المَادَّةُ الغَائِمَةَ بَعْضَ الخُصُوصِيَّةِ.

مراجعة سريعة

4. أنت تصمم نافذة تحمي خصوصية الناس. فما المواد التي ستستخدمها؟ وضح السبب.



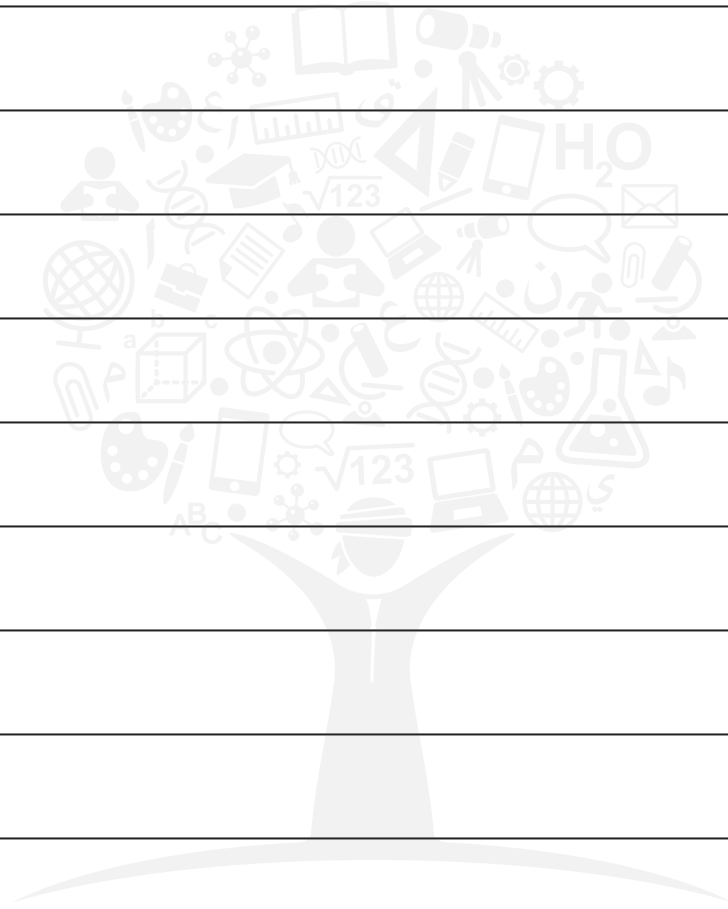


برنامج محمد بن راشد
للتعلم الآكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

مُلَخَّصُ بَصْرِيٌّ

أَكْمَلْ مُلَخَّصَ الدَّرْسِ بِكَلِمَاتٍ مِنْ عِنْدِكَ.

الضوء

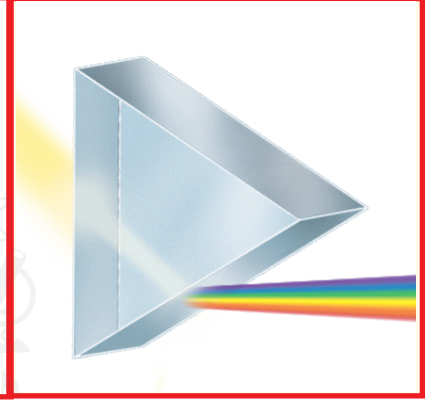

الانكسار



الانعكاس



فَكِّرْ وَتَحَدَّثْ وَكُتُبْ

- 1 **المُفْرَدَاتُ** ماذا تُسَمَّى اِرْتِدَادُ أَشْعَةِ الصَّوِّ عَنْ سَطْحٍ مَا، _____.
- 2 **الفِكرَةُ الأَسَاسِيَّةُ وَالتَّفَاصِيلُ** كيفَ تَسَاعِدُ الأَضْوَاءُ العَيْنَ على رُؤية الأَشْيَاءِ؟ اِدْعَمْ إجابَتَكَ بتفاصيل.

التفاصيل	الفكرة الأساسية

- 3 **التَّكْيِيرُ التَّاقِدُ** ما أَوْجُه التَّشَابُه بَيْنَ الانكسارِ والانعكاسِ؟

- 4 **التَّحْضِيرُ لِلإِخْتِبَارِ** لا يُمكنُ أَنْ يَمُرَّ الصَّوُّ عَبْرَ جِسْمٍ _____
A شَفَافٍ **C** شَبُه شَفَافٍ
B مُعْتَمٍ (غير شفاف) **D** مُحَدَّبٍ

- 5 **التَّحْضِيرُ لِلإِخْتِبَارِ** أَيُّ مَوَجاتٍ مِمَّا يَأْتِي تَحْتَوِي على أَكْبَرِ قَدْرِ مِنَ الطَّاقَةِ؟
A مَوَجاتُ الرَّادِيو **C** أَشْعَةُ جاما
B الأَشْعَةُ السَّيْنِيَّةُ **D** مَوَجاتُ المِكرُووِيفِ

كيفَ يَعمَلُ الصَّوُّ؟

السؤال الرئيسي

المواد



- ورقة بيضاء كبيرة



- أقلام تحديد



- مرآة مستوية




- مصباح يدوي

الاستقصاء المنظم

ماذا يحدث للضوء عندما ينعكس؟

ضغ فرضية

عندما تنظرُ إلى مرآة، تصطدمُ الأشعةُ المنبعثةُ من جسمك بسطحِ هذه المرآة، ثمَّ تنعكسُ عنها. ماذا يحدثُ إذا غيَّرتَ زاويةَ المرآة؟ كيفَ ستتغيَّرُ الأشعةُ الصادرةُ؟ اكتبْ إجابتك في صيغة "إذا فُتتْ بإمالة سطحِ مرآة، فإنَّ زاويةَ الضَّوءِ الصَّادرة..."

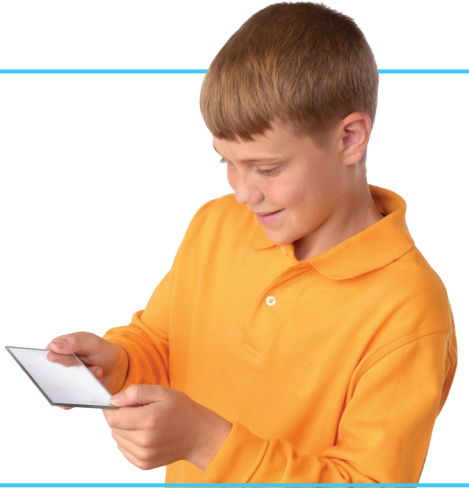

اختبر الفرضية

- 1 تعاون مع زميلك، واستخدم المرآة باعتبارها حافةً مُستقيمةً، وارسم خطًا يعرض مركز ورقة كبيرة، وأمسك بالطرف الطويل للمرآة بشكلٍ مُستقيمٍ على امتداد هذا الخط.
- 2 سوف يُعَيِّن المعلمُ الغرفة، أمسك بالمصباح اليدوي مع توجيهه مباشرةً للمرآة، استهدف بالضوء قاعدة المرآة حيث تلتقي بالورقة، أمسك بمرآة مستوية صُعودًا وهبوطًا، ينبغي أن ترى الأشعة المنعكسة للضوء على الورقة.

الخطوة 3

- 3 لاحظ حرك ببطء أحد طرفي قاعدة المرآة بعيدًا عن المصباح اليدوي، ماذا يحدث للضوء المنعكس؟ دوّن ملاحظتك.



التحقق من الاستقصاء

4 تابع تحريك قاعدة المرآة، توقّف عندما يتوازي الضوء المنعكس مع الخطّ المرسوم على الورقة، تتبّع خطًّا جديدًا على امتداد قاعدة المرآة، وقم بتسميتها المرآة.

5 هل رسم زميلك خطًّا على طول شعاع الضوء الساقط، قم بتسميته الشعاع الساقط، ثم ارسم خطًّا على طول الشعاع المنعكس، وقم بتسميته الشعاع المنعكس.

6 استخدم الأرقام حدّد الزاوية التي يصنعها الشعاع الساقط والمرآة، كرّر ذلك مع الشعاع المنعكس والمرآة، ثم قارن بين هاتين الزاويتين.

استنتاج الخلاصات

7 مشاركة المعرفة ما وجه المقارنة بين زاوية السقوط وزاوية الانعكاس؟

8 استدلّ وضّح حركة الضوء المنعكس مع حركة المرآة؟

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

الاستقصاء الموجّه

كيف تعكس المرايا المقوّسة الضوء؟

وضع فرضية

تختلف المرايا المُحدّبة عن المرايا المُسطّحة، كيف يُغيّر شكلُ المرآة زاوية الانعكاس؟ اكتب فرضية.

إختبار الفرضية

صغ طريقةً تتحقّق بها من كيفية تغيير زاوية الانعكاس استنادًا إلى شكل المرآة، اكتب المواد التي تحتاج إليها والخطوات التي ستتبعها، دوّن نتائجك وملاحظاتك.

استنتاج الخلاصات

هل تدعم نتائجك الفرضية التي وضعتها؟ لم نعم أو لم لا؟ اشرح كيف أعددت التحقيق لاختبار متغيّر واحد فحسب.

Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

التحقق من الاستقصاء

الإستقصاء المَفْتُوحُ

ما الذي ترغبُ في تعلُّمه عن المَرايا؟ صَغْ تحقيقًا للإجابة على سؤالك، يجب أن يكونَ تحقيقُكَ مكتوبًا كي تتمكنَ مَجْموعَةً أُخرى من إكمالِهِ عن طريقِ اتباعِ تعليماتِكَ.

سؤالِي

تَذَكَّرُ اتِّبَاعَ خَطَوَاتِ
العَمَلِيَّةِ العِلْمِيَّةِ.

طَرُحْ سَؤَالَ

وَصِّغْ فَرَضِيَّةً

اِخْتَبَرِ الفَرَضِيَّةَ

اسْتَنْتِجِ الخُلَاصَاتِ

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

أَنْظُرُ وَتَسَاءَلُ

تتكوّن المَصَابِيحُ الكَهْرَبَائِيَّةُ مِنْ أَجْزَاءٍ دَاخِلِيَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ. وَيَتَطَلَّبُ الأَمْرُ كَهْرَبَاءَ لَجْعَلِ هَذِهِ الأَجْزَاءَ تُخْرِجُ ضَوْءًا، مَا المَقْصُودُ بِالكَهْرَبَاءِ؟ وَكَيْفَ تَعْمَلُ؟

السؤال الرئيس كيف تؤثر الكهرباء في حياتك؟

برنامج محمد بن راشد
للإعلام الأكاديمي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

المواد



- بالونان منتفخان
- قطعتان من الخيط بطول 50 سنتيمترا لكل واحدة
- شريط لاصق
- قماش من الصوف

كيف تتفاعل البالونات مع الاحتكاك؟

تنبأ

كيف يتفاعل البالونان إذا قُمْتَ بحكِّ أحدهما بقماشٍ من الصوف؟ ماذا سيحدثُ إذا قُمْتَ بحكِّ كلا البالونين بقطعة القماش هذه؟ صغ تنبؤاتك.

اختبر تنبؤك

1 أربط قطعة من الخيط بكلِّ بالونٍ مُنتفخٍ، أطلب من زميلك الإمساك بالبالونين في الهواء على بُعد متر واحد تقريباً من بعضهما.



الخطوة 1

2 **لاحظ** قُم بحكِّ بالون واحدٍ عشر مرّاتٍ بقطعة قماشٍ من الصوف، ماذا يحدث؟ دوّن ملاحظاتك.

3 قُم بحكِّ البالون الآخر عشر مرّاتٍ بقطعة القماش، دوّن ملاحظاتك.



الخطوة 2

4 إحمل قماش الصوف بين البالونين، لاحظ ما يحدث ودوّنه.

5 صغ يدك بين البالونين، لاحظ ما يحدث ودوّنه.

استنتاج الخلاصات

6 **مشاركة المعرفة** هل تطابق نتائجك تنبؤاتك؟ لِمَ نعم أو لِمَ لا؟ كيف تفاعل بالونان؟

7 **استدلال** ماذا فعل الصوف في البالونين؟

استكشاف المزيد

أخلل ربط أحد البالونين، وقم بحكه بالصوف، ثم جرب إصافه على الحائط، ماذا يحدث؟ ولماذا؟

الإستقصاء المفتوح

ما الأجسام الأخرى التي يمكن استخدامها لحتّ سُحْنَةِ كَهْرَبَائِيَّةٍ على بالون؟

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

ما المقصود بالشحنة الكهربائية؟

هل شاهدت من قبل مباراة كرة قدم تحت أضواء الملعب الساطعة؟ إذا فعلت ذلك، فإنك رأيت إذن عمل الكهرباء، وتتولد الكهرباء من مَحْصَلَة للشحنات الكهربائية، وهذه الشحنة الكهربائية لا يُمكنك رؤيتها أو شمها أو وزنها.

الجسيمات الموجبة والسالبة

أنت تعلم أن المادة تتكوّن من جسيمات دقيقة تُسمّى ذرات، ويوجد بداخل الذرات جسيمات أصغر! ويكون لدى بعضها شحنة كهربائية موجبة، في حين يكون للبعض الآخر شحنة كهربائية سالبة. ويمكننا توضيح الشحنة الكهربائية الموجبة بإشارة موجب (+) والشحنة الكهربائية السالبة بإشارة سالب (-). وتُعدّ الشحنات الموجبة والسالبة متضادّتين.

ضع دائرة حول نوعي الشحنات التي تُساعد على إحداث كهرباء.






الشحنة الإجمالية

③ الشحنات السالبة على البالون تجذب الشحنات الموجبة على الحائط. ثم يلتصق البالون بالحائط.

② عن طريق حكّ البالون بالصوف، تتراكم شحنات سالبة على البالون.

① يُعتبر البالون وقماش الصوف متعادلين. حيث يكون عدد الشحنات السالبة في كل منهما مساوياً لعدد الشحنات الموجبة.



تفاعل الشّحنات

لا يمكنك رؤية الشّحنات الكهربائيّة أو استشعارها بالطريقة التي يمكنك بها رؤية اللّون أو الشعور بالصّلاية، غير أنّه يمكنك ملاحظة كيف تتفاعل الشّحنات.

الشّحنة الموجبة والشّحنة السّالبة تتجاذبان أو تسحبان بعضهما البعض، أمّا الشّحنات المتشابهة فهي تتنافر أو تُبعد بعضها البعض، الموجب يتنافر مع الموجب، والسّالب يتنافر مع السّالب.

تحتوي معظم أشكال المادّة على شحّونات موجبة بنفس عدد الشّحنات السّالبة، وبهذا تُلغى الشّحنات بعضها البعض، وهذا يعني أنّ المادّة تكون مُعادلة؛ أي لا تتضمّن شحنة كهربائيّة إجماليّة.

إضافة الشّحنات

عندما يتلامس جسمان، يمكن أن تنتقل الجسيمات المُحمّلة بالشّحنات من أحدهما للجسم الآخر، افترض أنّك تحكّ بالونًا بقمّاش من الصّوف، فسوف تنتقل الشّحنات السّالبة من الصّوف إلى البالون، وتراكم على البالون الشّحنات السّالبة، ويعني التّراكم أنّ شيئاً ما لديه نوع من الشّحنات بعدد أكبر من النوع الآخر، ويكون لدى الصّوف تراكم من الشّحنات الموجبة.

الكهرباء الساكنة


يُسمّى تراكم الشّحنات الكهربائيّة على جسم ما، **الكهرباء الساكنة**، يؤدّي حكّ الأجسام ببعضها إلى التّلامس في أكثر من مكان، وينتج ذلك مزيّداً من الكهرباء الساكنة.

ماذا يحدث إذا حملت بالوناً مُحمّلاً بالشّحنات السّالبة بالقرب من حائط؟ سيَتنافر مع الشّحنات السّالبة للحائط، وسيجذب كذلك الشّحنات الموجبة في الحائط، ويُسبّب هذا التّجاذب التّصاق البالون بالحائط، وبمرور الزّمن، تتحرّك الشّحنات، ثمّ يُصبح البالون مُعادلاً فيسقط.

مراجعة سريعة

1. يستقبل الغطاء البلاستيكي عادةً الشّحنات السّالبة، ماذا سيحدث إذا قُمّت بحكّ بالون بغطاء بلاستيكي؟

4 بمرور الزّمن، تتحرّك الشّحنات. ثمّ يصبح البالون مُعادلاً، فلا يعود مُجذباً إلى الحائط، ثمّ يسقط.

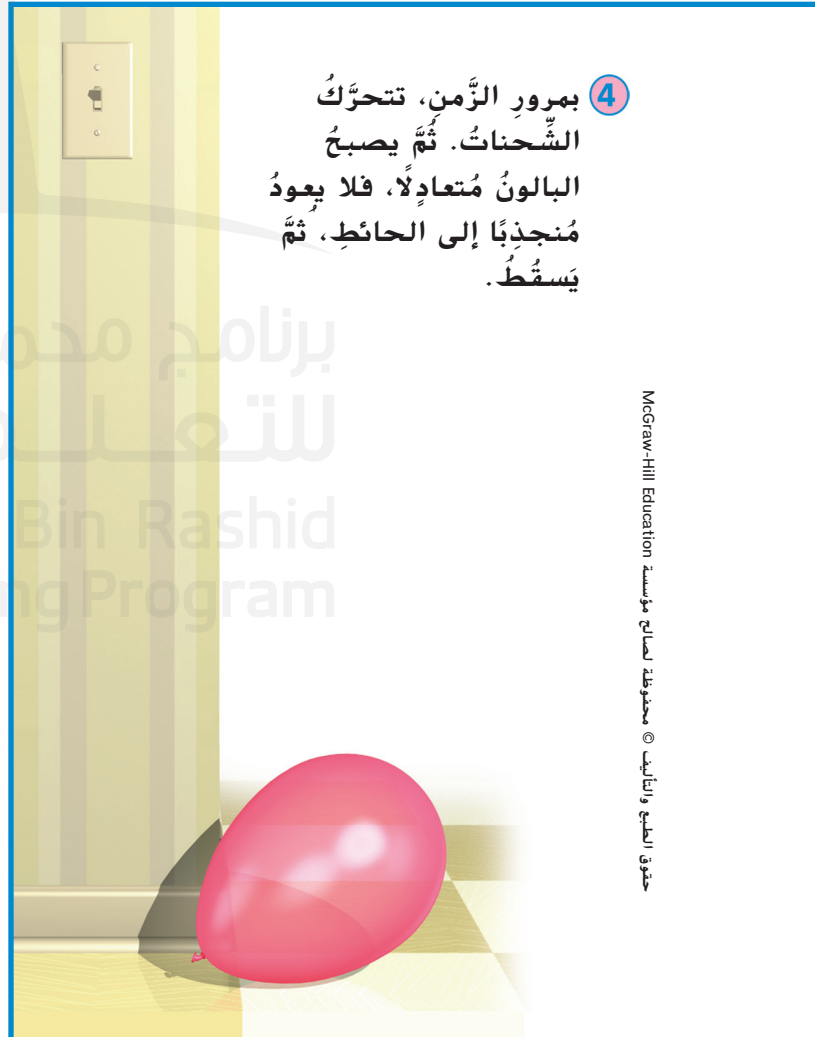

كَيْفَ تَتَحَرَّكُ الشُّحُنَاتُ؟

هَلْ سَبَقَ وَسِرَتْ عَلَى أَرْضِيَّةٍ مُغَطَّاءٍ
بِالسَّجَادِ ثُمَّ لَمَسْتَ مِقْبَضًا مَعْدِنِيًّا لِبابٍ؛ فَشَعَرْتَ
بِصَاعِقَةٍ! هَذِهِ الصَّاعِقَةُ الَّتِي شَعَرْتَ بِهَا هِيَ
الْحَرَكَةُ السَّرِيعَةُ لِلْجَسِيَمَاتِ الْمُحْمَلَةِ بِالشُّحُنَاتِ.

التَّفْرِيعُ الكَهْرَبَائِيُّ

عِنْدَمَا تَتَحَرَّكُ عَلَى سَجَادٍ، تَنْتَقِلُ الشُّحُنَاتُ
السَّالِبَةُ بِفَعْلِ الْاِحْتِكَائِ مِنَ السَّجَادِ إِلَيْكَ.
وَتَرَاكُمُ عَلَى جِسْمِكَ الشُّحُنَاتُ السَّالِبَةُ.

وَتَزْدَادُ الشُّحُنَاتُ تَرَاكُمًا حَتَّى تَلْمَسَ شَيْئًا مَا.
فَتَنْتَقِلَ إِلَيْهِ، وَيُطَلِّقُ عَلَى هَذِهِ الْحَرَكَةِ السَّرِيعَةِ
التَّفْرِيعُ. قَدْ تَشَعَّرُ بِالتَّفْرِيعِ فِي صُورَةٍ صَاعِقَةٍ
صَغِيرَةٍ. وَيُمْكِنُكَ حَتَّى رُؤْيَتَهُ أَوْ سَمَاعِهِ.

مُراجَعَةٌ سَرِيعَةٌ

2. كَيْفَ يَخْتَلِفُ التِّيَّارُ الكَهْرَبَائِيُّ عَنِ
الكَهْرَبَاءِ السَّاكِنَةِ

البَرْقُ

لَا تَأْتِي كُلُّ عَمَلِيَّاتِ التَّفْرِيعِ فِي صُورَةٍ
صَاعِقَةٍ صَغِيرَةٍ. فَالْبَرْقُ، عِبَارَةٌ عَنِ تَفْرِيعِ
الكَهْرَبَاءِ السَّاكِنَةِ أَثْنَاءَ حُدُوثِ العاصِفَةِ، حَيْثُ
يُوجَدُ بِدَاخِلِ السَّحَابَةِ الرَّعْدِيَّةِ ثَلْجٌ وَقَطْرَاتٌ
مَاءٍ يَحْدُثُ بَيْنَهُمَا اِحْتِكَائٌ، وَيَلْتَقِطُ بَعْضُهَا
شُّحُنَاتٍ سَالِبَةً تَنْتَقِلُ إِلَى أَسْفَلِ السَّحَابَةِ
وَتَنْتَقِلُ الشُّحُنَاتُ الْمَوْجِبَةُ إِلَى قِمَّةِ السَّحَابَةِ،
وَإِذَا كَانَ تَرَاكُمُ الشُّحُنَاتِ كَبِيرًا بِمَا يَكْفِي،
فَسَوْفَ تَنْطَلِقُ الشُّحُنَاتُ إِلَى الْأَرْضِ فِي صُورَةٍ
صَاعِقَةٍ.

التِّيَّارُ الكَهْرَبَائِيُّ

أَنْتَ تَعْلَمُ الْآنَ كَيْفَ يُمْكِنُ تَفْرِيعُ الشُّحُنَاتِ
الكَهْرَبَائِيَّةِ، تَسْتَطِيعُ الشُّحُنَاتُ أَيْضًا أَنْ
تَتَدَفَّقَ عَبْرَ مَادَّةٍ كَمَا تَتَدَفَّقُ الْمِيَاهُ فِي النَّهْرِ،
وَتُعْرَفُ حَرَكَةُ الشُّحُنَاتِ الكَهْرَبَائِيَّةِ بِاسْمِ التِّيَّارِ
الكَهْرَبَائِيِّ.

كَمْ عِدَدُ اسْتِخْدَامَاتِ التِّيَّارِ الكَهْرَبَائِيِّ الَّتِي يُمْكِنُكَ
أَنْ تَجِدَهَا فِي هَذَا الْمَهْرَجَانِ؟

الدائرة الكهربائية

لمرور تيار كهربائي، تحتاج إلى مسارٍ ليحمله. ويُطلق على هذا المسار الذي يتدفق خلاله التيار الكهربائي، اسم **الدائرة الكهربائية**.

تتكوّن أبسط دائرة من ثلاثة أجزاء. مصدر الطاقة، (مثل البطارية). والجمل، (مثل المصباح الكهربائي أو المحرك)، الذي يزوده ذلك المصدر بالطاقة، والموصلات، (مثل الأسلاك)، التي تحمل الشحنات الكهربائية ما بين مصدر الطاقة والجمل.

يُسمى تدفق الشحنات الكهربائيّة عبر الدائرة **التيار الكهربائي**، وتعمل معظم الأجهزة التي تراها بالتيار الكهربائي.

للاحتفاظ بحركة التيار، لا يمكن أن تحتوي الدائرة على أيّ فجواتٍ أو فراغات، وتُسمى الدائرة الكاملة غير المنقطعة دائرة مغلقة. أما الدائرة التي تحتوي على فجواتٍ فهي تُسمى دائرة مفتوحة، ويكون مسار الدائرة المفتوحة غير كامل، وهذا لا يسمح بتدفق التيار عبره.

المفاتيح

تتضمّن العديد من الدوائر الكهربائيّة مفتاحًا، ويقوم المفتاح بتشغيل التيار الكهربائي وإغلاقه، ويتّهم التّحكّم في الأنوار في صفك الدّراسيّ بواسطة مفتاح، فعندما يكون المفتاح في وضع الإغلاق، تكون الدائرة مغلقة، ويتدفق التيار خلالها، وهكذا تكون الأنوار مشغلة، وعندما يكون المفتاح مفتوحًا، تكون الدائرة مفتوحة، ولا يتدفق التيار خلالها، وهكذا تكون الأنوار مطفأة.

الدائرة المفتوحة والمغلقة



المفتاح في وضع الإيقاف

الإضاءة مطفأة





المفتاح في وضع التشغيل

الإضاءة مشغلة

قراءة رسم

ماذا يحدثُ للدائرة عندما يكون المفتاح في وضع التشغيل؟ ماذا يحدثُ للإضاءة؟

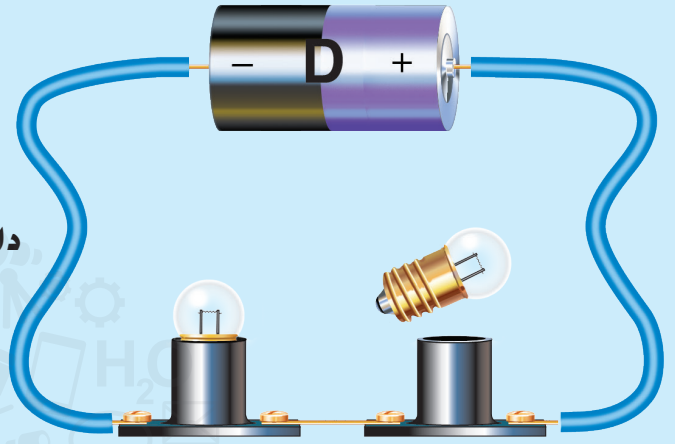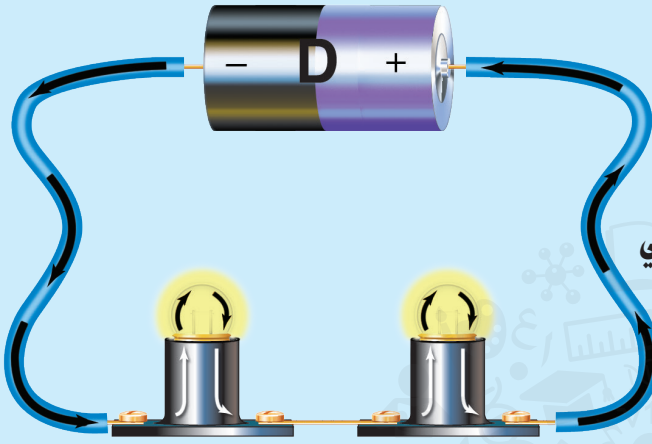

دوائر التوازي

تُشبه دائرة التوازي مجموعة من الطُّرُق التي تُؤدِّي إلى المكان ذاته ولكن باتِّخاذ مساراتٍ مُختلفة. في **دائرة التوازي**، يتدفَّق التِّيَّار الكهربائيُّ عَبْرَ أكثر من مَسارٍ واحدٍ. وغالبًا ما تُسمَّى هذه المَساراتُ المُختلفةُ **أَفْرَعًا**.

في دائرة التوازي، ينتقل التِّيَّارُ نَفْسُهُ عَبْرَ كُلِّ الأَحْمَالِ، وعلى التَّقْيِيزِ، تُقسَّمُ أفرع دائرة التوازي التِّيَّار الكهربائيُّ فيما بينها. فيتدفَّقُ جُزءٌ من التِّيَّارِ عَبْرَ أحدِ الأَفْرَعِ، ويتدفَّقُ جُزءٌ آخَرَ عَبْرَ فُرْعِ آخَرَ.

يُوضِّحُ الرَّسْمُ التَّخْطِيطِيُّ أَعْلَى الصَّفْحَةِ التَّالِيَةِ، دائرة توازي. يكونُ المصباحان الكهربائيان مُتَّصِلَيْنِ بِمَصْدَرِ الطَّاقَةِ عَبْرَ مساراتٍ مُنفَصِلَةٍ. ومع ذلك، إذا أزلت أحد المصباحين، فسَيُظَلُّ المصباحُ الآخَرُ مُضاءً. وَسَيَسْتَمُرُّ التِّيَّارُ في تدفُّقِهِ عَبْرَ الدَّائِرَةِ المُكْتَمَلَةِ في الفُرْعِ الآخَرَ.

تحتوي العديد من الدوائر على أكثر من جمل واحد، وتكون الأحمال متصلة بالدائرة بإحدى طريقتين.

دوائر التوالي


تَحْتَمِلُ طريقًا دائريًا أحادي الاتجاه، وتقطع كلَّ السيارت في هذه الطُّريقِ نَفْسَ الاتجاه. هذه هي طريقة عَمَلِ دائرة التوالي، في **دائرة التوالي**، يَتَدَفَّقُ التِّيَّارُ الكهربائيُّ في نَفْسِ الاتجاهِ على امتدادِ مَسارٍ واحدٍ.

يُوضِّحُ الرَّسْمُ التَّخْطِيطِيُّ أَعْلَاهُ دائرة توالي. حيثُ توجد حَلْقَةٌ أسلاكٍ واحدة تُصلُ جميع الأجزاء. عندما يكون المصباحان الكهربائيان مكانهما، تكون الدائرة مُغْلَقَةً. وعند إزالة أحد المصباحين، تكون الدائرة مَفْتُوحَةً. ولا يَتَدَفَّقُ التِّيَّارُ عَبْرَ دائرة التوالي عند إزالة أحد أجزائها. ويجب أن تكون جميع الأجزاء موصلة ببعضها واحدًا تلو الآخر.



لا تحتوي البطاريات على كهرباء بداخلها.

حقيقة

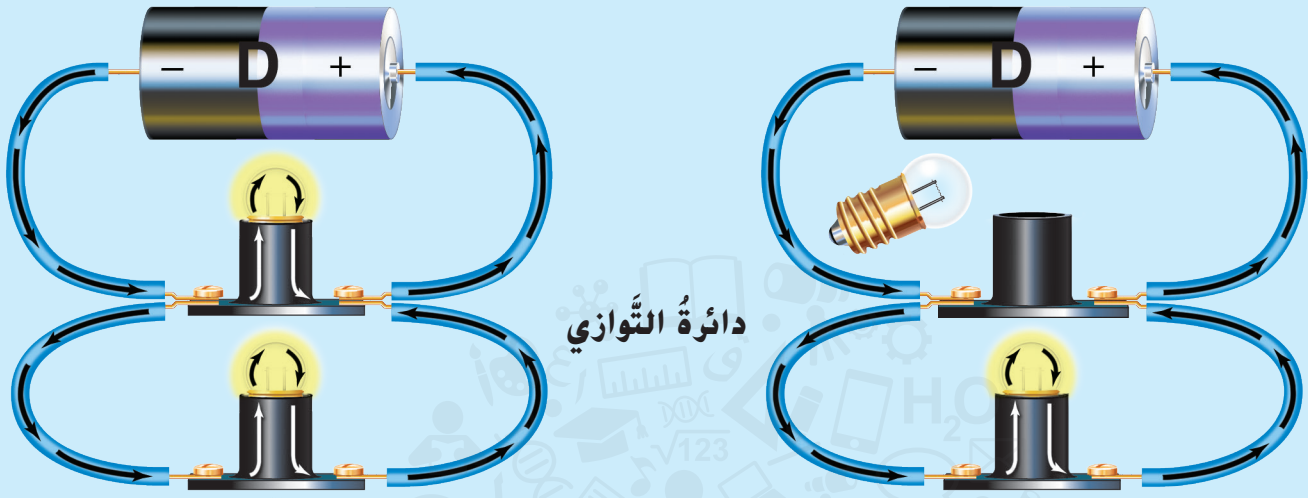

قراءة رسم

ما وجه الاختلاف بين دائرة التوازي ودائرة التوالي؟

مفتاح الحل: توضح الأسهم تدفق التيار الكهربائي.

في معظم المنازل، تكون المآخذ الكهربائية متصلة بدوائر متوازية، بحيث عندما تفلق أحد الأجهزة الكهربائية في غرفة، تظل الأجهزة الأخرى قيد التشغيل، إذا كانت المآخذ متصلة بواسطة دائرة توالي، فسوف تنطفئ كل الكهرباء مرة واحدة!

مراجعة سريعة

3. دائرة توازي مكونة من مصباحين كهربائيين، إذا تم إطفاء أحدهما، فماذا يحدث للمصباح الآخر؟

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

كَيْفَ يُمَكِّنُكَ اسْتِخْدَامُ الْكَهْرَبَاءِ بِسَلَامَةٍ؟

تُؤَثِّرُ بَعْضُ الْمَوَادِّ عَلَى تَدْفِيقِ الْكَهْرَبَاءِ، الْمَقَاوِمَةُ هِيَ الْقُدْرَةُ عَلَى اعْتِرَاضِ أَوْ إِبْطَاءِ التِّيَّارِ الْكَهْرَبَائِيِّ. فَإِذَا كَانَ التِّيَّارُ يَتَدَفَّقُ عَبْرَ مَسَارٍ لَهُ مَقَاوِمَةٌ ضَعِيفَةٌ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَحْدُثَ قِصْرُ الدَّائِرَةِ.

يَقُومُ جِهَازُ الْحِمَايَةِ مِنَ التِّيَّارِ الزَّائِدِ بِحِمَايَةِ الْأَجْهَازَةِ الْكَهْرَبَائِيَّةِ مِنَ الِارْتِفَاعِ الشَّدِيدِ لِلْكَهْرَبَاءِ. ◀



إِذَا انْكَسَرَ الْمُصْهَرُ، لَا يُمَكِّنُ إِعَادَةَ اسْتِعْمَالِهِ.

تَتَّصِنُ مُعْظَمُ الْمَنَازِلِ قَوَاطِعَ الدَّوَائِرِ.



وَيُمْكِنُ أَنْ تَشَكَّلَ حَالَاتُ قِصْرِ الدَّائِرَةِ خُطُورَةً. حَيْثُ يُمْكِنُ أَنْ يَسْخُنَ السَّلْكُ فِي الدَّائِرَةِ مُسَبِّبًا حَرِيقًا، وَلِهَذَا السَّبَبُ، يَجِبُ عَلَيْكَ عَدَمَ لَمْسِ الْأَسْلَاقِ الْمُهْرَقَةِ أَوْ الْمُهْتَرِكَةِ أَوْ اسْتِخْدَامِهَا.

الْمُصَاهَرُ وَقَوَاطِعُ الدَّوَائِرِ

الْمُصْهَرُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ أَدَاةٍ تَسَاعِدُ عَلَى مَنَعِ حَدُوثِ قِصْرِ الدَّائِرَةِ، وَيَحْتَوِي الْمُصْهَرُ سِلْكًا فِلِزِّيًّا رَفِيعًا بِدَاخِلِهِ. وَيَمْتَازُ هَذَا السَّلْكُ بِمُقَاوِمَةٍ عَالِيَةٍ، فَإِذَا تَدَفَّقَتْ كَمِيَّةٌ كَبِيرَةٌ مِنَ التِّيَّارِ عَبْرَهُ، يَسْخُنُ وَيَنْصَهَرُ. وَبِهَذَا تُفْتَحُ الدَّائِرَةُ، وَيَتَوَقَّفُ التِّيَّارُ عَنِ التَّدْفِيقِ.

لَا يُمَكِّنُ اسْتِخْدَامُ الْمُصَاهَرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَكِنَّ قَوَاطِعَ الدَّائِرَةِ يُمَكِّنُ إِعَادَةَ تَشْغِيلِهَا. وَقَاطِعُ الدَّائِرَةِ عِبَارَةٌ عَنْ مِفْتَاحٍ يَحْمِي الدَّوَائِرَ، فَعِنْدَمَا يَتَدَفَّقُ تِيَّارٌ عَالٍ خَطِيرٌ عَبْرَهُ، يُفْتَحُ الْمِفْتَاحُ، ثُمَّ يَتَوَقَّفُ التِّيَّارُ عَنِ التَّدْفِيقِ.

مُراجَعَةٌ سَرِيعَةٌ

4. فِي الْمَبَانِي الْجَدِيدَةِ، يَغْلِبُ اسْتِخْدَامُ قَوَاطِعِ الدَّوَائِرِ عَنِ الْمُصَاهَرِ، لِمَاذَا؟




برنامج محمد بن راشد
للتعلم الآكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

مُلخِّصٌ بصرِيٌّ

أكملُ مُلخِّصَ الدَّرْسِ بِكَلِمَاتٍ مِنْ عِنْدِكَ.


الكهرباء الساكنة

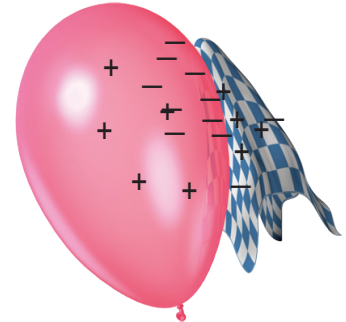

التيار الكهربائي



الدائرة الكهربائية



فَكِّرْ وَتَحَدَّثْ وَاكْتُبْ

- 1 المَفْرَدَاتُ الْمَسَارُ الَّذِي يُمَكِّنُ أَنْ يَتَدَقَّقَ التِّيَّارُ الْكَهْرِبَائِيُّ عِبْرَهُ يُسَمَّى _____.
- 2 اِسْتِنْتَاجُ الْخُلَاصَاتِ قَامَتْ شَمْسَةٌ بِتَوْصِيلِ جِهَازِ تَدْفِئَةِ كَهْرِبَائِيٍّ بِمَأْخِذِ الْحَائِطِ، فَتَوَقَّفَ تَشْغِيلُ جَمِيعِ الْأَجْهَازَةِ فِي الْغُرْفَةِ، لِمَاذَا؟ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلَهُ؟

النص	الاستنتاجات

- 3 التَّكْثِيرُ التَّاقِدُ إِذَا أَضْفَتَ مَصَابِيحَ كَهْرِبَائِيَّةً إِلَى دَائِرَةِ تَوَالِي، يَكُونُ لِلدَّائِرَةِ مَقَاوِمَةٌ أَكْبَرُ، مَاذَا يَحْدُثُ لِلتِّيَّارِ الْكَهْرِبَائِيِّ فِي الدَّائِرَةِ؟

- 4 التَّحْضِيرُ لِلِاخْتِبَارِ أَيُّ مِمَّا يَأْتِي يَحْتَوِي عَلَى مَسَارَاتٍ مُنْفَصِلَةٍ تَصِلُ كُلَّ جِهْلٍ بِمَصْدَرِ الطَّاقَةِ لَدَيْهِ؟
- A قِصْرُ الدَّائِرَةِ
B قَاطِعُ الدَّائِرَةِ
C دَائِرَةُ التَّوَالِي
D دَائِرَةُ التَّوَاظِي

السؤال الرئيسي
كيف تُؤثِّرُ الْكَهْرِبَاءُ عَلَى حَيَاتِكَ؟

المواد



الاستقصاء المنظم

هل عدد مرات حك البالون يؤثر على الشحنة المحمل بها؟

وضع فرضية

عندما تحك قطعة صوفٍ بالون، تتراكم الشحنات السالبة على البالون، إذا واصلت حك البالون، فماذا يحدث للشحنات المحمل بها؟ اكتب إجابتك في الصيغة "إذا واصلت حك البالون بقطعة الصوف، فإن شحناتها إذن..."

اختبار الفرضية

1 لاحظ جدول البيانات أدناه واملأ نتائجك حسب التعليمات في الخطوات 2-4. اثنى حفنة أو حفنتين من حبوب الأرز المنفوش على الطاولة.

عدد مرات الحك	عدد الحبوب المنجذبة

- بالون منتفخ
- قطعة صوف
- حبوب أرز منفوش
- مناشف ورقية
- ماء

2 استخدم الأرقام حك البالون مرةً بقطعة الصوف، ثم دحرج البالون برفقٍ على الحبوب، عد قطع الحبوب التي التصقت بالبالون، دوّن العدد في جدولك.

3 أزل قطع الحبوب عن البالون، ونظف البالون بمسحجه برفقٍ باستخدام منشفة ورقية مبللة.

التحقق من الاستقصاء

4 كَرَّرَ الخَطَوَتَيْنِ 2 و3 أربَع مَرَّاتٍ أُخْرَى، وَرَدَّ عِدَدَ مَرَّاتِ الحَكِّ بِحَكَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي كُلِّ مَرَّةٍ تَالِيَةٍ.

إِسْتِنْتَاجُ الخُلَاصَاتِ

5 **فَسِّرِ البَيَانَاتِ** رَاجِعْ جَدولَ البَيَانَاتِ الخَاصِّ بِكَ، هَلْ أَثَّرَ عِدَدُ مَرَّاتِ الحَكِّ عَلَى عِدَدِ الحُبوبِ المُنْجَذِبَةِ إِلَى البَالونِ؟ هَلْ كَانَتْ فَرَضِيَّتُكَ صَحيحةً؟

6 **إِسْتَدِلِّ** لِمَاذَا كَانَ مِنَ الضَّرورِيِّ مَسْحُ البَالونِ بِمِنْشَفَةٍ وَرَقِيَّةٍ مُبَلَّلَةٍ بَعْدَ كُلِّ اخْتِبَارٍ؟

7 **مُشارَكَةُ المَعْرِفَةِ** صَمِّمُ تَمثيلاً بَيانِيًّا لِنَتائِجِكَ، عَيِّنْ عِدَدَ قِطَعِ الحُبوبِ عَلَى أَحَدِ المَحورَيْنِ، وَعَيِّنْ عِدَدَ مَرَّاتِ الحَكِّ عَلَى المَحورِ الأَخرِ، تَذَكَّرْ تَسْمِيَةَ تَمثيلِكَ البَيانِيَّ.

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

استخدام الطاقة الكهربائية


أَنْظُرُ وَتَسَاءَلُ

كيف ستكون حياتك إذا لم تكن هناك كهرباء؟ كيف ستطهي الطعام أو تغسل الملابس؟ كيف ستستخدم الكمبيوتر أو تشاهد فيلمًا؟ كيف تستخدم هذه الأجهزة الكهرباء؟

السؤال الرئيس
كيف تفيد الكهرباء الإنسان؟

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

المواد

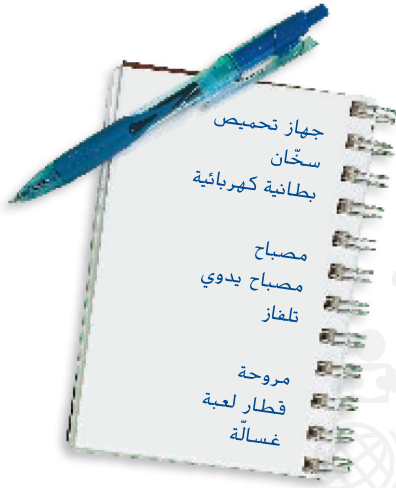

ما سبب استخدام الأجهزة للطاقة الكهربائية؟

الهدف

تُحوّل الأجهزة الطّاقة الكهربائيّة إلى أنواعٍ أُخرى من الطّاقة،
إكتشف أنواع الطّاقة التي تُنتجها الأجهزة في منزلك.

الإجراء

1 لاحظ فمّ بإجراء مسحٍ للأجهزة الكهربائيّة في منزلك،
هل تُوجد مروحة؟ مَحْمَصَةٌ خُبزٍ؟ مصباح؟ أدرج كلّ الأجهزة
التي تُستخدم الكهرباء.



2 صنّف ما نوع الطّاقة التي يُنتجها كلُّ جهازٍ؟ حاول أن تضعها ضمن
المجموعات التي تُستخدم الطّاقة الكهربائيّة بشكلٍ مُماثلٍ،
على سبيل المثال، تُنتج المروحة وآلة نَجْفِيفِ المَلايِس حركة.

استنتاج الخلاصات

3 **فسّر البيانات** ما هي بعض الطرق التي تستخدم بها الأجهزة الطاقة الكهربائية؟

استكشف المزيد

أذكر بعض الأجهزة التي تُنتج أكثر من نوع واحد من الطاقة.

الاستقصاء المفتوح

ما الأجهزة التي يمكننا أن نصنعها لتحويل الطاقة الكهربائية المُستمددة من البطارية إلى ضوء أو حرارة أو حركة؟ صمّم جهازًا ونقّده.

برنامج محمد بن راشد
للتعلم الذكي

Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program
ما اسم جهازك وكيف يُحوّل الطاقة؟

اقرأ وأجب

كيف تُستخدم الطاقة الكهربائية؟

صنع خطًا تحت كيفية
تغيير التيارات الكهربائية
إلى طاقة يمكننا
استخدامها في منازلنا.

يعتمد الإنسان على الطاقة الكهربائية لإضاءة الغرف، وطهي الطعام، وإمداد الحواسيب ومكيفات الهواء بالطاقة، وتحمل التيارات الكهربائية الطاقة التي يستخدمها الإنسان، وتُغذي الأجهزة الكهربائية هذه الطاقة إلى أنواع أخرى من الطاقة، مثل الحرارة والضوء والحركة.

الحرارة

يمكن تحويل الطاقة الكهربائية إلى حرارة، ويمكن استخدام هذه الحرارة لطهي الطعام وتجفيف الملابس، وبداخل مجفف الشعر، يمر التيار الكهربائي عبر أسلاك لها مقاومة كبيرة. ويعمل السلك على تسخين الهواء بداخل مجفف الشعر.

◀ تقاوم المصابيح
الكهربائية تدفق
الكهرباء. وتتحول
الطاقة الكهربائية إلى
ضوء، وهو شكل آخر
من أشكال الطاقة.



يستخدم هذا القطار الطاقة
الكهربائية للحركة، وتعد
الحركة من أشكال الطاقة.



الحركة

تُغيّر المُحرّكاتُ الكهربائيّةُ الطّاقةَ الكهربائيّةَ إلى حركة، وتُوجدُ المُحرّكاتُ الكهربائيّةُ في الألعابِ والغسّالاتِ الكهربائيّةِ وآلاتِ الحفْرِ وغير ذلك من الأدوات، وتُستخدمُ المُحرّكاتُ الكهربائيّةُ أيضًا في تشغيلِ القطاراتِ بسرّعاتٍ عاليّةٍ تصلُ إلى 515 كيلومترًا في السّاعة.

▲ تُتغيّرُ الطّاقةُ الكهربائيّةُ بداخلِ مُجفّفِ الشّعْرِ إلى طاقةٍ حراريّةٍ. الصّوُّ

تُستخدمُ الطّاقةُ الكهربائيّةُ لإنارةِ المَباني، والمَرَكباتِ، والشّوارعِ. ويُنْتِجُ المِصباحُ المُتوهِّجُ حرارةً وِضوءًا، وبداخلِ المِصباحِ المُتوهِّجِ، يوجَدُ سِلْكٌ رَفِيعٌ يُسمّى الفِتيْلَةُ وكُلِّما كانتِ المُقاوَمَةُ الكهربائيّةُ للفتيلةِ عاليةً (مُقاوَمَةُ مرورِ التّيّارِ الكهربائيِّ) تَسْحُنُ وتَسْطَعُ، ويستخدمُ المِصباحُ الفلورويّ الغازَ لإنتاجِ الضوئِ، ويتسبّبُ التّيّارُ الكهربائيُّ في سُطوعِ الغازِ.

مُراجَعَةٌ سَريّةٌ



1. يمر التيار الكهربائي خلال فتيلة المصباح الكهربائي. ماذا يحدث بعد ذلك؟

▶ الفتيلة

▶ هذا هو

المصباح
المتوهج.



▶ هذا هو

المصباح
الفلوروي.



مُلخَصٌ بَصْرِيٌّ

أكمل مُلخَصَ الدَّرْسِ بكلماتٍ من عندك.

تَحْوِيلُ الطَّاقَةِ الكَهْرَبائيَّةِ



المُصْبَاحُ المُتَوَهِّجُ



المُصْبَاحُ الفلورويُّ



فكّر وتحدّث واكتب

1 **التصنيف** أكتب أسماء أجهزة تحويل الطاقة الكهربائيّة إلى حرارة وضوء وحركة داخل منزلك.


الحركة	الضوء	الحرارة

2 **التفكير الناقد** افترض أنّ مصباحًا كهربائيًا متوهجًا ومصباحًا كهربائيًا فلوريًا يُنتجان مقدارًا معينًا من الضوء، هل يُستخدم المصباح المتوهج طاقة أكبر، لماذا؟

3 **التحضير للاختبار** أيّ مما يأتي يُغيّر الطاقة الكهربائيّة إلى طاقة حركيّة؟

- A الطّائرة الورقيّة
B مَحْمَصَةُ الحُبْزِ
C المِرْوَحَةُ الكهربائيّة
D المِصْبَاحُ

4 **السؤال الرئيسي** كيف تُفيد الكهرباء الإنسان؟

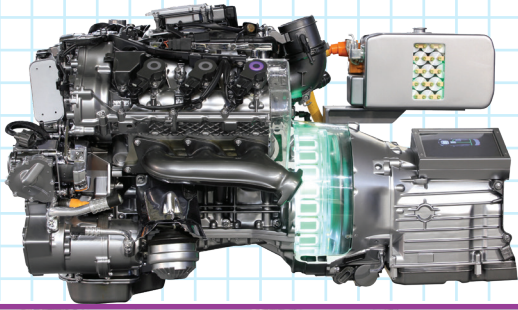

الطاقة

الهجينة

▲ يستخدم المحرك الهجين الجازولين والكهرباء لتزويد السيارة بالطاقة.

يؤدي احتراق الوقود الأحفوري المشغل للسيارات إلى تكوين ضباب دخاني.

في المدن الكبيرة حول العالم، يقود ملايين الناس السيارات، وتعمل معظم السيارات بالجازولين المستخرج من البترول، ويوجد إمداد محدود من النفط في العالم، وتجعلنا السيارات التي نملكها معتمدين عليها بشدة كذلك، وكلما زاد الجازولين الذي تحرقه السيارات زاد تلوث الهواء، ويسهم التلوث الناتج عن السيارات في تكوين سحب دخانية ضبابية بإمكانها تغطية مدينة كاملة كما تفعل الملاءة.

كيف تقل درجة اعتمادنا على الجازولين ونحذ من تلوث الهواء؟ تتمثل طريقة واحدة لذلك في تصميم سيارات تستخدم بنزيناً أقل، وتعمل العديد من شركات السيارات الآن على تصنيع سيارات هجينة، وتصف كلمة (هجينة) شيئاً ما وهو عبارة عن مزيج بين شيئين مختلفين، وتستخدم السيارات الهجينة نوعين مختلفين من مصدر الطاقة؛ وقود الجازولين والطاقة الكهربائية.

في السيارات الهجينة، يكون محرك الجازولين قيد التشغيل طوال الوقت، ومع ذلك، عندما تتوقف السيارة في إشارة المرور أو تتعطل مسيرتها بسبب الزحام أو تتباطأ، فهي لا تحتاج إلى طاقة محرك الجازولين، وفي هذه الأوقات، يهدر الوقود المستخدم ليبقى المحرك قيد التشغيل.

يتم تصميم السيارة الهجينة لاستخدام مقدار أقل من الوقود من السيارة التقليدية، فهي تجمع



▲ يمكن أن تساعد السيارات الهجينة في الحد من تلوث الهواء.

بين المُحرِّك الذي يعملُ بطاقةِ الجازولين والمُحرِّك الكهربيّ الذي يعملُ بالبطاريات. وعندما تتوقَّف السَّيَّارةُ أو تُبطئُ في سيرها أو تتحرَّكُ بسرعاتٍ مُنخفضةٍ، يُغلقُ مُحَرِّكُ الجازولين، ويتولَّى المُحرِّكُ الكهربيّ الزَّمامَ لإبقاء الإضاءةِ ومكيفِ الهواءِ والرَّاديو قيدَ التَّشغيلِ، وتُتَّصَفُ البطارياتُ التي تُشغَلُ هذا المُحرِّكُ بأنَّها قابلةٌ للشَّحنِ عندما تتباطأُ السَّيَّارةُ حتَّى تتوقَّفَ تمامًا، وتُغيِّرُ السَّيَّارةُ طاقةَ الحركةِ لها إلى طاقةٍ كهربيَّةٍ.

تلخيص


- ◀ مناقشة الفكرة الأساسية.
- ◀ تضمين أهم التفاصيل.
- ◀ استخدام كلمات من عندك.

تكونُ مُحَرِّكاتُ الجازولين في السَّيَّاراتِ الهجينة أصغرَ حجمًا وأكثرَ كفاءةً في استخدامِ الطَّاقةِ، وفضلاً عن ذلك، فهي لا تزالُ تزوِّدُ السَّيَّارةَ بما يكفي من الطَّاقةِ لإبقائها مُنطلقةً على طريقٍ سريعٍ، وهذا يجعلنا أقلَّ اعتمادًا على الجازولين وبالتالي يقلُّ التلوثُ الناتجُ عن الجازولين!


أكتب عن الموضوع



التلخيص اقرأ المقال مرَّةً أخرى، كيف تعملُ السَّيَّاراتُ الهجينة؟ كيف تُفيدُ السَّيَّاراتُ الهجينة البيئة؟

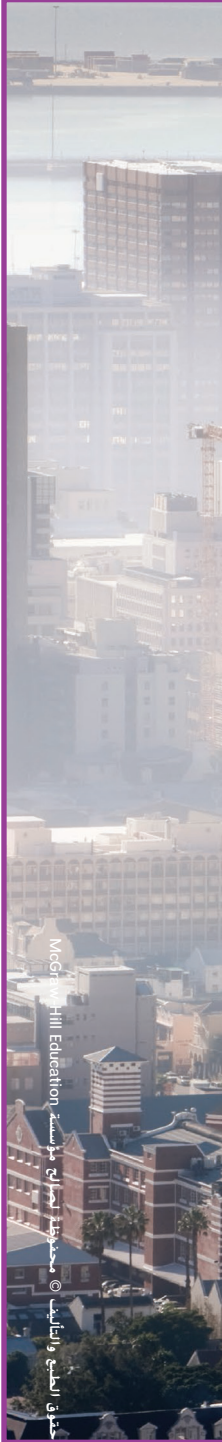

المغناطيسية والكهرباء

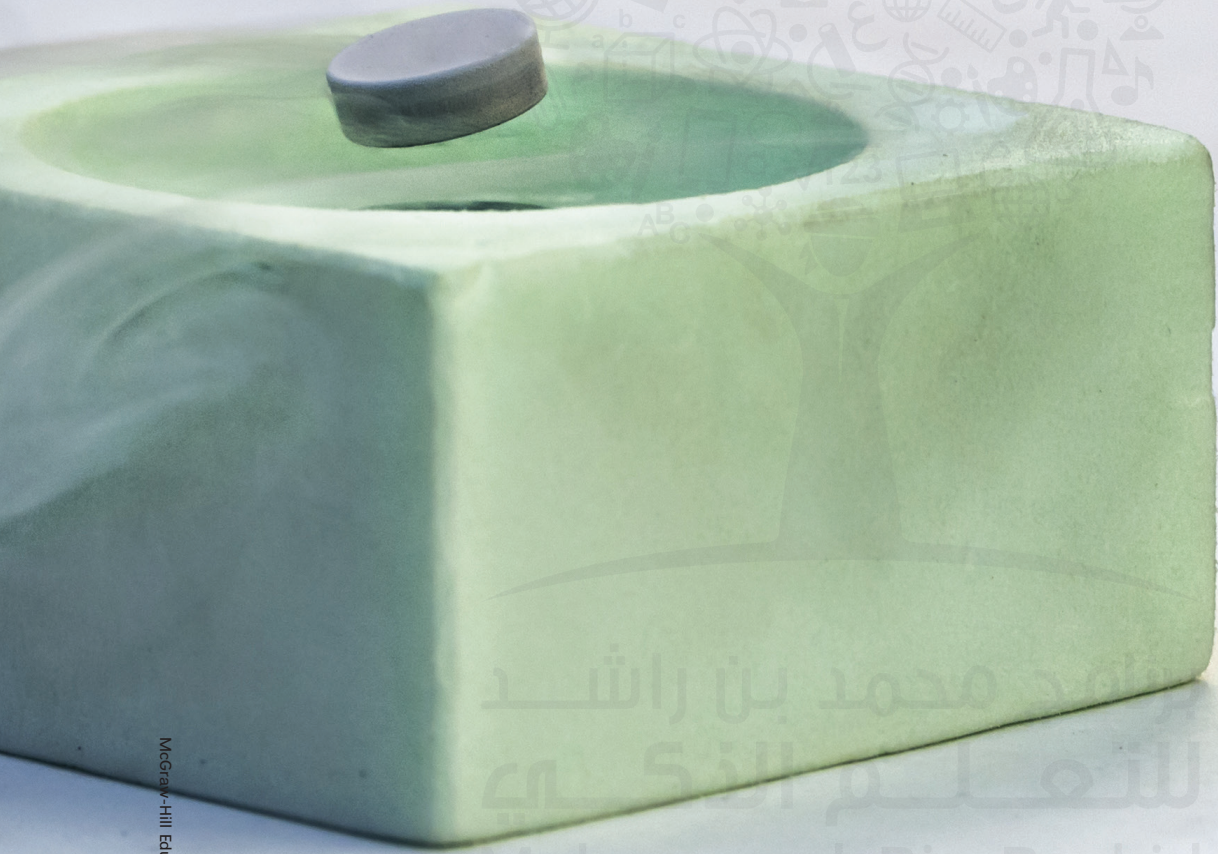


محمد محمد بن راشد
للعلم الذي يلهي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

أَنْظُرْ وَتَسَاءَلْ

هل هذا الجسم يطفو في الهواء بالفعل؟ تعمل كلٌّ من المغناطيسية والكهرباء في هذه الحالة، حيث تكون المغناطيسية هي قوة الجذب، كيف تعمل هذه القوة الخفية؟

السؤال الرئيسي ما الارتباط بين الكهرباء والمغناطيسية؟

المواد

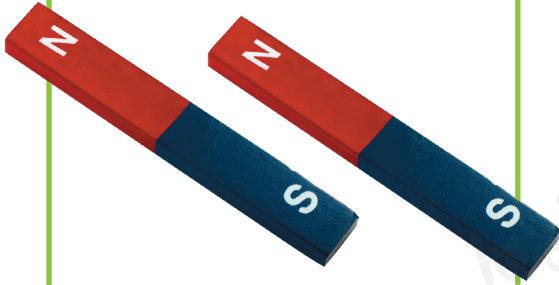

• قضبان مغناطيسيان محددتا الأقطاب

كيف تتفاعل المغناطيسات؟

يتكوّن المغناطيس من قُطْبَيْن؛ شَمَالِيّ (N) وجَنُوبِيّ (S). كيف يُمكنك أن تجعلَ مغناطيسين ينجذبان لبعضهما؟ كيف يمكنك أن تجعلهما يتنافران مع بعضهما؟ توقّع أوضاعَ الأقطابِ في كلِّ حالةٍ.

الخطوة 1



اختر تنبؤك

1 **لاحظ** قَرِّبِ القُطْبَ الشَّمَالِيَّ لِأَحَدِ المِغْنَاطِيسِيْنَ إِلَى القُطْبِ الشَّمَالِيِّ لِلْمِغْنَاطِيسِ الأَخرِ، ماذا يَحْدُثُ؟ دَوِّنْ مَلاحِظَاتِكَ.

الخطوة 3



2 **لاحظ** ماذا يَحْدُثُ عندما تُقَرِّبُ القُطْبَيْنِ الجَنُوبِيَّيْنِ لِلْمِغْنَاطِيسِيْنَ إِلَى بعضهما؟ دَوِّنْ مَلاحِظَاتِكَ.

3 **لاحظ** قَرِّبِ القُطْبَ الشَّمَالِيَّ لِأَحَدِ المِغْنَاطِيسِيْنَ إِلَى القُطْبِ الجَنُوبِيِّ لِلْمِغْنَاطِيسِ الأَخرِ، دَوِّنْ مَلاحِظَاتِكَ.

استنتاج الخلاصات

4 **مشاركة المعرفة** ماذا يحدث عندما تقرب بين القطبين المتشابهين (N-N أو S-S) لمغناطيسين من بعضهما؟ وماذا يحدث عند تقريب القطبين المتعاكسين من بعضهما؟

استكشف المزيد

هل توجد أماكن معينة على المغناطيس تكون أقوى من غيرها؟ كيف يمكنك إيجاد أقوى الأجزاء للمغناطيس؟ ضع خطة وجرّبها.

الاستقصاء المفتوح

كيف يؤثر شكل المغناطيس على قوته؟ ضع خطة وأجر التجربة للإجابة عن هذا السؤال.

مغناطيس على شكل حذوة حصان

ما المقصود بالمغناطيس؟

لقد استكشفت كيف يمكن أن يسحب، أو يجذب، مغناطيسان بعضهما، ويمكن أن يدفع المغناطيسان بعضهما بعيداً أو يتنافرا معاً، تُعرف عمليات الدفع والسحب هذه باسم القوى المغناطيسية. المغناطيس مادة يمكن أن تجذب الحديد وفلزات أخرى معينة (النكل والكوبالت). ويولد المغناطيس أيضاً مجالاً مغناطيسياً. سوف نقرأ عن المجالات المغناطيسية لاحقاً في هذا الدرس.

صنع خطأ تحت أنواع الفلزات الثلاثة التي تستطيع المغناطيس جذبها.

تأتي المغناطيس في جميع الأشكال والأحجام، ويكون بعضها عبارة عن قضبان بسيطة، في حين تأخذ بعضها شكل حذوة الحصان، كذلك توجد مغناطيس أخرى لها شكل الحلقة.


قضيب مغناطيسي

حلقة مغناطيسية

الأقطاب المختلفة تتجاذب.



الأقطاب المتشابهة تتنافر.



الجسيمات المغناطيسية

كما هو الحال مع جميع المواد، تتكوّن الفلزّات من جسيمات دقيقة، ويكون كلُّ جسيم عبارة عن مغناطيس صغير.

وفي الأجسام المصنوعة من حديد، تتدافع الجسيمات المغناطيسية الدقيقة وتتجاذب في اتجاهات مُختلفة، فإذا اقترب الجسم الحديديّ من مغناطيس، تلتفت هذه الجسيمات وتشكّل صفّاً، وتكون الأقطاب الشماليّة مواجهةً لاتجاه مُحدّد، وتواجه الأقطاب الجنوبيّة الاتجاه الآخر، ويصبح الجسم كله عبارة عن مغناطيس بشكلٍ مؤقتٍ.

مراجعة سريعة



1. كيف يُمكن أن يتنافر مغناطيسان مع بعضهما؟

الأقطاب المغناطيسية

تكون قوّة المغناطيس أقوى عند كلِّ **قطب**، وتتكوّن جميع المغناطيس من قطبين؛ أحدهما شماليّ والآخر جنوبيّ، ونُسَمي هذين القطبين؛ N و S على التوالي.

ويُعَدُّ كلُّ قطبٍ أشبه قليلاً بشحنة كهربائيّة، أنت تعلم أنّ الشحنات السالبة تجذب الشحنات الموجبة، وعلى نحوٍ مماثلٍ، القطب الشماليّ لمغناطيس يجذب القطب الجنوبيّ لمغناطيس آخر، كيف تتفاعل الأقطاب المتشابهة؟ يتنافران كما تتنافر الشحنات المتشابهة مع بعضها.

وتكون قوّة جذب المغناطيسين أقوى عندما يكونان بالقرب من بعضهما، وتضعف القوّة المغناطيسية تدريجيّاً كلّما زاد البعد.

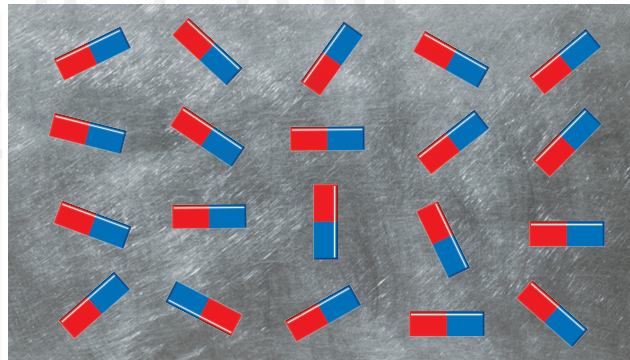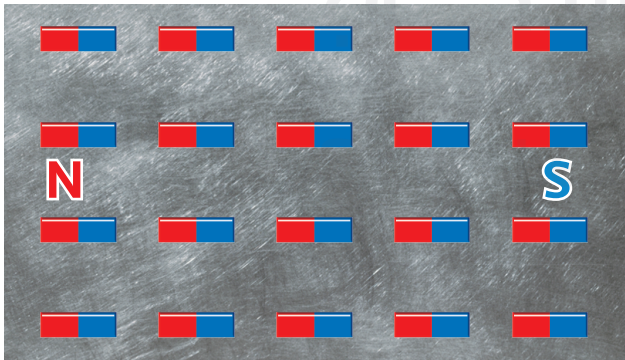

▲ عند تقريب مغناطيس من الحديد أو النيكل أو الكوبالت، تصطفّ الجسيمات، الدقيقة ويكون لها نفس الاتجاه.

▲ تتكوّن الفلزّات من جسيمات دقيقة، وفي الحالة الطبيعيّة، تكون الجسيمات موجهة في اتجاهات عشوائيّة (غير منتظمة).

ما المقصودُ بالمجالِ المغناطيسيّ؟

إذا أردتَ سحبَ عربةٍ نقلٍ أو دفعَ عربةٍ تسوّقٍ، فإنّه يجبُ عليكَ لمسَهُما، في حينَ تستطيعُ المغناطُ سحبَ الأجسامِ أو دفعَها دونَ لمسِها.


المجالُ المغناطيسيّ هو منطقةُ القوّةِ المغناطيسيّةِ حولَ المغناطيسِ، ويكونُ لدى كلِّ مغناطيسٍ مجالٌ مغناطيسيّ يُحيطُ به. يُمكنُ أن تتحرّكَ الأجسامُ إذا تداخلتْ المجالاتُ المغناطيسيّةُ لها، كما رأيتَ، يمكنُ أن يحدثَ ذلكَ في حالِ عدمِ تلاؤمِ المغناطِ.

المجالُ المغناطيسيّ للأرضِ

هل تعلمُ أنّ كوكبنا هو في الحقيقة عبارةٌ عن مغناطيسٍ عملاقٍ؟ تتكوّنُ بعضُ الكوّناتِ الداخليّةِ للأرضِ من حديدٍ مُنصهرٍ، ويحدثُ هذا الحديدُ مجالاً مغناطيسيّاً يُحيطُ بالأرضِ.


قد تفاجئكَ معرفةُ أنّ الأرضَ لها قطبانِ شماليّ وجنوبيّ، ويقعُ القطبُ الشماليّ الجغرافيّ عندَ إحدى نهايتيّ محورِ الأرضِ، (تذكّرُ أنّ المحورَ عبارةٌ عن خطٍّ يدورُ حوله جسمٌ ما) ويقعُ القطبُ الشماليّ المغناطيسيّ للأرضِ بالقربِ من قطبهِ الشماليّ الجغرافيّ. ومع ذلكَ، فهما لا يحتلانِ الموقعَ ذاته.

المجالُ المغناطيسيّ للأرضِ

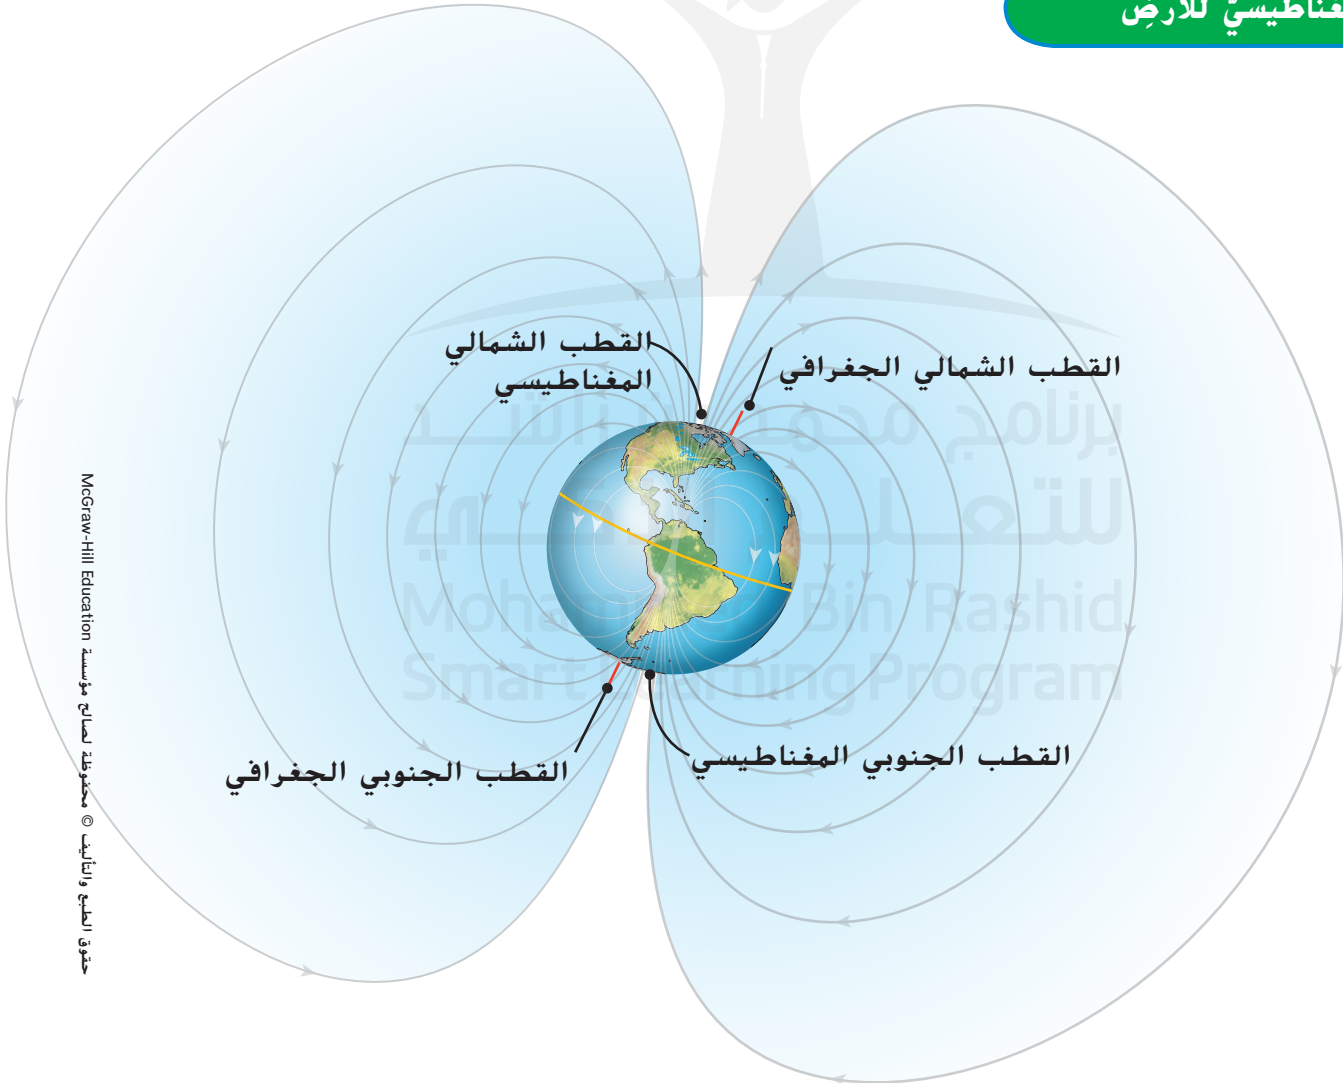

◀ تَسْتَطِيعُ بُرَادَةُ الْحَدِيدِ تَوْضِيحَ الْمَجَالِ
الْمَغْنَطِيْسِيِّ لِقَضِيْبٍ مَغْنَطِيْسِيٍّ.

تُعدُّ إِبْرَةُ الْبَوْصَلَةِ
مَغْنَطِيْسِيًّا. وَتَشِيرُ
إِلَى الْقُطْبِ الشَّمَالِيِّ
الْمَغْنَطِيْسِيِّ لِلْأَرْضِ.

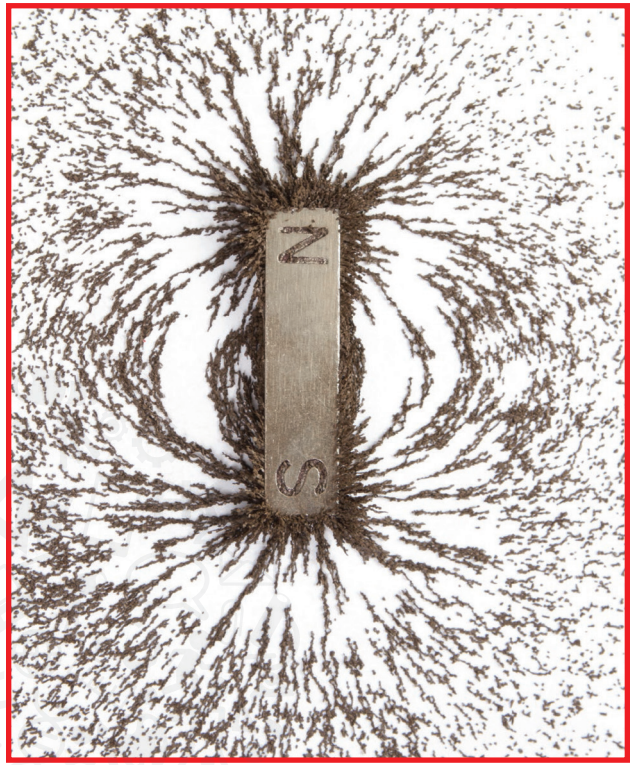

لَأَنَّ الْقُطْبَ الشَّمَالِيَّ الْمَغْنَطِيْسِيَّ لِلْأَرْضِ
يَجْذِبُ إِبْرَةَ الْبَوْصَلَةِ، وَتَكُونُ هَذِهِ الْخَاصِّيَّةُ
ذَاتَ فَائِدَةٍ إِذَا ضَلَلْتَ الطَّرِيقَ، حَيْثُ تُسَاعِدُكَ
الْبَوْصَلَةُ عَلَى تَحْدِيدِ اتِّجَاهِ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ
وَالشَّمَالِ وَالْجَنُوبِ وَالْإِتِّجَاهَاتِ الْآخَرَى فِيمَا
بَيْنَهَا.

تَسْتَطِيعُ تَصْمِيمَ بَوْصَلَةٍ بِوَأَسْطَةٍ قَضِيْبٍ
مَغْنَطِيْسِيٍّ وَخَيْطٍ، أُرْبُطُ الْخَيْطَ بِالْمَغْنَطِيْسِ،
وَدَعِ الْمَغْنَطِيْسَ يَتَدَلَّلُ مِنَ الْخَيْطِ بِحُرِّيَّةٍ، ثُمَّ
سَيَصْطَفُ مَعَ الْمَجَالِ الْمَغْنَطِيْسِيِّ لِلْأَرْضِ.

✓ مُرَاجَعَةٌ سَرِيعَةٌ

2. تَتَضَمَّنُ أَجْسَامَ الطِّيُورِ مَغْنَطٍ
طَبِيعِيَّةً، كَيْفَ يُمَكِّنُ أَنْ يُسَاعِدَهَا ذَلِكَ؟

رُؤْيَةُ الْمَجَالَاتِ الْمَغْنَطِيْسِيَّةِ
لَا يُمْكِنُكَ رُؤْيَةُ الْمَجَالِ الْمَغْنَطِيْسِيِّ بِالْفِعْلِ،
فَهُوَ خَفِيٌّ. وَلَكِنْ يُمَكِّنُكَ اسْتِخْدَامُ قِطْعٍ صَغِيرَةٍ
مِنْ بُرَادَةِ الْحَدِيدِ لِرُؤْيَةٍ مَا يَبْدُو عَلَيْهِ الْمَجَالُ
الْمَغْنَطِيْسِيُّ.

تَمَّ نَثْرُ قِطْعٍ مِنْ بُرَادَةِ الْحَدِيدِ عَلَى الْقَضِيْبِ
الْمَغْنَطِيْسِيِّ الْمَوْضَحِ أَعْلَاهُ. فَاصْطَفَّتْ قِطْعُ
بُرَادَةِ الْحَدِيدِ عَلَى طُولِ خُطُوطِ الْمَجَالِ
الْمَغْنَطِيْسِيِّ، لَاحِظْ كَيْفَ تَتَفَوَّسُ الْخُطُوطُ مِنْ
قُطْبٍ إِلَى آخَرَ، وَكَذَلِكَ، تَكُونُ خُطُوطُ الْمَجَالِ
أَقْرَبَ إِلَى بَعْضِهَا عِنْدَ الْقُطْبَيْنِ عَنِ الْمَرْكَزِ،
وَيُوضِّحُ هَذَا التَّمَطُّ أَنَّ الْمَجَالِ يَكُونُ أَقْوَى عِنْدَ
قُطْبَيْ الْمَغْنَطِيْسِ.

البَوْصَلَةُ هِيَ أَدَاةٌ تَسْتَخْدِمُ الْمَجَالِ
الْمَغْنَطِيْسِيِّ لِلْأَرْضِ لِتَحْدِيدِ الْإِتِّجَاهِ، وَتَكُونُ
إِبْرَةُ الْبَوْصَلَةِ عِبَارَةً عَنْ مَغْنَطِيْسٍ رَفِيعٍ، وَكَمَا
هُوَ الْحَالُ مَعَ قِطْعِ بُرَادَةِ الْحَدِيدِ الْمُنْتَشِرَةِ حَوْلَ
الْمَغْنَطِيْسِ، تَصْطَفُّ إِبْرَةُ الْبَوْصَلَةِ مَعَ الْمَجَالِ
الْمَغْنَطِيْسِيِّ لِلْأَرْضِ.

اسْتِخْدَامُ الْبَوْصَلَةِ

نُشِيرُ إِبْرَةَ الْبَوْصَلَةِ دَائِمًا إِلَى الشَّمَالِ، لِمَاذَا؟

ما المقصود بالمغناطيس الكهربائي؟

أنت تعلم أن التيار الكهربائي عبارة عن تدفق من الشحنات، عندما تتحرك هذه الشحنات، فهي تشكل مجالات مغناطيسية. وهذا يعني أنه يمكننا استخدام التيار الكهربائي لعمل مغناطيس.

تأثير التيار

يشكل التيار الكهربائي الذي ينتقل عبر سلك، مجالاً مغناطيسياً حول هذا السلك، وكلما زاد التيار، زادت قوة هذا المجال المغناطيسي، وإن أوقفنا التيار، فسوف يختفي المجال.

تأثير الأسلاك الملفوفة

افتراض أنك قمت بلف قطعة طويلة من السلك ليصبح سلكاً ملفوفاً، أثناء تدفق التيار، سيكون المجال المغناطيسي المحيط بالسلك الملفوف أقوى من سابقه، وستكون كل حلقة في السلك الملفوف أشبه بمغناطيس صغير، وتسحب كل هذه الحلقات وتدفع في الاتجاه ذاته.



تأثير الحديد

عن طريق إضافة ساق من الحديد يمكنك أن تشكل مجالاً مغناطيسياً

المغناطيس الكهربائي هو عبارة عن سلك ملفوف حول ساق من الحديد، يشكل التيار الكهربائي المتدفق عبر السلك الملفوف مجالاً مغناطيسياً، وتصطف الجسيمات الموجودة بداخل ساق الحديد على نحو يزيد من قوة المجال المغناطيسي المحيط بالسلك الملفوف.


يمكن تشغيل المغناطيس الكهربائي وإيقاف تشغيله بواسطة مفتاح، وهذه ميزة مفيدة في الأجهزة الكهربائية التي تستخدم المغناطيس الكهربائي (مثل سماعات الرأس والهواتف).

غالباً ما تستخدم المغناطيس الكهربائي لتزويد المحركات الكهربائية بالطاقة. والمحرك هو عبارة عن جهاز يغير الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، أو حركية، وتغير المحركات الكهربائية الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية.



مجال مغناطيسي ضعيف يحيط بأي سلك يحمل تياراً كهربائياً. ◀

كيف يعمل المحرك الكهربائي

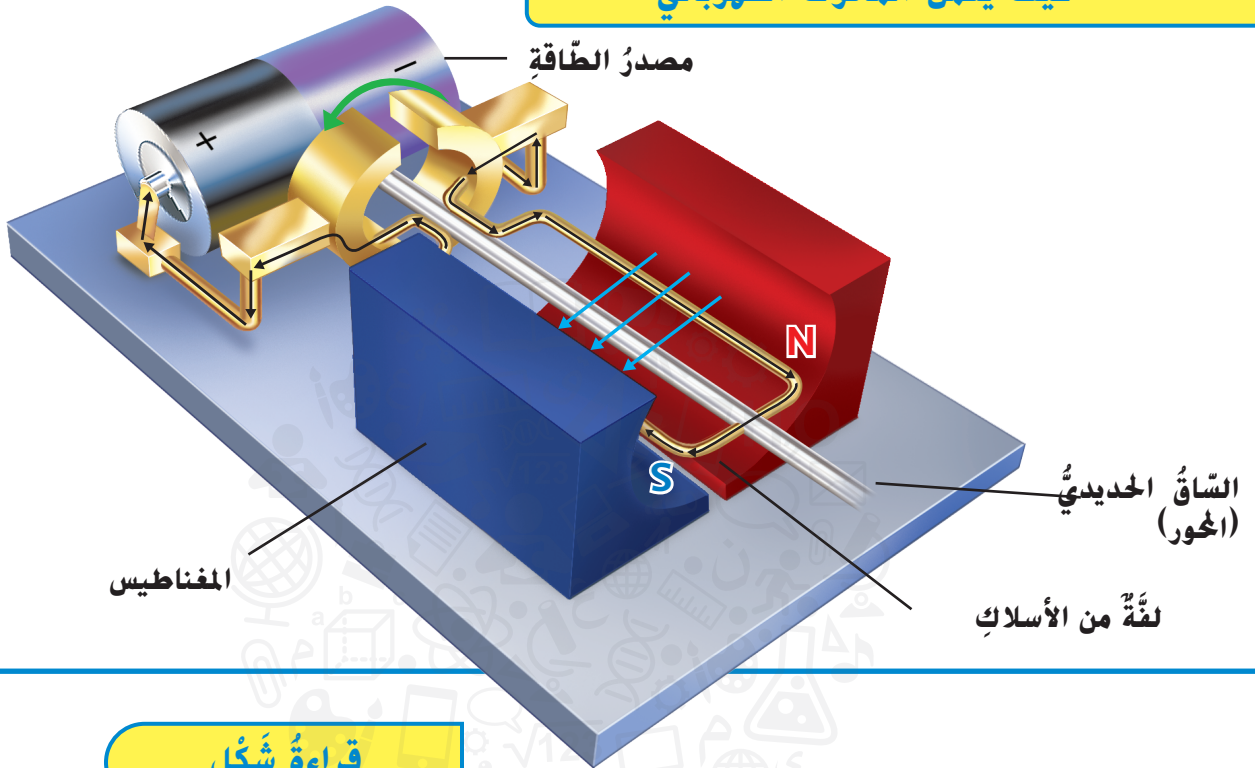

قراءة شكل

ماذا يحدث لمحور المحرك عندما تدور
لقطة السلك؟

المحركات الكهربائية

يتكوّن المحرك من ثلاثة أجزاء، وهي مصدر طاقة، ومغناطيس، ولقطة أسلاك متصلة بمحور، والمحور هو قضيب يستطيع الدوران.

يُنْتِج مصدر الطاقة تيارًا كهربائيًا، وينتقل التيار عبر لقطة الأسلاك صاعدًا بذلك مغناطيسيًا كهربائيًا، ويعمل المغناطيس الطبيعي على دفع هذا المغناطيس الكهربائي وسحبه، وتُسبب هذه القوة دوران لقطة الأسلاك والمحور، وعادةً يكون المحور الدوار متصلاً بعجلة أو ترس.

ما المقصود بالمولد الكهربائي؟

المولد هو عكس المحرك، يُغيّر المولد الكهربائي الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.

يحتوي المولد الكهربائي البسيط على أغلب الأجزاء ذاتها كما في المحرك، فهو يتضمن أيضًا مغناطيس، ولقّة أسلاكٍ مُتصلةٍ بمحور.

تكون الحركة المطلوبة لإدارة المحور ولقّات الأسلاك، وتدور لقّة الأسلاك بين القطبين المغناطيسيين، ثم يُنتج المجال المغناطيسي بين القطبين تيارًا كهربائيًا في لقّات الأسلاك. وفي كلّ مرّة تقترب فيها اللقّة من القطبين، تُنطلق عبرها شحنات كهربائية، وهذه الشحنات المتحركة عبارة عن تيار كهربائي.


التوربينات

ما مصدر الطاقة الميكانيكية المطلوبة للمولد؟ تأتي هذه الطاقة عادةً من التوربين، والتوربين: عبارة عن مجموعة من الشفرات المائلة والمتصلة بمحور.


يُشبه التوربين البسيط المروحة الكهربائية في شكلها، ويُستخدم البخار أو الماء أو الهواء لتدوير شفرات التوربين، وتُسبب الشفرات الدوّارة دوران المحور، وبدوره يُسبب المحور دوران لقّات الأسلاك بداخل المولد.

تعمل معظم التوربينات بطاقة البخار، حيث يُرسل البخار عبر أنبوبٍ موجهٍ إلى الشفرات، وتحتاج التوربينات الهوائية إلى رياح قويةٍ ومستقرّة، وتُبنى السدود عادةً من أجل التوربينات التي تُستخدم تدفق المياه.

كيف يعمل المولد الكهربائي

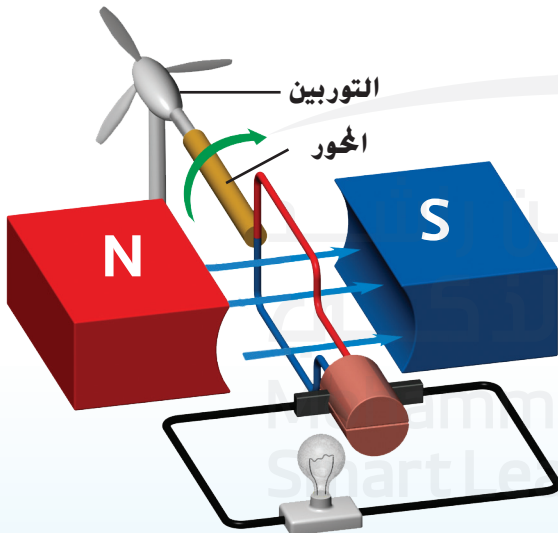

لا يوجد تيار يتدفق

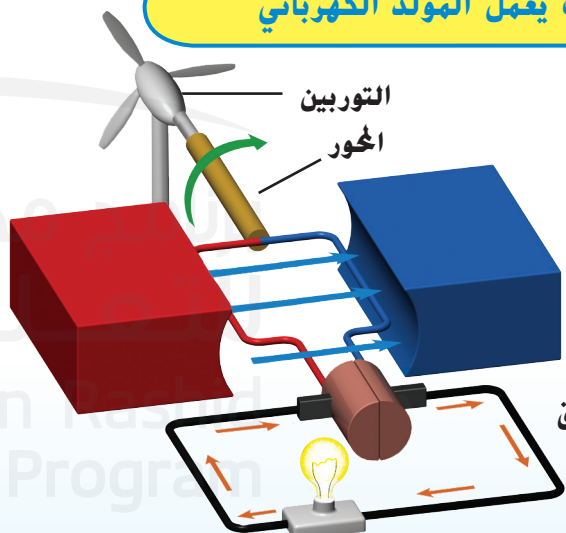

التيار يتدفق

أثناء دوران لقّة الأسلاك، تتحرك حلقة لقّة الأسلاك خارج المجال المغناطيسي، وتكون الدائرة مفتوحةً أقل من ثانية واحدة، وتدور الحلقة بسرعة كبيرة حتى إنه لا يمكنك ملاحظة انقطاع الضوء اللحظي.

تُدير الطاقة الميكانيكية شفرات التوربين، وتدير الشفرات المحور ويدير المحور لقّة الأسلاك من خلال المجال المغناطيسي بين القطبين.

التيار المتردد

نحن نعتمد على المولدات لإنتاج كل الطاقة لدينا تقريبًا. وتنتج معظم المولدات الكهربائية تيارًا مترددًا، أو AC.

يتدفق التيار المتردد في اتجاه ما ثم يتدفق في الاتجاه المعاكس، وتتدفق الشحنات الكهربائية ذهابًا وإيابًا بشكل متواصل، وتستخدم معظم مآخذ الحائط الكهربائية، كالموجودة في منزلك أو مدرستك، AC.

التيار المستمر

عندما يتدفق التيار الكهربائي في اتجاه واحد فقط، فهو يُسمى تيارًا مستمرًا، أو DC. كما هو الحال مع تيار AC، تتدفق الشحنات الكهربائية في التيار المستمر بشكل متواصل، ولكن لا تتوقف الشحنات أو تتدفق في الاتجاه المعاكس، وتعد البطارية مثالاً على مصدر الطاقة بتيار DC، وتُغيّر بعض الأجهزة، مثل الحواسيب، تيار AC من مآخذ الحائط إلى تيار DC.




تدير المياه توربينات هذه المولدات وتنتج التوربينات الكهرباء.

مراجعة سريعة

3. ما الأشياء المشتركة بين المولدات البسيطة والمحركات الكهربائية البسيطة؟

قراءة شكل

كيف ينتج التيار في المولد؟

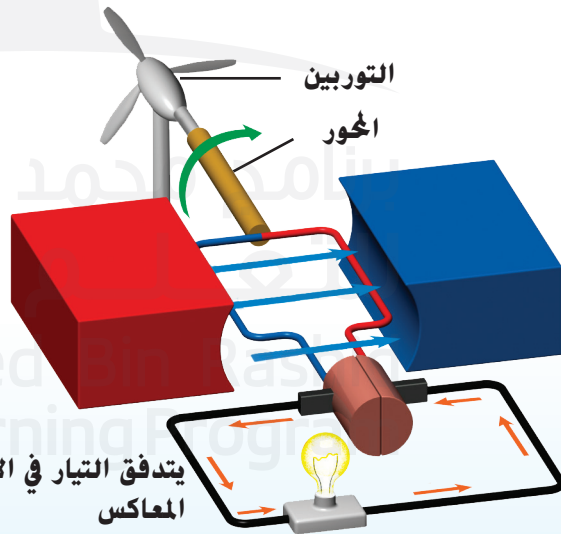

بينما يستمر في الدوران، تتحرك حلقة الأسلاك لتدخل المجال المغناطيسي مرة أخرى. ويواجه قطبا الحلقة المغناطيسية المعاكسة. ويعكس التيار اتجاهه.

كَيْفَ تَصِلُ الْكَهْرَبَاءُ إِلَى مَنْزِلِكَ؟

المحوّلات

تُغَيِّرُ المَحْوِّلاتُ جُهْدَ التِّيَّارِ الكَهْرَبَائِيِّ. ويرفعُ المَحْوِّلُ الرَّافِعُ لِلجُهْدِ مقدارَ الجُهْدِ، حيثُ يَمُرُّ التِّيَّارُ القَادِمُ مِنْ مَحْطَّةِ الطَّاقَةِ عَبْرَ مَحْوِّلٍ رَافِعٍ لِلجُهْدِ، وَيُغَادِرُهُ وَهُوَ بِقُوَّةٍ حَوالِي 400,000 فولت.

قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ التِّيَّارُ إِلَى مَنْزِلِكَ، يَتَعَيَّنُ تَغْيِيرُ التِّيَّارِ إِلَى جُهْدٍ أَقْلٍ، وَيخْفِضُ المَحْوِّلُ الخَافِضُ لِلجُهْدِ مُعَدَّلَ الجُهْدِ، وَتَسْتَخْدِمُ مُعْظَمُ المَنَازِلِ جُهْدًا كَهْرَبَائِيًّا بِقُوَّةٍ 120 أو 240 فولت.

تُنْتِجُ مَحْطَّاتُ الطَّاقَةِ كَهْرَبَائِيَّةً، وَيَحْمِلُ التِّيَّارُ الكَهْرَبَائِيُّ الطَّاقَةَ إِلَى المَنَازِلِ، وَالمَدَارِسِ، وَالأَعْمَالِ التَّجَارِيَّةِ، وَيَتَحَرَّكُ التِّيَّارُ فِي دَائِرَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِمَآخِذِ الحَائِطِ.

الجُهدُ

الجُهدُ هُوَ قُوَّةُ مَصْدَرِ الطَّاقَةِ، وَيُقَاسُ بِالفولتِ، تُنْتِجُ مَحْطَّاتُ الطَّاقَةِ بِصِفَةِ عَامَّةٍ تِيَّارًا كَهْرَبَائِيًّا تَكُونُ قُوَّتُهُ حَوالِي 25,000 فولت، وَمِنْ أَجْلِ مَنَعِ فُتْدَانِ الطَّاقَةِ عَبْرَ المَسَافَاتِ البَعِيدَةِ، يَزْدَادُ الجُهْدُ. وَتَوَدِّي زِيَادَةُ الجُهْدِ إِلَى انخِفاضِ التِّيَّارِ، وَهَذَا يَحُدُّ مِنْ فُتْدَانِ الطَّاقَةِ.

مَسَارُ الطَّاقَةِ الكَهْرَبَائِيَّةِ


1 تُنْتِجُ مَحْطَّةُ الطَّاقَةِ طَاقَةً كَهْرَبَائِيَّةً.


2 يَرْفَعُ المَحْوِّلُ الرَّافِعُ لِلجُهْدِ جُهْدَ التِّيَّارِ الكَهْرَبَائِيِّ.

3 يَنْخَفِضُ الجُهْدُ عِنْدَ المَحْوِّلِ الخَافِضِ لِلجُهْدِ.

4 مَحْوِّلٌ آخَرُ يَجْعَلُ التِّيَّارَ آمِنًا لِلإسْتِخْدَامِ فِي المَنَازِلِ.

5 تَحْمِلُ خَطوطُ الطَّاقَةِ تِيَّارًا كَهْرَبَائِيًّا إِلَى المَنَازِلِ.

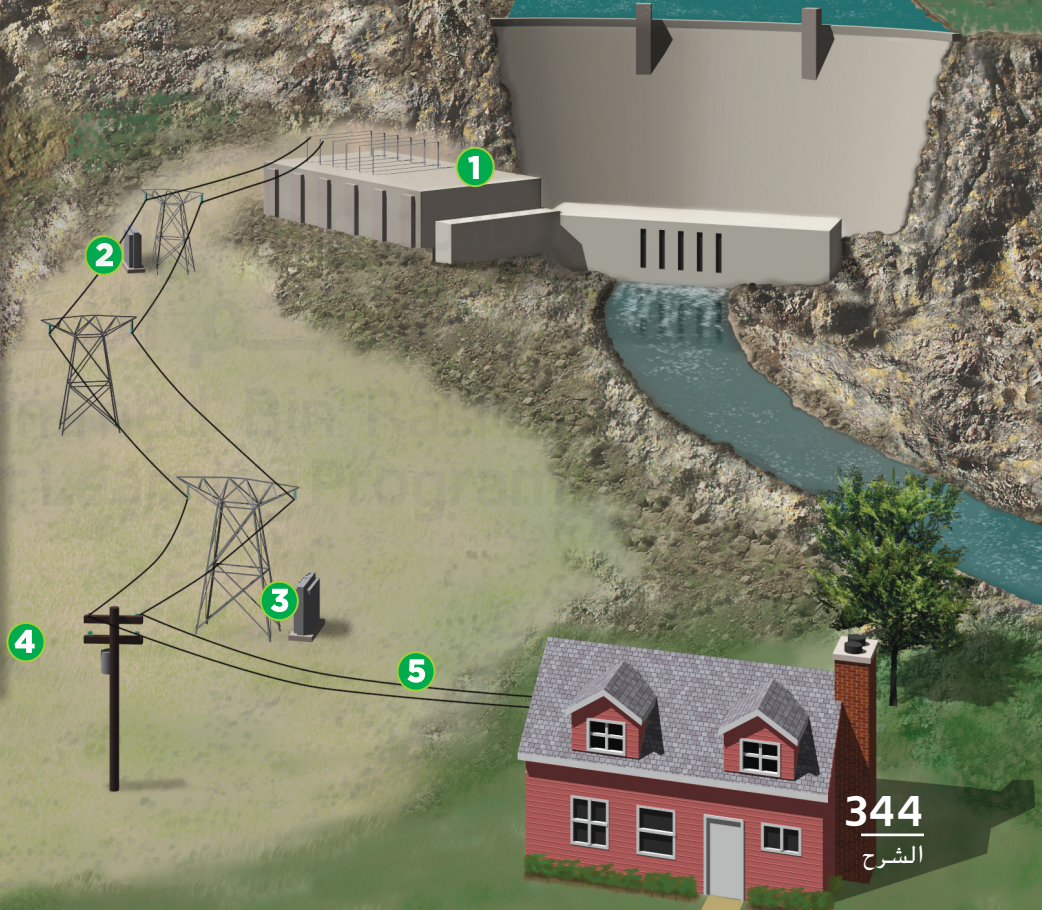

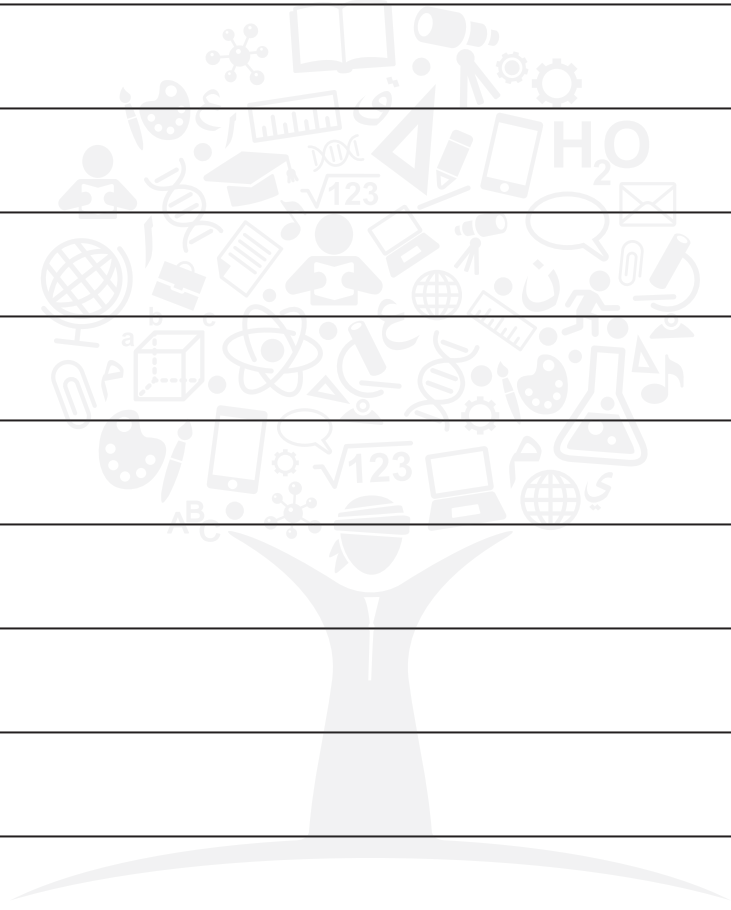


برنامج محمد بن راشد
للتعلم الآكي
Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program


مُلخَصُ بَصْرِيٌّ

أكْمَلْ مُلخَصَ الدَّرْسِ بِكَلِمَاتٍ مِنْ عِنْدِكَ.


المَغْنِطُ

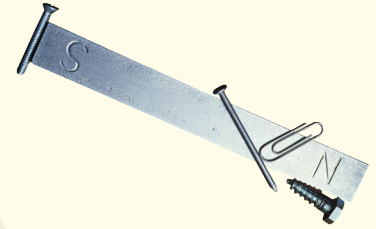

المُحَرِّكَاتُ الكَهْرَبَائِيَّةُ

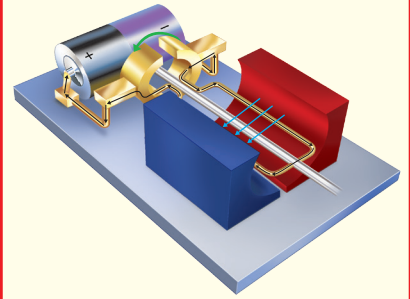

المُولِّدَاتُ الكَهْرَبَائِيَّةُ

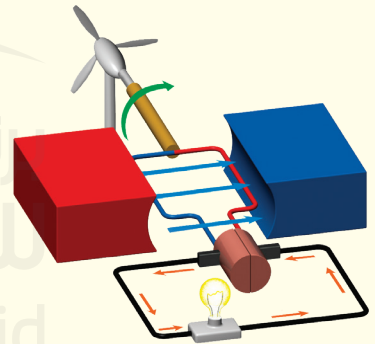

فَكِّرْ وَتَحَدَّثْ وَاكْتُبْ

1 المفردات المغناطيس الناتج عن التيار الكهربائي هو

2 المشكلة والحل كيف يمكنك جعل المغناطيس الكهربائي أقوى؟

المشكلة
خطوات الحل
الحل

3 التفكير الناقد عندما تتدفق التيارات الكهربائيّة في الاتجاه نفسه عبر سلكين، يجذب السلكان بعضهما البعض. لماذا؟

4 التحضير للاختبار أيّ مما يأتي يُغيّر الطّاقة الكهربائيّة إلى حركة؟

- A خطّ الطّاقة
B محمّصة الخُبز
C المروحة الكهربائيّة
D المصباح

Mohammed Bin Rashid

Smart Learning Program

السؤال الرئيس ما العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسيّة؟

المحركات وعملها

تتشارك التَّلاجاتُ والمَكائِسُ الكَهْرَبائِيَّةُ ومُجَفِّفاتُ الشَّعْرِ والمَراوِجُ في أمرٍ واحدٍ، وهو أنَّ جميعها يعملُ بِمُحَرِّكٍ كَهْرَبائِيٍّ. ونحنُ نستخدمُ المُحَرِّكاتِ اليَوْمَ بفضْلِ أشخاصٍ مثلَ جوزيف هنري ومايكل فاراداي، ففي عامِ 1831، اكتَشَفَ هذانِ العالِمَانِ كَيْفِيَّةَ اسْتِخدامِ المَغناطِ الكَهْرَبائِيَّةِ، وَيَسْتَطِيعُ الإنسانُ الآنَ تَحْوِيلَ الطَّاقةِ الكَهْرَبائِيَّةِ إلى حَرَكةٍ.

كانَ توماسُ دانفبورتُ يَعْمَلُ حَدَّادًا في فيرمونتَ، واكْتَسَبَ مَعْرِفَةً حَوْلَ المَغناطِ الكَهْرَبائِيَّةِ، وبعدَ بَضْعَةِ أعوامٍ منَ اكتِشافِ هنري وفاراداي، صَمَّمَ توماسُ أوَّلَ مُحَرِّكٍ بَسِيطٍ، واسْتِخْدَمَ هذا المُحَرِّكُ المَغناطِ الكَهْرَبائِيَّةَ لِفَصْلِ الحَديدِ عن خامِ الحَديدِ.

1882 سكايلر ويلر جعلَ العالمَ مَكانًا أَكْثَرَ بَرودةً عن طَريقِ اختِراعِ المِرْوَحةِ الكَهْرَبائِيَّةِ.

1831 جوزيف

هنري ومايكل

فاراداي

أنتجوا الحَرَكةَ

بِاسْتِخدامِ

المَغناطِ

الكَهْرَبائِيَّةِ.

1837 توماس دانفبورت حصلَ على أوَّلِ بَراءَةِ اختِراعٍ لِلْمُحَرِّكِ الكَهْرَبائِيِّ.





1901 هيوبرت سيسل بوث
حصل على براءة اختراع عَرَبَة
المكنسة الكهربائيّة الحمراء البريطانية.

1899 شركة بيكر للمركبات ذات
المحركات صمّمت مركبات هجينة
كهربائيّة. وهذه هي "السّيّارة المتنقلة"
التي صنعوها في 1902.

1908 شركة هيرلي ماشين
استحدثت الغسالات الكهربائيّة.

لم يمّر وقتٌ طويلٌ حتّى بدأ الإنسان يخترع
أجهزةً جديدةً تستخدمُ المحرّكات، ففي أوائل
عام 1900، تمّ اختراع الغسالات الكهربائيّة التي
تستخدمُ المحرّك لتدوير الملابس وغسلها، ويوجد
محرّك آخر في الغسالات الكهربائيّة يُدوّر المياه
بصورةٍ متقطّعةٍ.

المُشكلة والحلّ

المُشكلة هي شيءٌ ما مطلوب حلّه.
الحلّ هو خطةٌ تُساعدك على حلّ
مسألةٍ ما.

كانت بعضُ السّيّارات الأولى تعملُ بالطاقة
الكهربائيّة، وفي أيامنا هذه، يوجد العديدُ من
السّيّارات التي تستخدمُ المحرّكات الكهربائيّة
إلى جانب محرّكات البنزين. وللمحرّكات فوائدٌ
بأشكالٍ عدّة، هل يُمكنك أن تُفكّر في آلاتٍ أخرى
تستخدمُ المحرّكات الكهربائيّة؟

أكتب عن الموضوع

المُشكلة والحلّ ما المُشكلة التي حلّها توماس دافنبورت بخصوص هذا
المحرّك؟ أكتب عن مُشكلةٍ كانت لديك، فإذا كانت أرضيّة العُرْفَة لديك
مُغطاةً بالتراب، فكيف ساعدك المحرّك الكهربائي في حلّ المُشكلة؟

الوحدة 7 مراجعة

مُلخَّصٌ بَصْرِيٌّ

أكمل مُلخَّص الدَّرسِ بِكلماتٍ من عِنْدِكَ.

الحَرَارَةُ



الصَّوْتُ



النُّورُ



الكَهْرَبَاءُ



إِسْتِخْدَامُ الطَّاقَةِ الكَهْرَبَائِيَّةِ



المِغْنَاطِيَّيَّةُ وَالكَهْرَبَاءُ



المفردات

إملاً كل فراغٍ مما يأتي بالمُصطلحِ الأنسبِ من القائمةِ.

المَوْلَدُ

السَّعَةُ

الحرارةُ

الدَّائِرَةُ

مجالٌ مغناطيسيٌّ

الجَهْلُ الحراريُّ

الْمَنْشُورُ

التَّفْرِيعُ الكهربائيُّ

شَفَافَةٌ

الصَّدى

1. عندما ينعكسُ الصَّوتُ، فهو يُحدِثُ _____
2. تُسمَّى حركةُ الكهربائِ السَّاكِتَةُ _____
3. تُوصَفُ طبقةُ الهواءِ المُحِيطَةُ بالأرضِ بأنَّها _____
4. عَمَلِيَّةُ انتقالِ الحرارةِ عبرَ السَّوائِلِ أو الغازاتِ هي _____
5. الأرضُ مُحاطَةٌ بـ _____ خَفِيٍّ
6. يمكنُ تحويلُ الحركةِ إلى طاقةٍ كهربائيَّةٍ بواسطةِ _____ الكهربائيِّ
7. عندما تتضمَّنُ موجاتُ الصَّوتِ قَدْرًا كبيرًا من الطَّاقةِ، فيكونُ لها أيضًا _____ عاليةً
8. يمكنُ فصلُ الصَّوِّ الأبيضِ إلى ألوانٍ مُختلِفَةٍ بواسطةِ _____
9. يُطلَقُ على تدفُّقِ الطَّاقةِ الحراريةِ بينَ الأجسامِ _____
10. يتدفَّقُ التِّيَّارُ الكهربائيُّ عَبْرَ _____ المُغَلَقَةِ .

الوحدة 7 مراجعة

المهارات والمفاهيم

أجب عن كل سؤالٍ منها يأتي.

11. الفكرة الأساسية والتفاصيل لِمَسَ فَتَى مَقْبَضًا فِلِزِّيًّا، وشعرَ بصاعقةٍ، كيفَ يمكنُ تفسيرُ هذا؟

12. الاستدلالُ أعطاك معلّمك جِسْمًا مَجْهُولًا وطلبَ منك وصفَ خصائصه، فقمّت باختبارِ الجِسْمِ، ووجدتَ أنّه ينجذبُ للمغناطيسِ، ما الذي يُمكنكُ استِدلالُه حولَ هذا الجِسْمِ؟

13. التّفكيرُ الناقدُ ما المَوادُّ التي يمكنُ أن تُصنَعَ عوازلَ جيّدةً لِكوبٍ ساخنٍ من الحساء؟

14. السّرُدُ الشّخصيُّ كشفتُ دراسةً أنّ اللّونَ يمكنُ أن يُؤثّرَ على المزاجِ، على سبيلِ المثالِ، اللّونُ الأزرقُ يجعلُ العديدَ من الأشخاصِ يشعرونَ بالسّكينةِ اكتبْ جُملةً حولَ اللّونِ الأحمرِ، وكيفَ يمكنُ أن يُؤثّرَ على مزاجك.

Mohammed Bin Rashid
Smart Learning Program

15. **التَّفْكِيرُ النَّاقِدُ** هلْ يَسْتَطِيعُ الصَّوْتُ أَنْ يَنْتَقِلَ عَبْرَ الْفَرَاغِ؟

16. **الْكِتَابَةُ الْوَصْفِيَّةُ** صِفْ كَيْفَ يُنْتِجُ الْهَوْلُدُ الْكَهْرِبَاءَ، يَنْبَغِي أَنْ تَتَضَمَّنَ إِجَابَتُكَ الْمُصْطَلَحَاتِ التَّالِيَةَ: مَحْوَرٌ، وَمَغَانِطٌ، وَلَفَّةٌ أَسْلَاكٌ، وَمَصْدَرٌ لِتَدْوِيرِ الْمَحْوَرِ.

17. **صَحَّ أَمْ خَطَأٌ** لَا تَسْتَطِيعُ الْحَرَارَةُ الْاِتْتِقَالَ عَبْرَ الْفَرَاغِ. هلْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ صَحِيحَةٌ؟ فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.

18. **صَحَّ أَمْ خَطَأٌ** الْجِسْمُ الشَّفَافُ يَمْتَصُّ كُلَّ الضَّوئِ أَوْ يَعْكِسُهُ. هلْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ صَحِيحَةٌ أَمْ خَطَأٌ؟ فَسِّرْ إِجَابَتَكَ.

19. مَاذَا يَحْدُثُ لِشِعَاعِ الْمِصْبَاحِ الْيَدَوِيِّ عِنْدَمَا يَصْطَدُّ بِمِرْآةٍ؟

A يَخْتَفِي.

B يُصْبِحُ شَكْلًا جَدِيدًا مِنَ الطَّاقَةِ.

C يَنْعَكِسُ عَنِ الْمِرْآةِ.


D يَنْفُذُ عَبْرَ الْمِرْآةِ.

20. كَيْفَ نَسْتَخْدِمُ الطَّاقَةَ؟




صَعِّ دَائِرَةً حَوْلَ أَنْسَبِ إِجَابَةٍ لِكُلِّ سُؤَالٍ مِمَّا يَأْتِي.

1. مَا خَاصِّيَّةُ الصُّوِّ الَّتِي يُبَيِّنُهَا هَذَا الرَّسْمُ التَّخْطِيطِيُّ؟

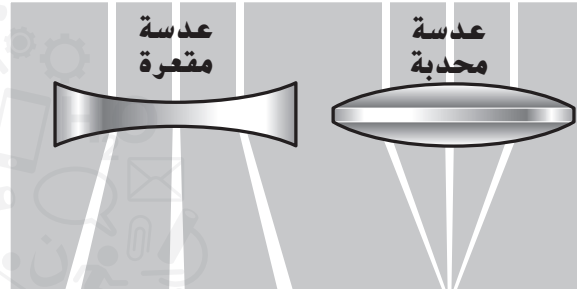

- A الانكسار
- B الامتصاص
- C الانعكاس
- D الشفافية

2. مَا أَفْضَلُ طَرِيقَةٍ يَسْتَطِيعُ الطَّبَّالُ بِهَا زِيَادَةَ شِدَّةِ صَوْتِ الطَّبْلَةِ؟

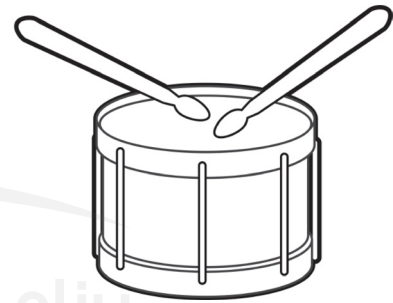

- A يَدُقُّ عَلَى طَبْلَةٍ أَصْغَرَ.
- B يَدُقُّ عَلَى طَبْلَةٍ أَكْبَرَ.
- C يَدُقُّ عَلَى الطَّبْلَةِ بِطَاقَةٍ أَقْلَ.
- D يَدُقُّ عَلَى الطَّبْلَةِ بِطَاقَةٍ أَكْبَرَ.


3. أَيُّ عِبَارَةٍ تَكُونُ صَحِيحَةً بِشَأْنِ الْأَقْطَابِ

- A تَنْجَذِبُ إِلَى بَعْضِهَا.
- B تَتَنَافَرُ مَعَ بَعْضِهَا.
- C لَا تَتَوَثَّرُ كُلُّ مَنَهَا عَلَى الْأُخْرَى.
- D تَهْتَزُّ عِنْدَ تَقْرِيْبِهَا مِنْ بَعْضِهَا.

4. تَحْجُبُ سِتَارَةٌ نَافِذَةَ الصُّوِّ، هَذِهِ السِّتَارَةُ

- A عَازِلَةٌ.
- B شَفَّافَةٌ.
- C مُعْتَمَةٌ.
- D مُحَدَّبَةٌ.


5. أَنْظِرْ إِلَى الرَّسْمِ التَّخْطِيطِيِّ أَدْنَاهُ.

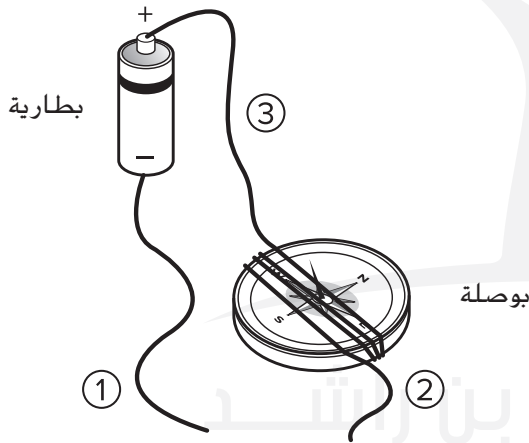


كَيْفَ يُمْكِنُكَ جَعْلُ إِبْرَةِ الْبَوْصَلَةِ تَتَحَرَّكُ؟

- A إِسْتِبْدَالُ الْأَسْلَاكِ
- B إِسْتِبْدَالُ الْبَطَّارِيَّةِ
- C تَوْصِيلُ السَّلْكَيْنِ 1 وَ 2
- D تَوْصِيلُ السَّلْكَيْنِ 2 وَ 3


6. في أيّ من الرُّسوم التَّخطيطيَّة أدناه يمكنُ أنْ يعملَ كلُّ من المِصباحِ الكَهْرَبائيِّ والمُحرِّك؟




A

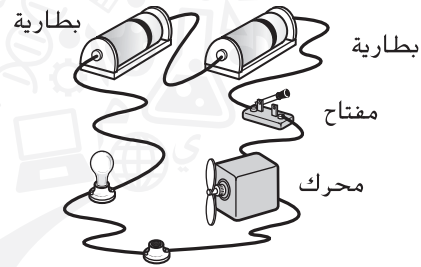

B

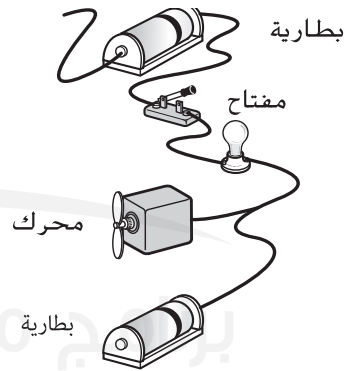


C

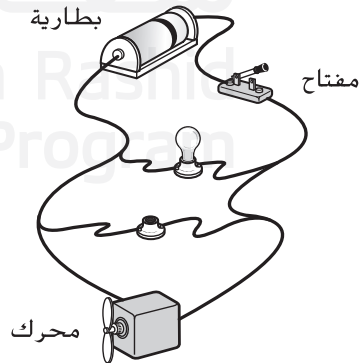

D

7. أنظُرْ إلى المِغناطيسِ الكَهْرَبائيِّ المُبيِّن أدناه.



اقترِحْ طريقتَيْنِ يمكنكُ بهما جَعْلُ المِغناطيسِ الكَهْرَبائيِّ أقوى.

8. صِفْ كيفَ تنتقلُ الحرارةُ عن طريقِ التَّوصيلِ أو الحملِ الحراريِّ أو الإشعاعِ، واذكُرْ مثلاً على كلِّ منها.

9. ما الفَرْقُ بينَ الحرارةِ ودرجةِ الحرارة؟

10. وتَرَّ في جيتارٍ يَصنَعُ صوتاً عاليَ الجِدَّةِ، كيفَ يمكنكُ تخفيضَ جِدَّةِ (درجةِ) صوتِهِ؟

فنيُّ الكهرباء



هل سبقَ واختَبَرْتَ انقطاعَ الطَّاقَةِ حينَ يتَوَقَّفُ فيه التِّيَّارُ الكهربائيُّ عن التَّدْفُقِ إلى مَنْزِلِكَ أو مَدْرَسَتِكَ؟ من الَّذي سَتَتَّصِلُ بِهِ لإِصْلَاحِ ذَلِكَ؟ لاشكَّ أَتَكَ سَتَتَّصِلُ بفَنَّيِ الكهرباءِ! فَهُم يُرَكِّبُونَ لَكَ أَجْهَزةَ الإِنذارِ، ويُضَلِّحُونَ المَفاتيحَ، وَيَسْتَبْدِلُونَ نِظامَ الأَسلاكِ. وَهُم يَعْلَمُونَ كَيْفِيَّةَ التَّعامُلِ مَعَ أَيِّ شَيْءٍ يَعْمَلُ عَلَى التِّيَّارِ.

يَعْلَمُ فَنِّيوُ الكَهْرَباءِ كُلَّ شَيْءٍ حَوْلَ الكَهْرَباءِ. وَهُم ماهرونَ في استخدامِ الأَدواتِ. وَيُمْكِنُكَ أَنْ تَتَعَلَّمَ هَذِهِ المَهاراتِ في بَرامجِ تَدْرِيبِيَّةٍ في المَدْرَسَةِ الثَّانَوِيَّةِ، والكَليَّةِ، والجيشِ. وَسوفَ يَتَطَلَّبُ الأَمْرُ في البِدَايَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَمَرِّناً، أو مُساعِداً، وَمِنْ ثَمَّ يُمَكِّنُكَ الحُصولُ عَلَى رُحْصَتِكَ الخاصَّةِ.

▲ يُرَكِّبُ فَنِّيوُ الكَهْرَباءِ الأَسلاكَ، والمَفاتيحَ، والمآخذَ الكهربائيَّةَ.

أُكْتُبُ عَنِ المَوْضوعِ
